



LAMINEO

Ambiente Grande

XXL-Landhausdielen mit
authentischer Oberflächenstruktur

DEKORBUCH
LAMINATBODEN

LAMINEO

Qualitäts-Laminatboden für professionelle Verlegung

naturgetreue Optik
unbegrenzt digitales Design

authentische Oberfläche
Schutzschicht aus Melaminharz
mit fühlbarer Struktur

pflegeleicht

robust
druck- und abriebfest

UV-Lichtbeständig

 **CASAloc Verlegesystem**
schnelle und unkomplizierte Verlegung

hergestellt in Deutschland
Ressourcen schonende und emissionsarme
Herstellung durch umweltfreundliche
Produktionstechnologie und kurze Transportwege



www.blauer-engel.de/uz176

- emissions- und schadstoffarm
- Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft
- in der Wohnumwelt gesundheitlich unbedenklich



Ambiente Grande

XXL-Landhausdielen mit authentischer Oberflächenstruktur

Laminatboden im
XXL-Großformat 2175 x 243 mm

beeindruckende Holznachbildung
mit synchron geprägter Oberfläche

umlaufende V-Fase

geeignet für den Wohnbereich
und im normal genutzten
Objektbereich



20 Jahre Garantie
auf den Abrieb im Wohnbereich
(gemäß gültiger Garantiebedingungen)

5 Jahre Garantie
auf den Abrieb im Gewerbebereich
(gemäß gültiger Garantiebedingungen)

Technische Daten siehe Seite 24



Ein perfektes Wohnambiente liegt im Detail.
Aus diesem Grund ist jedes LAMINEO Dekor mit eigenen
Merkmale ausgestattet, die seine Vorzüge perfekt zur
Geltung bringen.

Zeichenerklärung Ausstattung



4-seitige Fase



synchron geprägte Oberfläche



kontrastreiches Dekor



24Ag06 - Eiche XXL rustic dunkel



24Ag04 Eiche XXL rustic weiß



Ambiente Grande
Eiche XXL rustic weiß
24Ag04



Verlegemuster

Abmessungen
2175 x 243 x 8 mm

Paketinhalt
4 Stück = 2,114 m²



24Ag04



24Ag02 Eiche XXL creme



Ambiente Grande
Eiche XXL creme
24Ag02



Verlegemuster



Abmessungen
2175 x 243 x 8 mm

Paketinhalt
4 Stück = 2,114 m²





24Ag07 Eiche XXL elfenbein



Ambiente Grande
Eiche XXL elfenbein
24Ag07



Verlegemuster



Abmessungen
2175 x 243 x 8 mm

Paketinhalt
4 Stück = 2,114 m²





24Ag08 Eiche XXL natur

Ambiente Grande
Eiche XXL natur
24Ag08



Verlegemuster



Abmessungen
2175 x 243 x 8 mm


Paketinhalt
4 Stück = 2,114 m²



24Ag08



24Ag09 Eiche XXL weiß

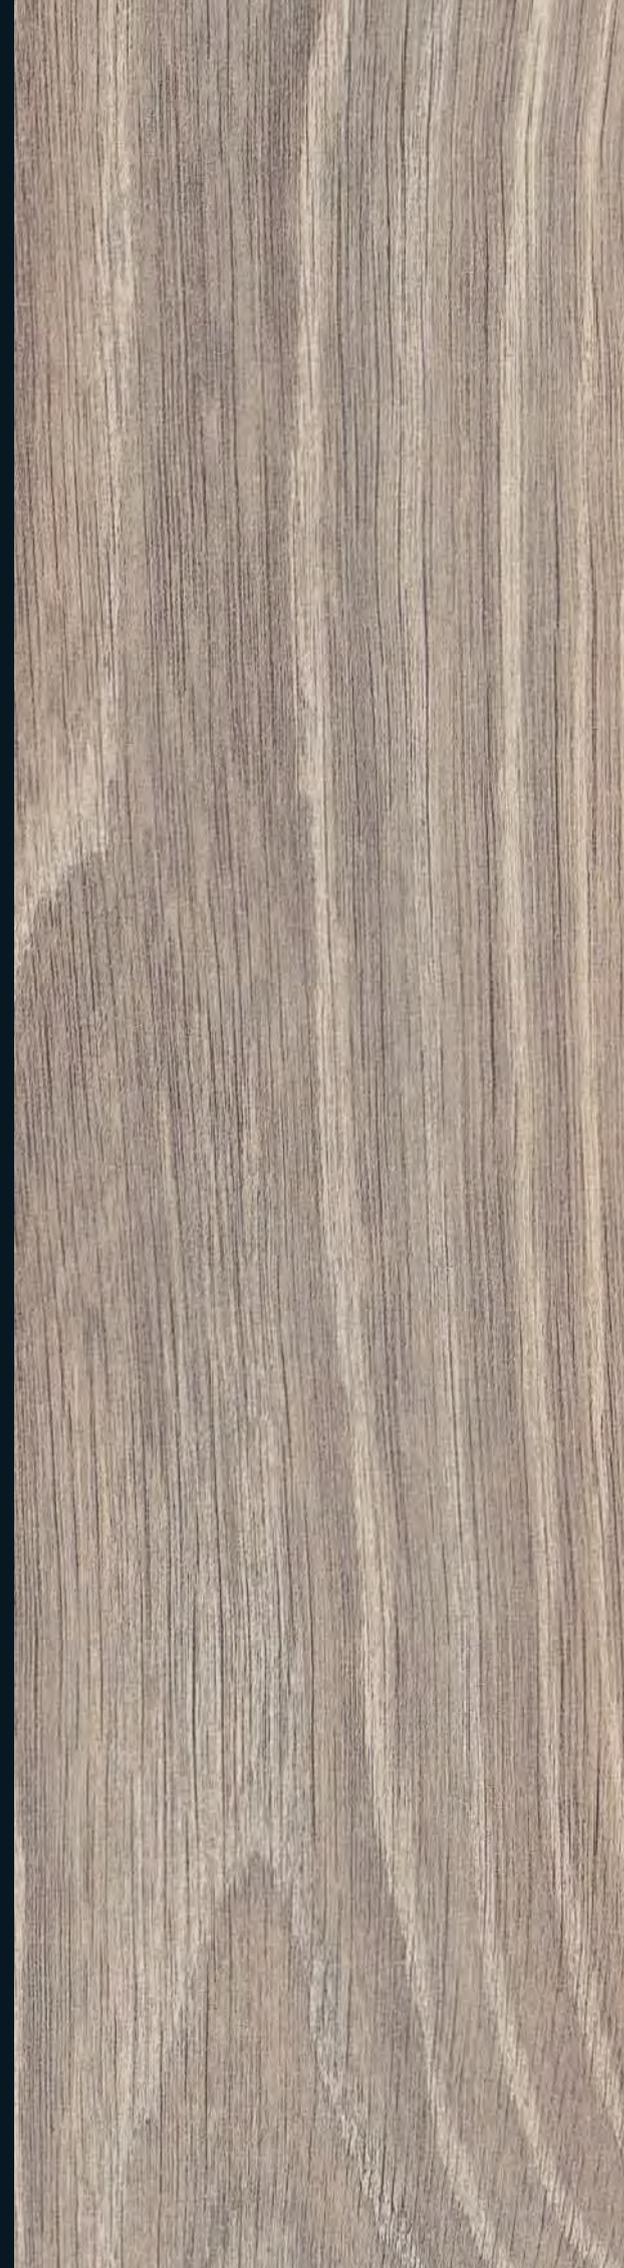

Ambiente Grande
Eiche XXL weiß
24Ag09



Verlegemuster



Abmessungen
2175 x 243 x 8 mm

Paketinhalt
4 Stück = 2,114 m²





24Ag10 Eiche XXL alpin



Ambiente Grande
Eiche XXL alpin
24Ag10



Verlegemuster



Abmessungen
2175 x 243 x 8 mm

Paketinhalt
4 Stück = 2,114 m²





24Ag05 Eiche XXL rustic natur



Ambiente Grande
Eiche XXL rustic natur
24Ag05



Verlegemuster



Abmessungen
2175 x 243 x 8 mm

Paketinhalt
4 Stück = 2,114 m²





24Ag01 Eiche XXL grey

Ambiente Grande
Eiche XXL grey
24Ag01



Verlegemuster

Abmessungen

2175 x 243 x 8 mm

Paketinhalt

4 Stück = 2,114 m²



24Ag01



24Ag06 Eiche XXL rustic dunkel

Ambiente Grande
Eiche XXL rustic dunkel
24Ag06



Verlegemuster



Abmessungen
2175 x 243 x 8 mm

Paketinhalt
4 Stück = 2,114 m²



24Ag06



24Ag03 Eiche XXL mocca

Ambiente Grande
Eiche XXL mocca
24Ag03



Verlegemuster

Abmessungen
2175 x 243 x 8 mm


Paketinhalt
4 Stück = 2,114 m²




24Ag03




Ansetzen ...




einrasten ... fertig!




Dielenbreite min. 10 cm, erste Reihe auf 90° justieren




Abstand zur Wand min. 10 mm




Folgediele einschieben




Diele der Folgereihe in erste Reihe einsetzen und kopfseitig herunterklappen



Durch Druck auf die Kopfseite rastet die Diele hörbar ein
*Kleines Bild: Arretierungsclip



Dielenmindestlänge 40 cm, Mindestfugenversatz 40 cm




Zum Rückbau komplette Dielenreihe aus der vorderen Reihe ausheben, anschließend einzelne Elemente auseinander schieben



Bewegungsfugen nicht vollständig ausfüllen


Laminataufbau

- ① robuste Schutzschicht aus Melaminharz mit fühlbarer Struktur
- ② Dekorschicht in naturgetreuer Optik
- ③ stabiles HDF Trägermaterial
- ④ Gegenzug für Formstabilität und als Feuchtigkeitssperre

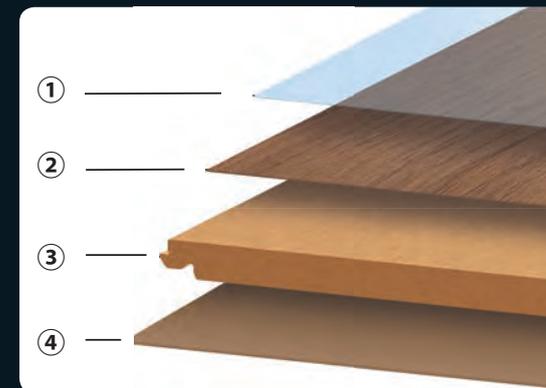

Sockelleiste

Zu den LAMINEO Dekoren sind abgestimmte oder neutrale weiße Sockelleisten, passende Formteile und Zubehör erhältlich.

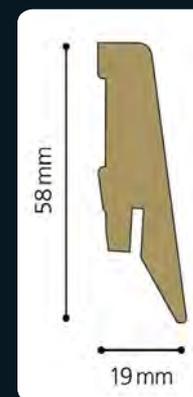

Zubehör

Zu hochwertigen Laminat-Bodenbelägen gehört auch das notwendige professionelle Zubehör, wie Sockelleisten, Spachtelmassen oder Werkzeug. Dieses finden Sie selbstverständlich in zuverlässiger Profi-Qualität beim Bodenbelags-Großhändler Ihres Vertrauens. Dort berät man Sie gern.

Technische Daten

Eigenschaften	Norm	Maßeinheit	Ambiente Grande
Abmessungen	EN 13329	mm	2175 x 243 x 8 mm
Eindruck nach konstanter Belastung	EN 433	mm	≤ 0,05 mm
Lichteinheit	EN 20105-A02		Grauskala Stufe ≥ 4
Beständigkeit gegen Abriebbeanspruchung	EN 13329		IP ≥ 4000 Zyklen (AC4)
Stuhlrollenversuch	EN 425		keine Beschädigung mit Typ W nach 25.000 Zyklen
Beständigkeit gegen Stoßbeanspruchung	EN 13329		kleine Kugel ≥ 12 N große Kugel ≥ 750 mm
Dickenquellung	EN 13329	%	≤ 18 %
Verhalten bei Simulation des Verschiebens eines Möbelfußes	EN 424		keine Beschädigung mit Typ 0
Fleckenunempfindlichkeit	EN 438		5 (Gruppe 1 und 2), 4 (Gruppe 3)
Brandklasse*	EN 13501-1		Cfl-s1
Gleitwiderstand*	EN 13893		DS
Formaldehydklasse*	EN 717-1		E1
Wärmedurchlasswiderstand*	EN 12667		R ≤ 0,07 (m²K)/W
Beanspruchungsklasse	DIN EN 13329		32 

Die Daten entsprechen dem aktuellen Stand der Technik 9/2018.

Änderungen, die dem technischen Fortschritt und einer Qualitätsverbesserung dienen, behalten wir uns vor. Der Hersteller garantiert annähernd Farbgleichheit unter den Ausmusterungslichtquellen D50 (CIE D 50, ANSI PH 2.30, ISO 3664).

*wesentliche Eigenschaften hinsichtlich Gesundheit, Sicherheit und Energieeinsparung nach CE EN14041.



www.blauer-engel.de/uz176

- emissions- und schadstoffarm
- Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft
- in der Wohnumwelt gesundheitlich unbedenklich



Pflegehinweise

Vorbeugende Maßnahmen

Ein großer Teil des üblichen Schmutzeintrages kann vermieden werden, indem Sauberlaufzonen (z.B. Fußmatten, Teppichläufer o.ä.) in den Eingangsbereichen angelegt und in die laufende Reinigung einbezogen werden.

Generelle Pflegehinweise für Holz- und holzbasierte Fußböden

Wischen Sie Laminatfußböden immer nur nebelfeucht. Holz- und holzbasierte Fußböden sollten nie über längere Zeit feucht oder gar nass sein, da sie Wasser aufnehmen und dabei die Form verändern.

Vermeiden Sie daher unbedingt stehendes Wasser!

Arbeiten Sie immer nur abschnittsweise, da eine zu lange Einwirkzeit der Laminatfußbodenpflege zu vorübergehender Bildung milchiger Flecken führen kann. Beschränken Sie daher die Einwirkzeit des Pflegemittels auf ein Mindestmaß.

Unser Tipp:

Verwenden Sie zum Wischen von Laminatfußböden nur normale Aufnehmer und weiche Putzlappen, keine Microfasertücher. Diese können, aufgrund ihrer besonderen Beschaffenheit, insbesondere bei Hochglanzoberflächen, zu feinen Kratzspuren führen.

Wie alle Holzbauteile reagieren auch Laminatfußböden auf die umgebende Luftfeuchte. Achten Sie deshalb darauf, dass sich die relative Luftfeuchte in den mit Laminatfußboden ausgelegten Räumlichkeiten ganzjährig zwischen 55% und 65% bei ca. 20°C bewegt. Ggf. sind Lüftungs-/Heizmaßnahmen oder aber Maßnahmen zur Erhöhung der Luftfeuchte auszuführen. Diese Klimabedingungen wirken sich nicht nur auf Ihren Laminatfußboden, sondern z.B. auch auf Gemälde, Ihre Einrichtungsgegenstände aus Holz und nicht zuletzt auch auf Ihr persönliches Wohlbefinden positiv aus.

Die Grundreinigung nach der Verlegung

Entfernen Sie den Grobschmutz vom Laminatfußboden durch Kehren oder Saugen. Kleben Sie Metallflächen, Bewegungsfugen-/Übergangsprofile etc. innerhalb der Belageebene vor Durchführung der Grundreinigung ab. Je nach Boden wählen Sie das geeignete Pflegemittel aus. Wischen Sie den Laminatfußboden nur nebelfeucht ab. Arbeiten Sie hierbei abschnittsweise und trocknen Sie den Boden schnellstmöglich mit dem gut ausgewrungenen Wischlappen wieder nach.

Unser Tipp:

Mit einem weichen Frotteetuch lässt sich der Laminatfußboden abschließend nochmals wunderbar nach-trocknen.

Die laufende Reinigung und Pflege

Jeder Fußboden unterliegt je nach Beanspruchung einem natürlichen Verschleiß. Deshalb sollte er regelmäßig mit einem geeigneten Fußbodenpflegemittel behandelt werden. Dies reduziert den Abrieb, erleichtert die regelmäßige Unterhaltsreinigung und frischt die Böden wieder auf.

Der Pflegezyklus orientiert sich dabei am Grad der Beanspruchung:

- **gering beanspruchte Böden** (z.B. in Wohn- und Schlafräumen, Büroräumen ohne Publikumsverkehr) je nach Bedarf etwa alle 2-3 Wochen;
- **mittelstark beanspruchte Böden** (z.B. in Korridoren, auf Treppen, in Büroräumen mit Publikumsverkehr) je nach Bedarf etwa alle 2 Wochen, stärker beanspruchte Bereiche auch häufiger;
- **stark beanspruchte Böden** (z.B. in Gaststätten, Ladengeschäften, Kaufhäusern, Schulen und bei Tanzflächen) wöchentlich, besonders stark beanspruchte Bereiche auch häufiger.

Unser Tipp:

Unabhängig von den hier angegebenen Pflegezyklen sollte Ihr Boden mindestens alle 2–3 Tage von grobem Schmutz durch Kehren oder Saugen gereinigt werden.

Die Musterkollektion enthält Bilder, die mit Lizenz von shutterstock.com verwendet werden.

Im Rahmen des Farbdrucks ist eine Wiedergabe der Farben nur bedingt möglich. Zur Farbauswahl sollten im Zweifelsfall Originalmuster herangezogen werden. Kollektion und Dekorbuch copyright: RIGROMONT GmbH
Irrtum, Druckfehler und technische Änderungen sind vorbehalten. 01/2019



LAMINEO

Avantgarde

Ausdrucksstarke
Stein- und Fliesendekore

DEKORBUCH
LAMINATBODEN

LAMINEO

Qualitäts-Laminatboden für professionelle Verlegung

naturgetreue Optik

unbegrenzt digitales Design

authentische Oberfläche

Schutzschicht aus Melaminharz
mit fühlbarer Struktur

pflegeleicht

robust

druck- und abriebfest

UV-Lichtbeständig

CASAloc Verlegesystem

schnelle und unkomplizierte Verlegung

hergestellt in Deutschland

Ressourcen schonende und emissionsarme
Herstellung durch umweltfreundliche
Produktionstechnologie und kurze Transportwege



www.blauer-engel.de/uz176

- emissions- und schadstoffarm
- Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft
- in der Wohnumwelt gesundheitlich unbedenklich



Avantgarde

Ausdrucksstarke Stein- und Fliesendekore

Laminatboden mit trendigem
Stein- oder als Planke mit angesagtem
Vintage-Fliesendekor im Format 1286 x 160 mm

umlaufende V-Fase

geeignet für den Wohnbereich
und im normal genutzten
Objektbereich



20 Jahre Garantie
auf den Abrieb im Wohnbereich
(gemäß gültiger Garantiebedingungen)

5 Jahre Garantie
auf den Abrieb im Gewerbebereich
(gemäß gültiger Garantiebedingungen)

Technische Daten siehe Seite 12



Ein perfektes Wohnambiente liegt im Detail.
Aus diesem Grund ist jedes LAMINEO Dekor mit eigenen
Merkmale ausgestattet, die seine Vorzüge perfekt zur
Geltung bringen.

Zeichenerklärung Ausstattung



4-seitige Fase



synchron geprägte Oberfläche



kontrastreiches Dekor




24Av04 - Ölschiefer



24Av21 Fliese florentina



Avantgarde
Fliese florentina
24Av21

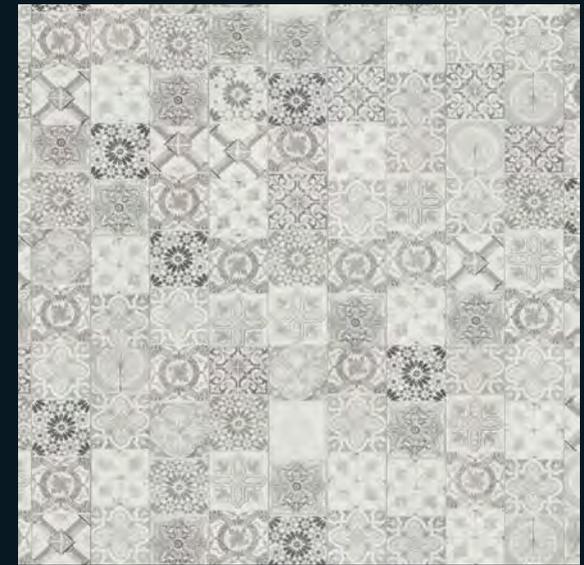

Verlegemuster



Abmessungen
1286 x 160 x 8 mm
Paketinhalt
10 Stück = 2,058 m²




24Av21



24Av20 Sichtbeton silber

Avantgarde
Sichtbeton silber
24Av20

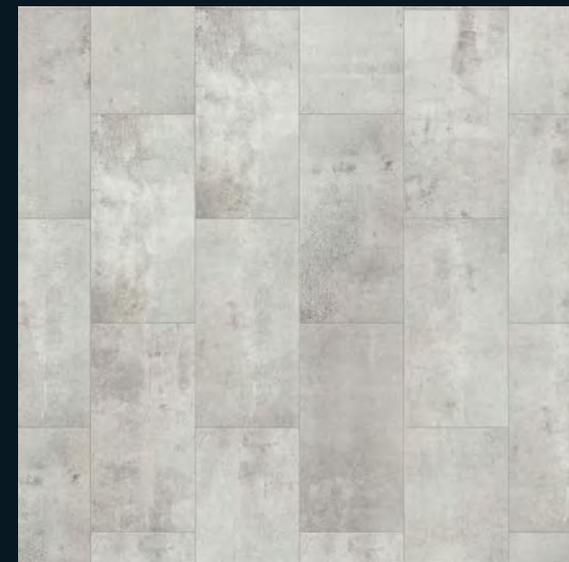

Verlegemuster



Abmessungen
605 x 282 x 8 mm

Paketinhalt
12 Stück = 2,047 m²




24Av20



24Av03 Sichtestrich Silbergrau

Avantgarde
Sichtestrich Silbergrau
24Av03

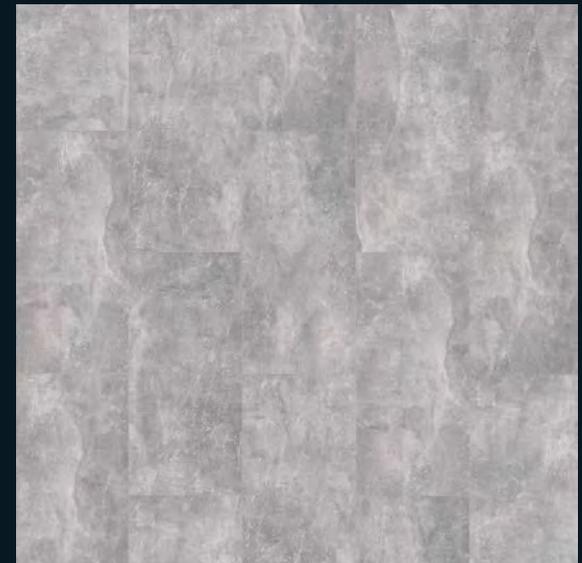

Verlegemuster



Abmessungen
605 x 282 x 8 mm

Paketinhalt
12 Stück = 2,047 m²



24Av03



24Av04 Ölschiefer

Avantgarde
Ölschiefer
24Av04



Verlegemuster



Abmessungen
605 x 282 x 8 mm


Paketinhalt
12 Stück = 2,047 m²




24Av04




Ansetzen ...




einrasten ... fertig!




Dielenbreite min. 10 cm, erste Reihe auf 90° justieren




Abstand zur Wand min. 10 mm




Folgediele einschieben




Diele der Folgereihe in erste Reihe einsetzen und kopfseitig herunterklappen



Durch Druck auf die Kopfseite rastet die Diele hörbar ein
*Kleines Bild: Arretierungsclip



Dielenmindestlänge 40 cm, Mindestfugenversatz 40 cm




Zum Rückbau komplette Dielenreihe aus der vorderen Reihe ausheben, anschließend einzelne Elemente auseinander schieben



Bewegungsfugen nicht vollständig ausfüllen


Laminataufbau

- ① robuste Schutzschicht aus Melaminharz mit fühlbarer Struktur
- ② Dekorschicht in naturgetreuer Optik
- ③ stabiles HDF Trägermaterial
- ④ Gegenzug für Formstabilität und als Feuchtigkeitssperre

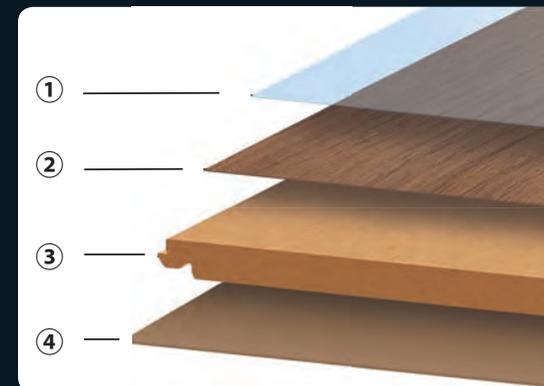

Sockelleiste

Zu den LAMINEO Dekoren sind abgestimmte oder neutrale weiße Sockelleisten, passende Formteile und Zubehör erhältlich.

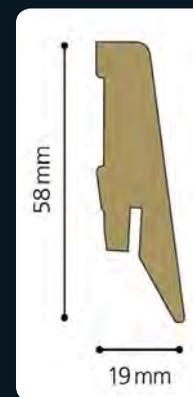

Zubehör

Zu hochwertigen Laminat-Bodenbelägen gehört auch das notwendige professionelle Zubehör, wie Sockelleisten, Spachtelmassen oder Werkzeug. Dieses finden Sie selbstverständlich in zuverlässiger Profi-Qualität beim Bodenbelags-Großhändler Ihres Vertrauens. Dort berät man Sie gern.

Technische Daten

Eigenschaften	Norm	Maßeinheit	Avantgarde
Abmessungen	EN 13329	mm	605 x 282 x 8 mm 1286 x 160 x 8 mm
Eindruck nach konstanter Belastung	EN 433	mm	≤ 0,05 mm
Lichtechtheit	EN 20105-A02		Grauskala Stufe ≥ 4
Beständigkeit gegen Abriebbeanspruchung	EN 13329		IP ≥ 4000 Zyklen (AC4)
Stuhlrollenversuch	EN 425		keine Beschädigung mit Typ W nach 25.000 Zyklen
Beständigkeit gegen Stoßbeanspruchung	EN 13329		kleine Kugel ≥ 12 N große Kugel ≥ 750 mm
Dickenquellung	EN 13329	%	≤ 18 %
Verhalten bei Simulation des Verschiebens eines Möbelfußes	EN 424		keine Beschädigung mit Typ 0
Fleckenunempfindlichkeit	EN 438		5 (Gruppe 1 und 2), 4 (Gruppe 3)
Brandklasse*	EN 13501-1		Cfl-s1
Gleitwiderstand*	EN 13893		DS
Formaldehydklasse*	EN 717-1		E1
Wärmedurchlasswiderstand*	EN 12667		R ≤ 0,07 (m²K)/W
Beanspruchungsklasse	DIN EN 13329		32 

Die Daten entsprechen dem aktuellen Stand der Technik 9/2018.

Änderungen, die dem technischen Fortschritt und einer Qualitätsverbesserung dienen, behalten wir uns vor. Der Hersteller garantiert annähernd Farbgleichheit unter den Ausmusterungslichtquellen D50 (CIE D 50, ANSI PH 2.30, ISO 3664).

*wesentliche Eigenschaften hinsichtlich Gesundheit, Sicherheit und Energieeinsparung nach CE EN14041.



www.blauer-engel.de/uz176

- emissions- und schadstoffarm
- Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft
- in der Wohnumwelt gesundheitlich unbedenklich



Pflegehinweise

Vorbeugende Maßnahmen

Ein großer Teil des üblichen Schmutzeintrages kann vermieden werden, indem Sauberlaufzonen (z.B. Fußmatten, Teppichläufer o.ä.) in den Eingangsbereichen angelegt und in die laufende Reinigung einbezogen werden.

Generelle Pflegehinweise für Holz- und holzbasierte Fußböden

Wischen Sie Laminatfußböden immer nur nebelfeucht. Holz- und holzbasierte Fußböden sollten nie über längere Zeit feucht oder gar nass sein, da sie Wasser aufnehmen und dabei die Form verändern.

Vermeiden Sie daher unbedingt stehendes Wasser!

Arbeiten Sie immer nur abschnittsweise, da eine zu lange Einwirkzeit der Laminatfußbodenpflege zu vorübergehender Bildung milchiger Flecken führen kann. Beschränken Sie daher die Einwirkzeit des Pflegemittels auf ein Mindestmaß.

Unser Tipp:

Verwenden Sie zum Wischen von Laminatfußböden nur normale Aufnehmer und weiche Putzlappen, keine Microfasertücher. Diese können, aufgrund ihrer besonderen Beschaffenheit, insbesondere bei Hochglanzoberflächen, zu feinen Kratzspuren führen.

Wie alle Holzbauteile reagieren auch Laminatfußböden auf die umgebende Luftfeuchte. Achten Sie deshalb darauf, dass sich die relative Luftfeuchte in den mit Laminatfußboden ausgelegten Räumlichkeiten ganzjährig zwischen 55% und 65% bei ca. 20°C bewegt. Ggf. sind Lüftungs-/Heizmaßnahmen oder aber Maßnahmen zur Erhöhung der Luftfeuchte auszuführen. Diese Klimabedingungen wirken sich nicht nur auf Ihren Laminatfußboden, sondern z.B. auch auf Gemälde, Ihre Einrichtungsgegenstände aus Holz und nicht zuletzt auch auf Ihr persönliches Wohlbefinden positiv aus.

Die Grundreinigung nach der Verlegung

Entfernen Sie den Grobschmutz vom Laminatfußboden durch Kehren oder Saugen. Kleben Sie Metallflächen, Bewegungsfugen-/Übergangsprofile etc. innerhalb der Belageebene vor Durchführung der Grundreinigung ab. Je nach Boden wählen Sie das geeignete Pflegemittel aus. Wischen Sie den Laminatfußboden nur nebelfeucht ab. Arbeiten Sie hierbei abschnittsweise und trocknen Sie den Boden schnellstmöglich mit dem gut ausgewringenen Wischlappen wieder nach.

Unser Tipp:

Mit einem weichen Frotteetuch lässt sich der Laminatfußboden abschließend nochmals wunderbar nachtrocknen.

Die laufende Reinigung und Pflege

Jeder Fußboden unterliegt je nach Beanspruchung einem natürlichen Verschleiß. Deshalb sollte er regelmäßig mit einem geeigneten Fußbodenpflegemittel behandelt werden. Dies reduziert den Abrieb, erleichtert die regelmäßige Unterhaltsreinigung und frischt die Böden wieder auf.

Der Pflegezyklus orientiert sich dabei am Grad der Beanspruchung:


- **gering beanspruchte Böden** (z.B. in Wohn- und Schlafräumen, Büroräumen ohne Publikumsverkehr) je nach Bedarf etwa alle 2-3 Wochen;
- **mittelstark beanspruchte Böden** (z.B. in Korridoren, auf Treppen, in Büroräumen mit Publikumsverkehr) je nach Bedarf etwa alle 2 Wochen, stärker beanspruchte Bereiche auch häufiger;
- **stark beanspruchte Böden** (z.B. in Gaststätten, Ladengeschäften, Kaufhäusern, Schulen und bei Tanzflächen) wöchentlich, besonders stark beanspruchte Bereiche auch häufiger.

Unser Tipp:

Unabhängig von den hier angegebenen Pflegezyklen sollte Ihr Boden mindestens alle 2–3 Tage von grobem Schmutz durch Kehren oder Saugen gereinigt werden.

Die Musterkollektion enthält Bilder, die mit Lizenz von shutterstock.com verwendet werden.

Im Rahmen des Farbdruks ist eine Wiedergabe der Farben nur bedingt möglich. Zur Farbauswahl sollten im Zweifelsfall Originalmuster herangezogen werden. Kollektion und Dekorbuch copyright: RIGROMONT GmbH
Irrtum, Druckfehler und technische Änderungen sind vorbehalten. 01/2019

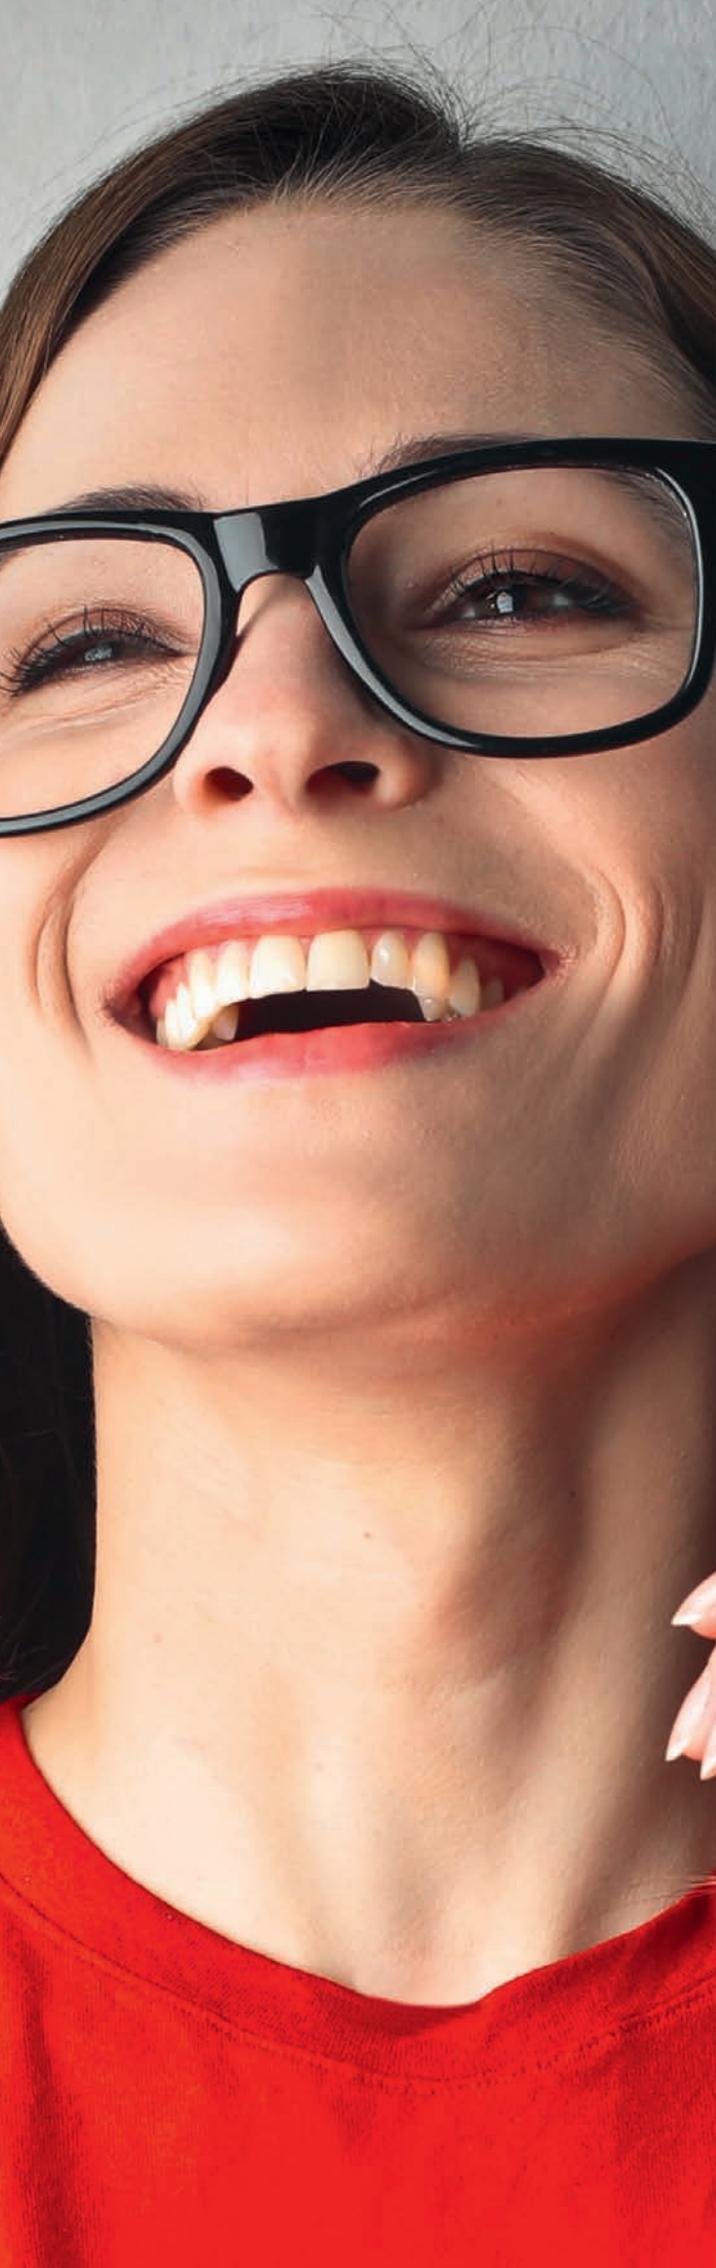

LAMINEO

Toscana

Landhausdielen mit fühlbar
matt-strukturierter Oberfläche

DEKORBUCH
LAMINATBODEN

LAMINEO

Qualitäts-Laminatboden für professionelle Verlegung

naturgetreue Optik
unbegrenzt digitales Design

authentische Oberfläche
Schutzschicht aus Melaminharz
mit fühlbarer Struktur

pflegeleicht

robust
druck- und abriebfest

UV-Lichtbeständig

 **CASAloc Verlegesystem**
schnelle und unkomplizierte Verlegung

hergestellt in Deutschland
Ressourcen schonende und emissionsarme
Herstellung durch umweltfreundliche
Produktionstechnologie und kurze Transportwege



www.blauer-engel.de/uz176

- emissions- und schadstoffarm
- Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft
- in der Wohnumwelt gesundheitlich unbedenklich



Toscana

Landhausdiele mit fühlbar matt-strukturierter Oberfläche

Laminatboden im Format 1286 x 194 mm

Holznachbildung mit trendigem
oder klassischem Charme


geeignet für den Wohnbereich
und im normal genutzten
Objektbereich



20 Jahre Garantie
auf den Abrieb im Wohnbereich
(gemäß gültiger Garantiebedingungen)

5 Jahre Garantie
auf den Abrieb im Gewerbebereich
(gemäß gültiger Garantiebedingungen)

Technische Daten siehe Seite 28

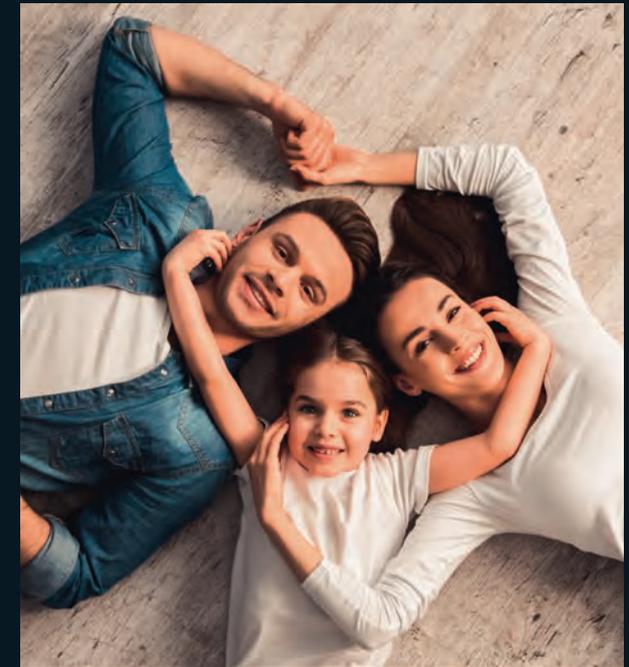

Ein perfektes Wohnambiente liegt im Detail.
Aus diesem Grund ist jedes LAMINEO Dekor mit eigenen
Merkmale ausgestattet, die seine Vorzüge perfekt zur
Geltung bringen.

Zeichenerklärung dekorabhängige Ausstattung



4-seitige Fase



synchron geprägte Oberfläche



kontrastreiches Dekor



24To29 - Eiche Bretagne LHD 4V



24To28 Eiche Valis LHD 4V



Toscana
Eiche Valis LHD 4V
24To28



Verlegemuster



Abmessungen
1286 x 194 x 8 mm

Paketinhalt
8 Stück = 1,996 m²





24To21 Altholz LHD 4V

Toscana
Altholz LHD 4V
24To21



Verlegemuster



Abmessungen
1286 x 194 x 8 mm

Paketinhalt
8 Stück = 1,996 m²



24To21



24To26 Eiche Medieval LHD 4V



Toscana

Eiche Medieval LHD 4V

24To26



Verlegemuster



Abmessungen

1286 x 194 x 8 mm

Paketinhalt

8 Stück = 1,996 m²





24To24 Eiche silbergrau LHD

Toscana

Eiche silbergrau LHD

24To24



Verlegemuster



Abmessungen

1286 x 194 x 8 mm

Paketinhalt

8 Stück = 1,996 m²

24To24



24To20 Pinie pigmentiert LHD



Toscana

Pinie pigmentiert LHD

24To20



Verlegemuster



Abmessungen

1286 x 194 x 8 mm

Paketinhalt

8 Stück = 1,996 m²



24To20



24To23 Eiche alabaster LHD 4V

Toscana

Eiche alabaster LHD 4V

24To23



Verlegemuster



Abmessungen

1286 x 194 x 8 mm

Paketinhalt

8 Stück = 1,996 m²



24To23



24To25 Eiche Renaissance LHD 4V

Toscana
Eiche Renaissance LHD 4V
24To25



Verlegemuster



Abmessungen
1286 x 194 x 8 mm

Paketinhalt
8 Stück = 1,996 m²



24To25



24To03 Eiche Classic LHD 4V



Toscana
Eiche Classic LHD 4V
24To03



Verlegemuster



Abmessungen
1286 x 194 x 8 mm

Paketinhalt
8 Stück = 1,996 m²



24To03



24To27 Eiche Elsass LHD 4V



Toscana
Eiche Elsass LHD 4V
24To27



Verlegemuster



Abmessungen
1286 x 194 x 8 mm

Paketinhalt
8 Stück = 1,996 m²






24To29 Eiche Bretagne LHD 4V




Toscana

Eiche Bretagne LHD 4V

24To29

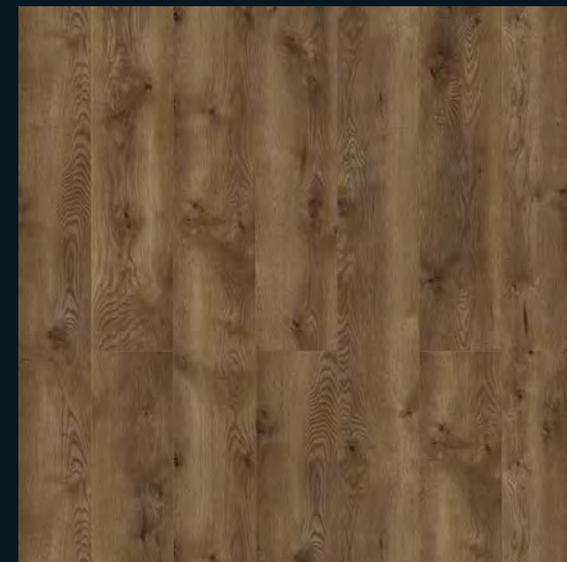

Verlegemuster

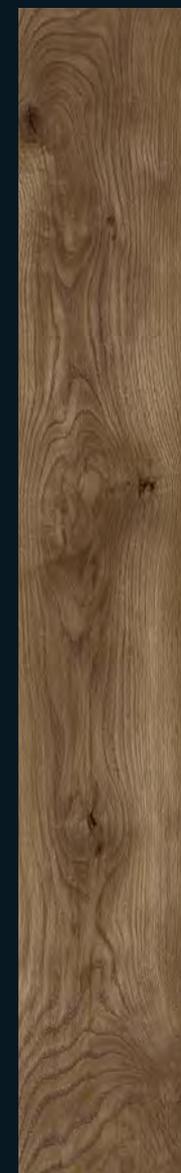

Abmessungen

1286 x 194 x 8 mm

Paketinhalt

8 Stück = 1,996 m²






24To06 Eiche geschroppt LHD 4V

Toscana

Eiche geschroppt LHD 4V

24To06

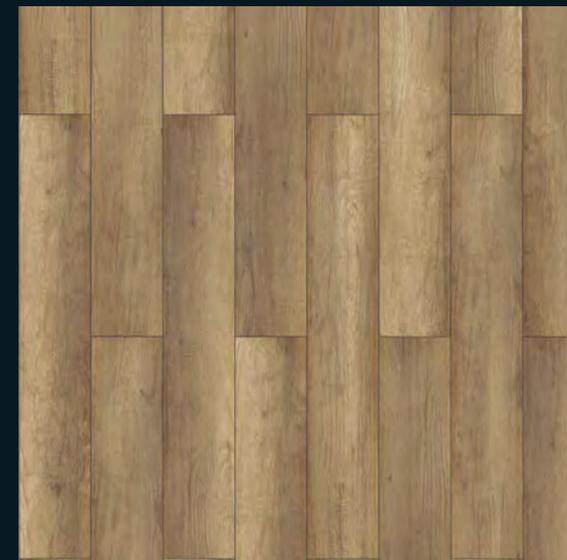

Verlegemuster



Abmessungen

1286 x 194 x 8 mm

Paketinhalt

8 Stück = 1,996 m²



24To06



24To22 Steineiche LHD 4V

Toscana
Steineiche LHD 4V
24To22



Verlegemuster




Abmessungen
1286 x 194 x 8 mm

Paketinhalt
8 Stück = 1,996 m²







Ansetzen ...




einrasten ... fertig!




Dielenbreite min. 10 cm, erste Reihe auf 90° justieren




Abstand zur Wand min. 10 mm




Folgediele einschieben




Diele der Folgereihe in erste Reihe einsetzen und kopfseitig herunterklappen



Durch Druck auf die Kopfseite rastet die Diele hörbar ein
*Kleines Bild: Arretierungsclip



Dielenmindestlänge 40 cm, Mindestfugenversatz 40 cm




Zum Rückbau komplette Dielenreihe aus der vorderen Reihe ausheben, anschließend einzelne Elemente auseinander schieben



Bewegungsfugen nicht vollständig ausfüllen


Laminataufbau

- ① robuste Schutzschicht aus Melaminharz mit fühlbarer Struktur
- ② Dekorschicht in naturgetreuer Optik
- ③ stabiles HDF Trägermaterial
- ④ Gegenzug für Formstabilität und als Feuchtigkeitssperre

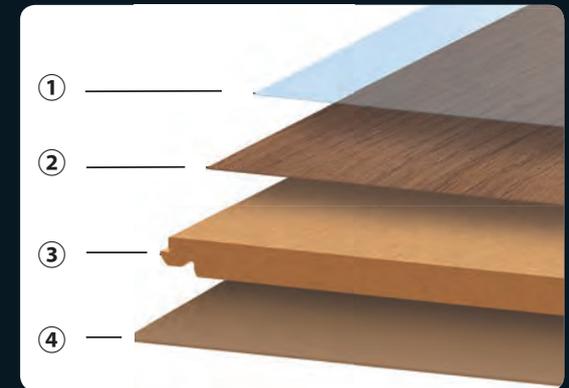

Sockelleiste

Zu den LAMINEO Dekoren sind abgestimmte oder neutrale weiße Sockelleisten, passende Formteile und Zubehör erhältlich.

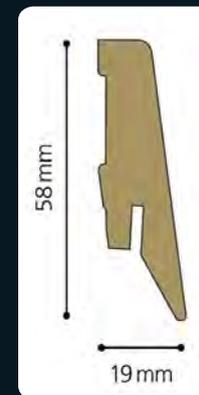

Zubehör

Zu hochwertigen Laminat-Bodenbelägen gehört auch das notwendige professionelle Zubehör, wie Sockelleisten, Spachtelmassen oder Werkzeug. Dieses finden Sie selbstverständlich in zuverlässiger Profi-Qualität beim Bodenbelags-Großhändler Ihres Vertrauens. Dort berät man Sie gern.

Technische Daten

Eigenschaften	Norm	Maßeinheit	Toscana
Abmessungen	EN 13329	mm	1286 x 194 x 8 mm
Eindruck nach konstanter Belastung	EN 433	mm	≤ 0,05 mm
Lichtechtheit	EN 20105-A02		Grauskala Stufe ≥ 4
Beständigkeit gegen Abriebbeanspruchung	EN 13329		IP ≥ 4000 Zyklen (AC4)
Stuhlrollenversuch	EN 425		keine Beschädigung mit Typ W nach 25.000 Zyklen
Beständigkeit gegen Stoßbeanspruchung	EN 13329		kleine Kugel ≥ 12 N große Kugel ≥ 750 mm
Dickenquellung	EN 13329	%	≤ 18 %
Verhalten bei Simulation des Verschiebens eines Möbelfußes	EN 424		keine Beschädigung mit Typ 0
Fleckenunempfindlichkeit	EN 438		5 (Gruppe 1 und 2), 4 (Gruppe 3)
Brandklasse*	EN 13501-1		Cfl-s1
Gleitwiderstand*	EN 13893		DS
Formaldehydklasse*	EN 717-1		E1
Wärmedurchlasswiderstand*	EN 12667		R ≤ 0,07 (m ² K)/W
Beanspruchungsklasse	DIN EN 13329		32 

Die Daten entsprechen dem aktuellen Stand der Technik 9/2018.

Änderungen, die dem technischen Fortschritt und einer Qualitätsverbesserung dienen, behalten wir uns vor. Der Hersteller garantiert annähernd Farbgleichheit unter den Ausmusterungslichtquellen D50 (CIE D 50, ANSI PH 2.30, ISO 3664).

*wesentliche Eigenschaften hinsichtlich Gesundheit, Sicherheit und Energieeinsparung nach CE EN14041.



www.blauer-engel.de/uz176

- emissions- und schadstoffarm
- Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft
- in der Wohnumwelt gesundheitlich unbedenklich



Pflegehinweise

Vorbeugende Maßnahmen

Ein großer Teil des üblichen Schmutzeintrages kann vermieden werden, indem Sauberlaufzonen (z.B. Fußmatten, Teppichläufer o.ä.) in den Eingangsbereichen angelegt und in die laufende Reinigung einbezogen werden.

Generelle Pflegehinweise für Holz- und holzbasierte Fußböden

Wischen Sie Laminatfußböden immer nur nebelfeucht. Holz- und holzbasierte Fußböden sollten nie über längere Zeit feucht oder gar nass sein, da sie Wasser aufnehmen und dabei die Form verändern.

Vermeiden Sie daher unbedingt stehendes Wasser!

Arbeiten Sie immer nur abschnittsweise, da eine zu lange Einwirkzeit der Laminatfußbodenpflege zu vorübergehender Bildung milchiger Flecken führen kann. Beschränken Sie daher die Einwirkzeit des Pflegemittels auf ein Mindestmaß.

Unser Tipp:

Verwenden Sie zum Wischen von Laminatfußböden nur normale Aufnehmer und weiche Putzlappen, keine Microfasertücher. Diese können, aufgrund ihrer besonderen Beschaffenheit, insbesondere bei Hochglanzoberflächen, zu feinen Kratzspuren führen.

Wie alle Holzbauteile reagieren auch Laminatfußböden auf die umgebende Luftfeuchte. Achten Sie deshalb darauf, dass sich die relative Luftfeuchte in den mit Laminatfußboden ausgelegten Räumlichkeiten ganzjährig zwischen 55% und 65% bei ca. 20°C bewegt. Ggf. sind Lüftungs-/Heizmaßnahmen oder aber Maßnahmen zur Erhöhung der Luftfeuchte auszuführen. Diese Klimabedingungen wirken sich nicht nur auf Ihren Laminatfußboden, sondern z.B. auch auf Gemälde, Ihre Einrichtungsgegenstände aus Holz und nicht zuletzt auch auf Ihr persönliches Wohlbefinden positiv aus.

Die Grundreinigung nach der Verlegung

Entfernen Sie den Grobschmutz vom Laminatfußboden durch Kehren oder Saugen. Kleben Sie Metallflächen, Bewegungsfugen-/Übergangsprofile etc. innerhalb der Belageebene vor Durchführung der Grundreinigung ab. Je nach Boden wählen Sie das geeignete Pflegemittel aus. Wischen Sie den Laminatfußboden nur nebelfeucht ab. Arbeiten Sie hierbei abschnittsweise und trocknen Sie den Boden schnellstmöglich mit dem gut ausgewrungenen Wischlappen wieder nach.

Unser Tipp:

Mit einem weichen Frotteetuch lässt sich der Laminatfußboden abschließend nochmals wunderbar nach-trocknen.

Die laufende Reinigung und Pflege

Jeder Fußboden unterliegt je nach Beanspruchung einem natürlichen Verschleiß. Deshalb sollte er regelmäßig mit einem geeigneten Fußbodenpflegemittel behandelt werden. Dies reduziert den Abrieb, erleichtert die regelmäßige Unterhaltsreinigung und frischt die Böden wieder auf.

Der Pflegezyklus orientiert sich dabei am Grad der Beanspruchung:

- **gering beanspruchte Böden** (z.B. in Wohn- und Schlafräumen, Büroräumen ohne Publikumsverkehr) je nach Bedarf etwa alle 2-3 Wochen;
- **mittelstark beanspruchte Böden** (z.B. in Korridoren, auf Treppen, in Büroräumen mit Publikumsverkehr) je nach Bedarf etwa alle 2 Wochen, stärker beanspruchte Bereiche auch häufiger;
- **stark beanspruchte Böden** (z.B. in Gaststätten, Ladengeschäften, Kaufhäusern, Schulen und bei Tanzflächen) wöchentlich, besonders stark beanspruchte Bereiche auch häufiger.

Unser Tipp:

Unabhängig von den hier angegebenen Pflegezyklen sollte Ihr Boden mindestens alle 2–3 Tage von grobem Schmutz durch Kehren oder Saugen gereinigt werden.

Die Musterkollektion enthält Bilder, die mit Lizenz von shutterstock.com verwendet werden.

Im Rahmen des Farbdrucks ist eine Wiedergabe der Farben nur bedingt möglich.

Zur Farbauswahl sollten im Zweifelsfall Originalmuster herangezogen werden.

Kollektion und Dekorbuch copyright: RIGROMONT GmbH

Irrtum, Druckfehler und technische Änderungen sind vorbehalten. 01/2019



LAMINEO

Favorit Favorit TS*

mit matt-strukturierter Oberfläche

* mit Trittschalldämmung

DEKORBUCH
LAMINATBODEN

LAMINEO

Qualitäts-Laminatboden
für professionelle Verlegung

naturgetreue Optik
unbegrenztes digitales Design

authentische Oberfläche
Schutzschicht aus Melaminharz
mit fühlbarer Struktur

pflegeleicht

robust
druck- und abriebfest

UV-Lichtbeständig

 **CASAloc Verlegesystem**
schnelle und unkomplizierte Verlegung

hergestellt in Deutschland
Ressourcen schonende und emissionsarme
Herstellung durch umweltfreundliche
Produktionstechnologie und kurze Transportwege



www.blauer-engel.de/uz176

- emissions- und schadstoffarm
- Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft
- in der Wohnumwelt gesundheitlich unbedenklich



Favorit

mit matt strukturierter
Oberfläche

Favorit TS

mit Trittschalldämmung

Laminatboden im Format 1286 x 194 mm


Holznachbildung als Landhausdielen,
2-Stab oder Schiffsboden

geeignet für den Wohnbereich



15 Jahre Garantie auf den Abrieb
(gemäß gültiger Garantiebedingungen)

Technische Daten siehe Seite 24

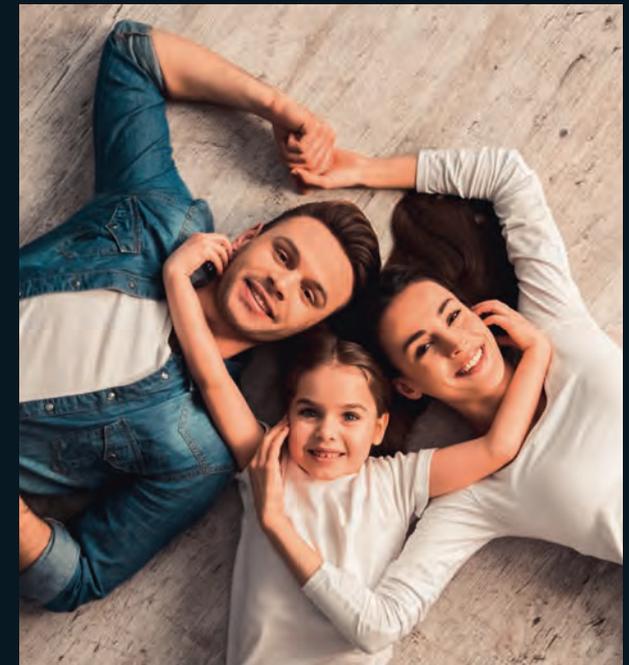

Zeichenerklärung Ausstattung



kontrastreiches Dekor



24Fa08 - Eiche SB



24Fa22 / 24Ft22* Eiche modern 2-Stab

Favorit / Favorit TS*


Eiche modern 2-Stab

24Fa22

* mit Trittschalldämmung 24Ft22



Verlegemuster

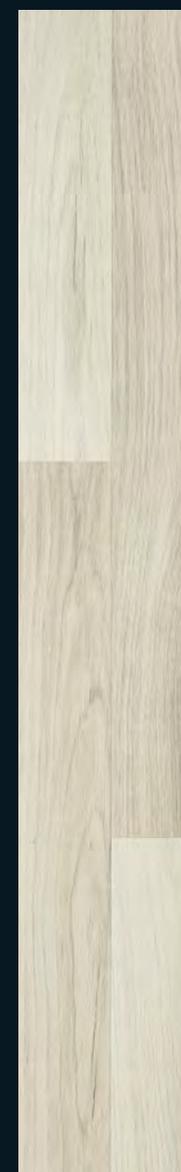

Abmessungen Favorit

1286 x 194 x 7 mm

Paketinhalt 24Fa22

9 Stück = 2,245 m²

Abmessungen Favorit TS

1286 x 194 x 8 mm

Paketinhalt 24Ft22

8 Stück = 1,996 m²





24Fa04 / 24Ft04* Pinie gekalkt 2-Stab



Favorit / Favorit TS*

Pinie gekalkt 2-Stab

24Fa04

* mit Trittschalldämmung 24Ft04



Verlegemuster



Abmessungen Favorit

1286 x 194 x 7 mm

Paketinhalt 24Fa04

9 Stück = 2,245 m²

Abmessungen Favorit TS

1286 x 194 x 8 mm

Paketinhalt 24Ft04

8 Stück = 1,996 m²





24Fa21 / 24Ft21* Astkiefer antik SB

Favorit / Favorit TS*


Astkiefer antik SB

24Fa21

* mit Trittschalldämmung 24Ft21



Verlegemuster

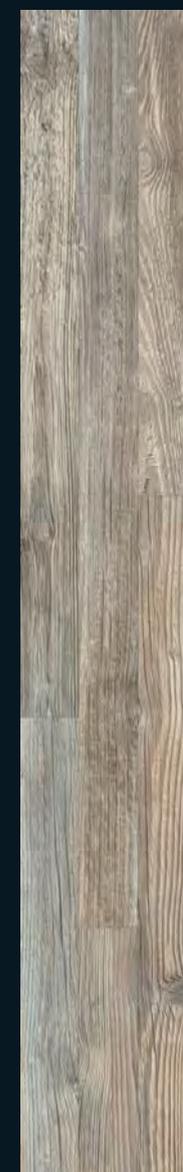

Abmessungen Favorit

1286 x 194 x 7 mm

Paketinhalt 24Fa21

9 Stück = 2,245 m²

Abmessungen Favorit TS

1286 x 194 x 8 mm

Paketinhalt 24Ft21

8 Stück = 1,996 m²



24Fa21



24Fa05 / 24Ft05* Eiche rustic 2-Stab



Favorit / Favorit TS*

Eiche Rustic 2-Stab

24Fa05

* mit Trittschalldämmung 24Ft05



Verlegemuster



Abmessungen Favorit

1286 x 194 x 7 mm

Paketinhalt 24Fa05

9 Stück = 2,245 m²

Abmessungen Favorit TS

1286 x 194 x 8 mm

Paketinhalt 24Ft05

8 Stück = 1,996 m²



24Fa05



24Fa02 / 24Ft02* Eiche greige LHD

Favorit / Favorit TS*

Eiche greige LHD

24Fa02

* mit Trittschalldämmung 24Ft02



Verlegemuster



Abmessungen Favorit

1286 x 194 x 7 mm

Paketinhalt 24Fa02

9 Stück = 2,245 m²

Abmessungen Favorit TS

1286 x 194 x 8 mm

Paketinhalt 24Ft02

8 Stück = 1,996 m²

24Fa02



24Fa20 / 24Ft20* Eiche antik LHD



Favorit / Favorit TS*

Eiche antik LHD

24Fa20

* mit Trittschalldämmung 24Ft20



Verlegemuster

Abmessungen Favorit

1286 x 194 x 7 mm

Paketinhalt 24Fa20

9 Stück = 2,245 m²

Abmessungen Favorit TS

1286 x 194 x 8 mm

Paketinhalt 24Ft20

8 Stück = 1,996 m²



24Fa20



24Fa23 / 24Ft23* Eiche prestige LHD

Favorit / Favorit TS*

Eiche prestige LHD

24Fa23

* mit Trittschalldämmung 24Ft23



Verlegemuster



Abmessungen Favorit

1286 x 194 x 7 mm

Paketinhalt 24Fa23

9 Stück = 2,245 m²

Abmessungen Favorit TS

1286 x 194 x 8 mm

Paketinhalt 24Ft23

8 Stück = 1,996 m²

24Fa23



24Fa03 / 24Ft03* Eiche hell LHD

Favorit / Favorit TS*


Eiche hell LHD

24Fa03

* mit Trittschalldämmung 24Ft03



Verlegemuster

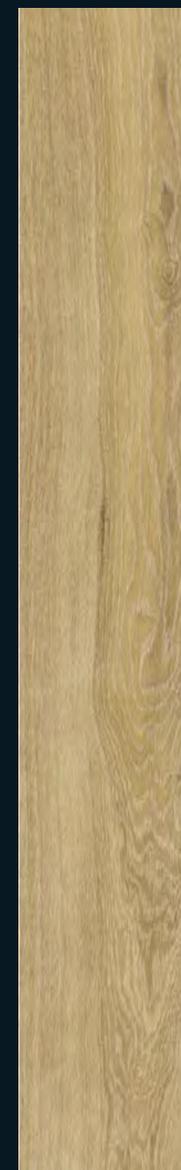

Abmessungen Favorit

1286 x 194 x 7 mm

Paketinhalt 24Fa03

9 Stück = 2,245 m²

Abmessungen Favorit TS

1286 x 194 x 8 mm

Paketinhalt 24Ft03

8 Stück = 1,996 m²



24Fa03



24Fa08 / 24Ft08* Eiche SB

Favorit / Favorit TS*

Eiche SB

24Fa08

* mit Trittschalldämmung 24Ft08



Verlegemuster



Abmessungen Favorit

1286 x 194 x 7 mm

Paketinhalt 24Fa08

9 Stück = 2,245 m²

Abmessungen Favorit TS

1286 x 194 x 8 mm

Paketinhalt 24Ft08

8 Stück = 1,996 m²

24Fa08



24Fa10 / 24Ft10* Buche SB



Favorit / Favorit TS*

Buche SB

24Fa10

* mit Trittschalldämmung 24Ft10



Verlegemuster



Abmessungen Favorit

1286 x 194 x 7 mm

Paketinhalt 24Fa10

9 Stück = 2,245 m²

Abmessungen Favorit TS

1286 x 194 x 8 mm


Paketinhalt 24Ft10

8 Stück = 1,996 m²


24Fa10




Ansetzen ...




einrasten ... fertig!




Dielenbreite min. 10 cm, erste Reihe auf 90° justieren




Abstand zur Wand min. 10 mm




Folgediele einschieben




Diele der Folgereihe in erste Reihe einsetzen und kopfseitig herunterklappen



Durch Druck auf die Kopfseite rastet die Diele hörbar ein
*Kleines Bild: Arretierungsclip



Dielenmindestlänge 40 cm, Mindestfugenversatz 40 cm



Zum Rückbau komplette Dielenreihe aus der vorderen Reihe ausheben, anschließend einzelne Elemente auseinander schieben



Bewegungsfugen nicht vollständig ausfüllen

Dekorabbildungen

Unbegrenztes digitales Design verleiht den LAMINEO Dekoren eine authentische Optik und ein ansprechendes Verlegebild, z.B. bei den unterschiedlichen Holznachbildungen.

Landhausdiele LHD



2-Stab




Schiffsboden SB




Laminataufbau

- ① robuste Schutzschicht aus Melaminharz mit fühlbarer Struktur
- ② Dekorschicht in naturgetreuer Optik
- ③ stabiles HDF Trägermaterial
- ④ Gegenzug für Formstabilität und als Feuchtigkeitssperre

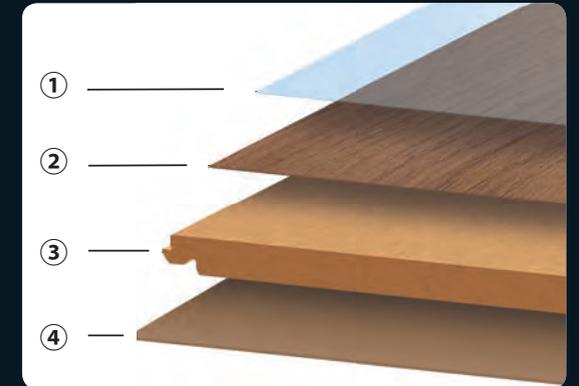

Sockelleiste

Zu den LAMINEO Dekoren sind abgestimmte oder neutrale weiße Sockelleisten, passende Formteile und Zubehör erhältlich.

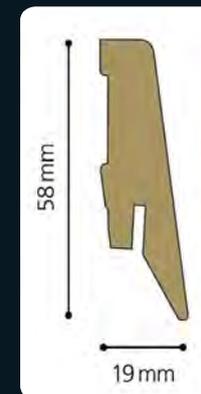

Zubehör

Zu hochwertigen Laminat-Bodenbelägen gehört auch das notwendige professionelle Zubehör, wie Sockelleisten, Spachtelmassen oder Werkzeug. Dieses finden Sie selbstverständlich in zuverlässiger Profi-Qualität beim Bodenbelags-Großhändler Ihres Vertrauens. Dort berät man Sie gern.

Technische Daten

Eigenschaften	Norm	Maßeinheit	Favorit	Favorit TS
Abmessungen	EN 13329	mm	1286 x 194 x 7 mm	1286 x 194 x 8 mm Stärke inkl. 1 mm Trittschalldämmung
Eindruck nach konstanter Belastung	EN 433	mm	≤ 0,05 mm	≤ 0,05 mm
Lichtechtheit	EN 20105-A02		Grauskala Stufe ≥ 4	Grauskala Stufe ≥ 4
Beständigkeit gegen Abriebbeanspruchung	EN 13329		IP ≥ 2000 Zyklen (AC3)	IP ≥ 2000 Zyklen (AC3)
Stuhrollenversuch	EN 425		keine Beschädigung mit Typ W nach 25.000 Zyklen	keine Beschädigung mit Typ W nach 25.000 Zyklen
Beständigkeit gegen Stoßbeanspruchung	EN 13329		kleine Kugel ≥ 8 N große Kugel ≥ 500 mm	kleine Kugel ≥ 8 N große Kugel ≥ 500 mm
Dickenquellung	EN 13329	%	≤ 18 %	≤ 18 %
Verhalten bei Simulation des Verschiebens eines Möbelfußes	EN 424		keine Beschädigung mit Typ 0	keine Beschädigung mit Typ 0
Fleckenunempfindlichkeit	EN 438		5 (Gruppe 1 und 2), 4 (Gruppe 3)	5 (Gruppe 1 und 2), 4 (Gruppe 3)
Brandklasse*	EN 13501-1		Cfl-s1	Cfl-s1
Gleitwiderstand*	EN 13893		DS	DS
Formaldehydklasse*	EN 717-1		E1	E1
Wärmedurchlasswiderstand*	EN 12667		R ≤ 0,06 (m²K)/W	R ≤ 0,08 (m²K)/W
Beanspruchungsklasse	DIN EN 13329		31 	31 

Die Daten entsprechen dem aktuellen Stand der Technik 9/2018.

Änderungen, die dem technischen Fortschritt und einer Qualitätsverbesserung dienen, behalten wir uns vor. Der Hersteller garantiert annähernd Farbgleichheit unter den Ausmusterungslichtquellen D50 (CIE D 50, ANSI PH 2.30, ISO 3664).

*wesentliche Eigenschaften hinsichtlich Gesundheit, Sicherheit und Energieeinsparung nach CE EN14041.



www.blauer-engel.de/uz176

- emissions- und schadstoffarm
- Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft
- in der Wohnumwelt gesundheitlich unbedenklich



Pflegehinweise

Vorbeugende Maßnahmen

Ein großer Teil des üblichen Schmutzeintrages kann vermieden werden, indem Sauberlaufzonen (z.B. Fußmatten, Teppichläufer o.ä.) in den Eingangsbereichen angelegt und in die laufende Reinigung einbezogen werden.

Generelle Pflegehinweise für Holz- und holzbasierte Fußböden

Wischen Sie Laminatfußböden immer nur nebelfeucht. Holz- und holzbasierte Fußböden sollten nie über längere Zeit feucht oder gar nass sein, da sie Wasser aufnehmen und dabei die Form verändern.

Vermeiden Sie daher unbedingt stehendes Wasser!

Arbeiten Sie immer nur abschnittsweise, da eine zu lange Einwirkzeit der Laminatfußbodenpflege zu vorübergehender Bildung milchiger Flecken führen kann. Beschränken Sie daher die Einwirkzeit des Pflegemittels auf ein Mindestmaß.

Unser Tipp:

Verwenden Sie zum Wischen von Laminatfußböden nur normale Aufnehmer und weiche Putzlappen, keine Microfasertücher. Diese können, aufgrund ihrer besonderen Beschaffenheit, insbesondere bei Hochglanzoberflächen, zu feinen Kratzspuren führen.

Wie alle Holzbauteile reagieren auch Laminatfußböden auf die umgebende Luftfeuchte. Achten Sie deshalb darauf, dass sich die relative Luftfeuchte in den mit Laminatfußboden ausgelegten Räumlichkeiten ganzjährig zwischen 55% und 65% bei ca. 20°C bewegt. Ggf. sind Lüftungs-/Heizmaßnahmen oder aber Maßnahmen zur Erhöhung der Luftfeuchte auszuführen. Diese Klimabedingungen wirken sich nicht nur auf Ihren Laminatfußboden, sondern z.B. auch auf Gemälde, Ihre Einrichtungsgegenstände aus Holz und nicht zuletzt auch auf Ihr persönliches Wohlbefinden positiv aus.

Die Grundreinigung nach der Verlegung

Entfernen Sie den Grobschmutz vom Laminatfußboden durch Kehren oder Saugen. Kleben Sie Metallflächen, Bewegungsfugen-/Übergangsprofile etc. innerhalb der Belageebene vor Durchführung der Grundreinigung ab. Je nach Boden wählen Sie das geeignete Pflegemittel aus. Wischen Sie den Laminatfußboden nur nebelfeucht ab. Arbeiten Sie hierbei abschnittsweise und trocknen Sie den Boden schnellstmöglich mit dem gut ausgewrungenen Wischlappen wieder nach.

Unser Tipp:

Mit einem weichen Frotteetuch lässt sich der Laminatfußboden abschließend nochmals wunderbar nach-trocknen.

Die laufende Reinigung und Pflege

Jeder Fußboden unterliegt je nach Beanspruchung einem natürlichen Verschleiß. Deshalb sollte er regelmäßig mit einem geeigneten Fußbodenpflegemittel behandelt werden. Dies reduziert den Abrieb, erleichtert die regelmäßige Unterhaltsreinigung und frischt die Böden wieder auf.

Der Pflegezyklus orientiert sich dabei am Grad der Beanspruchung:

– **gering beanspruchte Böden** (z.B. in Wohn- und Schlafräumen, Büroräumen ohne Publikumsverkehr) je nach Bedarf etwa alle 2-3 Wochen;

– **mittelstark beanspruchte Böden** (z.B. in Korridoren, auf Treppen, in Büroräumen mit Publikumsverkehr) je nach Bedarf etwa alle 2 Wochen, stärker beanspruchte Bereiche auch häufiger;

– **stark beanspruchte Böden** (z.B. in Gaststätten, Ladengeschäften, Kaufhäusern, Schulen und bei Tanzflächen) wöchentlich, besonders stark beanspruchte Bereiche auch häufiger.

Unser Tipp:

Unabhängig von den hier angegebenen Pflegezyklen sollte Ihr Boden mindestens alle 2–3 Tage von grobem Schmutz durch Kehren oder Saugen gereinigt werden.

Die Musterkollektion enthält Bilder, die mit Lizenz von shutterstock.com verwendet werden.

Im Rahmen des Farbdrucks ist eine Wiedergabe der Farben nur bedingt möglich.

Zur Farbauswahl sollten im Zweifelsfall Originalmuster herangezogen werden.

Kollektion und Dekorbuch copyright: RIGROMONT GmbH

Irrtum, Druckfehler und technische Änderungen sind vorbehalten. 01/2019

RIGROMONT



www.casanova-boden.com