

DESIGNLINE CONNECT 3.0

PREMIUM DESIGNBELAG

DESIGNLINE CONNECT 3.0

	Seite
Dekorübersicht	4-5
Anwendungsbereich DLC 3.0 der ZUHAUSE BODEN	6-7
Produkteigenschaften auf einen Blick	8-9
Produktaufbau Oberflächen Verlegearten	10-13
Zubehör	14-15
Formate, Highlights	16
Kollektion DESIGNLINE CONNECT 3.0	17-56
Qualitätsauszeichnungen	57
Technische Daten	58-59





wood | Seite 17
Dream Pine Light | 99Dk51 | 99Dc51 | 99Dm51



wood | Seite 18
Moonlight Pine Pale | 99Dk52 | 99Dc52 | 99Dm52



wood | Seite 19
Desire Oak Light | 99Dk53 | 99Dc53 | 99Dm53



wood XL | Seite 38
Memory Oak Silver | 99Dk72 | 99Dc72 | 99Dm72



wood XL | Seite 39
Silence Oak Beige | 99Dk74 | 99Dc74 | 99Dm74



wood XL | Seite 40
Luck Oak Sandy | 99Dk75 | 99Dc75 | 99Dm75



wood | Seite 20
Grace Oak Smooth | 99Dk54 | 99Dc54 | 99Dm54



wood | Seite 21
Embrace Oak Grey | 99Dk55 | 99Dc55 | 99Dm55



wood | Seite 22
Spirit Oak Silver | 99Dk56 | 99Dc56 | 99Dm56



wood XL | Seite 41
Kindness Oak Pure | 99Dk76 | 99Dc76 | 99Dm76



wood XL | Seite 42
Liberation Oak Timeless | 99Dk77 | 99Dc77 | 99Dm77



wood XL | Seite 43
Joy Oak Tender | 99Dk78 | 99Dc78 | 99Dm78



wood | Seite 23
Starlight Oak Soft | 99Dk57 | 99Dc57 | 99Dm57



wood | Seite 24
Miracle Oak Dry | 99Dk58 | 99Dc58 | 99Dm58



wood | Seite 25
Inspiration Oak Clear | 99Dk59 | 99Dc59 | 99Dm59



wood XL | Seite 44
Comfort Oak Mellow | 99Dk79 | 99Dc79 | 99Dm79



wood XL | Seite 45
Intuition Oak Brown | 99Dk80 | 99Dc80 | 99Dm80



wood XL | Seite 46
Valour Oak Smokey | 99Dk73 | 99Dc73 | 99Dm73



wood | Seite 26
Compassion Oak Tender | 99Dk60 | 99Dc60 | 99Dm60



wood | Seite 27
Paradise Oak Essential | 99Dk61 | 99Dc61 | 99Dm61



wood | Seite 28
Energy Oak Warm | 99Dk62 | 99Dc62 | 99Dm62



stone | Seite 47
Harmony Stone Sandy | 99Dk81 | 99Dc81 | 99Dm81



stone | Seite 48
Magic Stone Cloudy | 99Dk82 | 99Dc82 | 99Dm82



stone | Seite 49
Patience Concrete Pure | 99Dk83 | 99Dc83 | 99Dm83



wood | Seite 29
Adventure Oak Rustic | 99Dk63 | 99Dc63 | 99Dm63



wood | Seite 30
Summer Oak Golden | 99Dk64 | 99Dc64 | 99Dm64



wood | Seite 31
Soul Apple Mellow | 99Dk65 | 99Dc65 | 99Dm65



stone | Seite 50
Wisdom Concrete Dusky | 99Dk84 | 99Dc84 | 99Dm84



stone | Seite 51
Vision Concrete Chill | 99Dk85 | 99Dc85 | 99Dm85



stone | Seite 52
Courage Stone Grey | 99Dk86 | 99Dc86 | 99Dm86



wood | Seite 32
Eternity Oak Brown | 99Dk68 | 99Dc68 | 99Dm68



wood | Seite 33
Eternity Oak Grey | 99Dk67 | 99Dc67 | 99Dm67



wood | Seite 34
Romance Oak Brilliant | 99Dk66 | 99Dc66 | 99Dm66



stone | Seite 53
Glamour Concrete Modern | 99Dk88 | 99Dc88 | 99Dm88



stone | Seite 54
Fortune Stone Rusty | 99Dk90 | 99Dc90 | 99Dm90



stone | Seite 55
Hero Stone Gloomy | 99Dk89 | 99Dc89 | 99Dm89



wood XL | Seite 35
Emotion Oak Rustic | 99Dk69 | 99Dc69 | 99Dm69



wood XL | Seite 36
Ambition Oak Calm | 99Dk70 | 99Dc70 | 99Dm70



wood XL | Seite 37
Wish Oak Smooth | 99Dk71 | 99Dc71 | 99Dm71



stone | Seite 56
Fairytale Stone Pale | 99Dk87 | 99Dc87 | 99Dm87



DESIGNLINE CONNECT 3.0 DER ZUHAUSE BODEN

Stilsicher zuhause fühlen,

dafür ist die neue Desingboden Kollektion Designline Connect 3.0 perfekt geeignet. Der echte Alleskönner für Ihre vier Wände bietet 18 Holz- und 10 Steindekore sowie 12 Holzdekore im XL Format mit hochwertiger Synchronprägung. Die Designs sind speziell für den privaten Wohnbereich entwickelt worden und machen aus jedem Raum ein Unikat.

Alle Dekore und Formate gibt es zum Kleben, zum Klicken, und als Multi-Layer mit integrierter Dämmmatte Sound-Protect© zur Reduzierung des Geh- und Trittschalls. Die Produktstärken reichen von 2 mm (Klebevariante) über 4,5 mm (Clickvariante) bis hin zu dem 9 mm starken Multi-Layer. Mit dieser Vielfalt ist die Designboden Kollektion für unterschiedlichste Anforderungen geeignet – egal ob Neubau oder Sanierung.

Die Klebevariante zeichnet sich besonders durch ihre geringe Aufbauhöhe, ihre Strapazierfähigkeit und ihre Langlebigkeit aus. Sie kann z.B. dann gewählt werden, wenn man einen Fußboden in einem Raum verlegt und die Türen nicht an einen höheren Aufbau anpassen will.

Die Connect Verriegelung der Clickvariante sorgt für eine besonders schnelle und saubere Verlegung. Durch die Grundsicht mit Glasfaserarmierung erhält sie eine besonders hohe Dimensionsstabilität und ein optimales Eindruckverhalten.

Durch eine Produktstärke von 9 mm ist der Multi-Layer optimal zur Überbrückung von Untergrundunebenheiten geeignet. Die Aqua Protect© HDF-Trägerplatte ist quellgeschützt. Zusätzlich sorgt das bewährte LocTec© Verriegelungssystem dafür, dass sich die einzelnen Paneele leicht ineinander klicken lassen.

Fazit: Die Kollektion ist die stilsichere Einstiegsvariante im Bereich der Designbeläge und eignet sich optimal für den privaten Wohnbereich und sogar darüber hinaus, bis zur Nutzungsklasse 31.



DESIGNLINE CONNECT 3.0

PREMIUM DESIGNBELAG



Kleben, Clicken, Multi-Layer

Schnell & einfach verlegt.
Durch die geringe Aufbauhöhe eignen sich die Böden optimal für Neubau oder Sanierungen!
40 Dekore, Formatgleich in 3 verschiedenen Produktvarianten.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN & VORTEILE DES DESIGNBODENS



STRAPAZIERFÄHIG

Der Designboden von wineo ist **fleckenunempfindlich**. Selbst Möbel oder Stuhlrollen hinterlassen keine Spuren.



PFLEGELEICHT

Dank der versiegelten Oberfläche lässt sich der Designboden spielend **leicht reinigen**.



GERÄUSCHARM

Die weiche Oberfläche sorgt für eine **angenehme Raumakustik**.



FUSSWARM

Der Designboden fühlt sich **angenehm warm** an und ist zum Liegen, Toben und Leben bestens geeignet.



FEUCHTRAUMGEEIGNET

Alle wineo Designböden zum Kleben oder Clicken eignen sich perfekt für Feuchträume, wie Küche oder Bad*, da sie **bei Kontakt mit Wasser nicht aufquellen**.

*ausgenommen Multi-Layer



FÜR FUSSBODENHEIZUNG GEEIGNET

Verlegt auf einer Fußbodenheizung vermittelt der Designboden zusätzlich **angenehme Wärme**.



GELENKSCHONEND

Dank der **elastischen Oberfläche** werden die Gelenke geschont.




RUTSCHFEST

Die **geprüfte Oberfläche** gibt Sicherheit bei jedem Schritt.

DESIGNBODEN ZUM KLEBEN



- sehr elastisch
- geringe Produktstärke von 2 mm
- besonders strapazierfähig und langlebig
- optimal für Sanierungen und Feuchträume geeignet

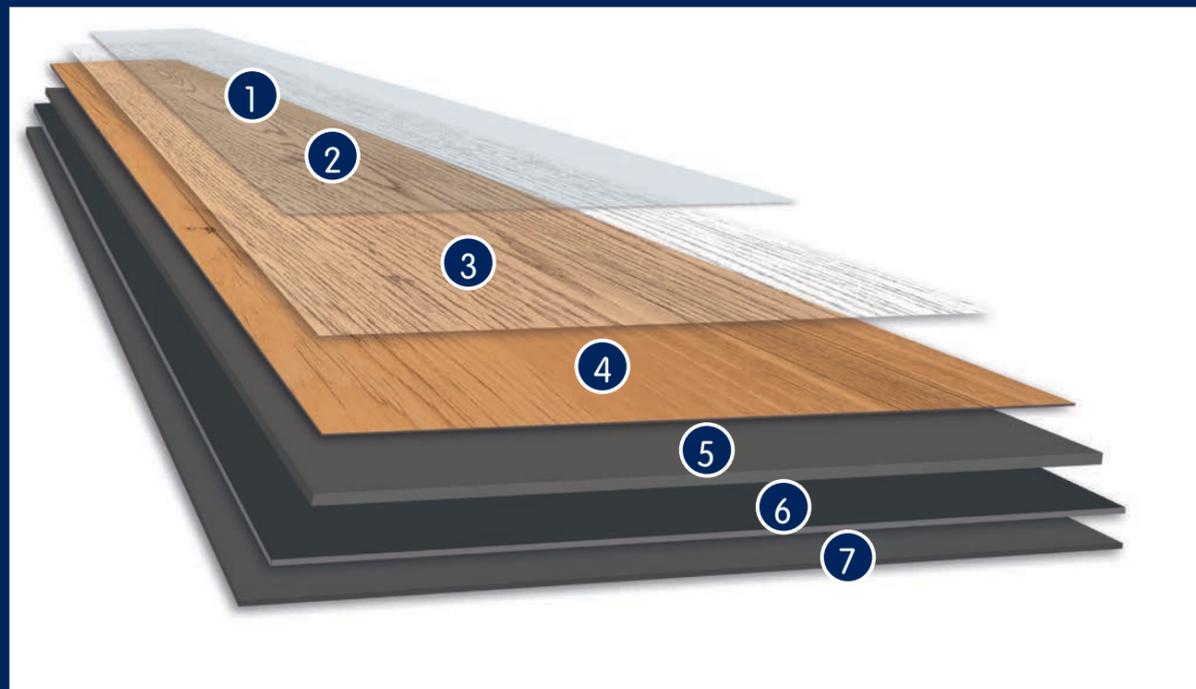


- 1 **Oberflächenversiegelung**
Schützt das Produkt und ermöglicht eine einfache Reinigung und Pflege.
- 2 **Oberflächenstruktur**
Verschiedene Oberflächenprägungen sorgen für eine authentische Haptik und Optik.
- 3 **Nutzschicht**
Gewährleistet eine hohe Strapazierfähigkeit und ist die Basis für die Klassifizierung in die entsprechenden Einsatzbereiche.
- 4 **Design**
Der Dekorfilm bietet vielfältige Designmöglichkeiten.
- 5 **Grundschrift**
Verleiht dem Produkt eine hohe Dimensionsstabilität und ein optimales Eindruckverhalten.
- 6 **Gegenzug**
Dient mit seiner Waffelrückenstruktur der Balance und optimalen Verlegung.
- 7 **Dämmmatte**
Separat erhältlich: Die selbstklebende Dämmmatte silentPREMIUM zur Überbrückung von Unebenheiten und Optimierung der Tritt- und Gehschallwerte.

DESIGNBODEN ZUM CLICKEN



- sehr elastisch
- 4,5 mm Produktstärke
- Connect Verriegelung für eine besonders schnelle und saubere Verlegung

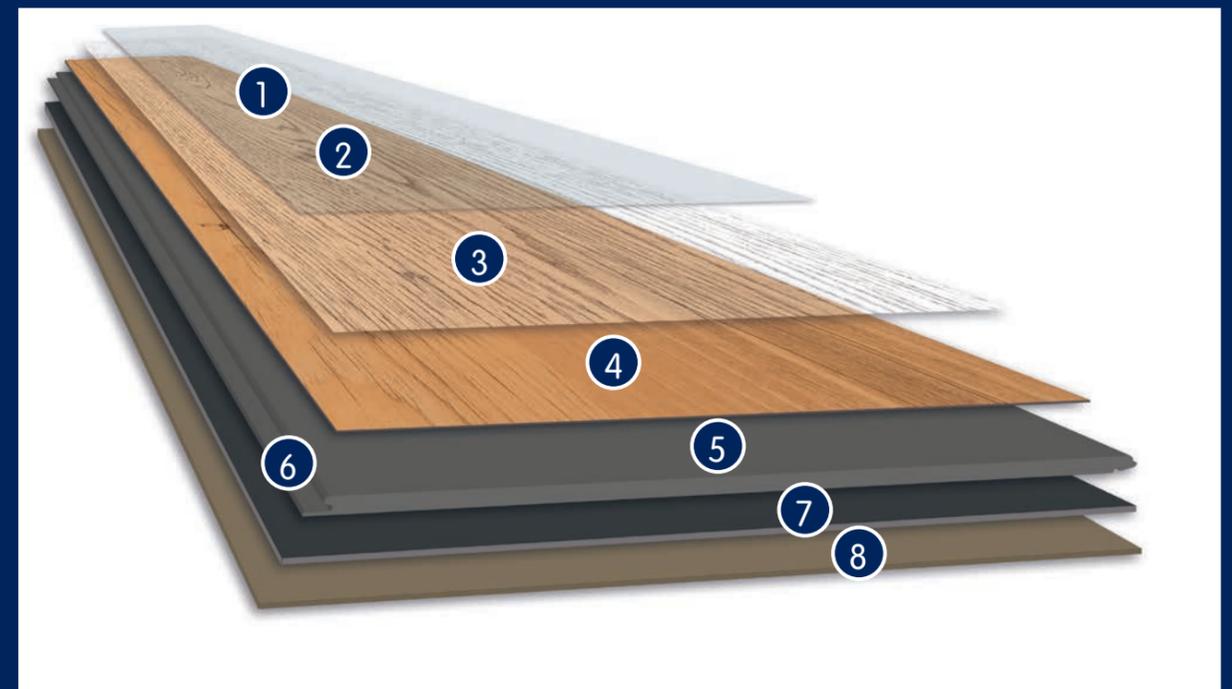


- 1 **Oberflächenversiegelung**
Schützt das Produkt und ermöglicht eine einfache Reinigung und Pflege.
- 2 **Oberflächenstruktur**
Verschiedene Oberflächenprägungen sorgen für eine authentische Haptik und Optik.
- 3 **Nutzschicht**
Gewährleistet eine hohe Strapazierfähigkeit und ist die Basis für die Klassifizierung in die entsprechenden Einsatzbereiche.
- 4 **Design**
Der Dekorfilm bietet vielfältige Designmöglichkeiten.
- 5 **Grundschrift mit Glasfaserarmierung**
Verleiht dem Produkt eine besonders hohe Dimensionsstabilität und ein optimales Eindruckverhalten.
- 6 **Profilverbindung**
Das Connect Verriegelungssystem wurde speziell für elastische Designböden entwickelt und ermöglicht das einfache ineinander Klicken der Planken.
- 7 **Gegenzug**
Dient mit seiner Waffelrückenstruktur der Balance und optimalen Verlegung.
- 8 **Dämmmatte**
Separat erhältlich: Die Dämmmatte silentCOMFORT mit Antirutscheffekt zur Überbrückung von Unebenheiten und Optimierung der Tritt- und Gehschallwerte.

MULTI-LAYER DESIGNBODEN ZUM CLICKEN



- Designbodenoberfläche auf Aqua-Protect® HDF-Trägerplatte
- integrierte Dämmmatte Sound-Protect® zur Reduzierung des Geh- und Trittschalls
- 9 mm Produktstärke zur optimalen Überbrückung von Untergrundunebenheiten
- LocTec® Verriegelung für eine einfache Verlegung
- bestens für Sanierungen und Neubau geeignet
- besonders hitzebeständig und formstabil

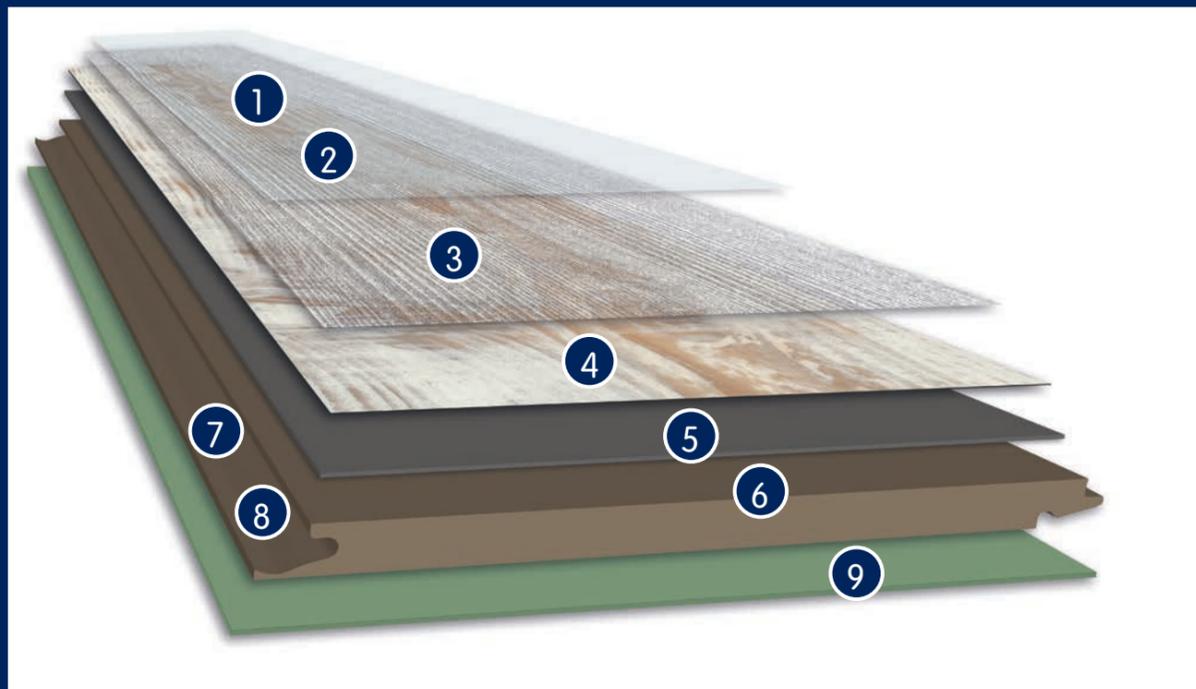

- 1 Oberflächenversiegelung**
Schützt das Produkt und ermöglicht eine einfache Reinigung und Pflege.
- 2 Oberflächenstruktur**
Verschiedene Oberflächenprägungen sorgen für eine authentische Haptik und Optik.
- 3 Nutzschiht**
Gewährleistet eine hohe Strapazierfähigkeit und ist die Basis für die Klassifizierung in die entsprechenden Einsatzbereiche.
- 4 Design**
Der Dekorfilm bietet vielfältige Designmöglichkeiten.
- 5 Grundschiht**
Verleiht dem Produkt eine hohe Dimensionsstabilität und ein optimales Eindruckverhalten.
- 6 Trägerplatte**
Die HDF-Trägerplatte Aqua-Protect® ist quellgeschützt.
- 7 Profilverbindung**
Dank des bewährten LocTec® Verriegelungssystems lassen sich die Paneele leicht ineinander klicken.
- 8 Profilversiegelung**
Eine spezielle Profilversiegelung schützt das gesamte Verbindungssystem vor Feuchtigkeit.
- 9 Dämmmatte**
Die Tritt- und Gehschallreduzierung Sound-Protect Eco ist bei den wineo Multi-Layer Böden bereits fest integriert.

OBERFLÄCHEN STRUKTUREN


Unterschiedliche Oberflächen, individuell auf die Dekore abgestimmt sorgen für ein Höchstmaß an Authentizität.




Sandstruktur



Travertin

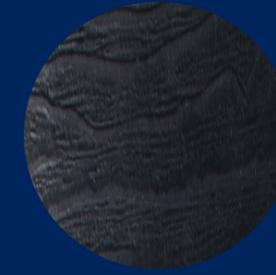

Grobe Holzstruktur

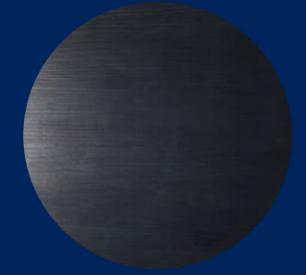

Synchronprägung

VERLEGEARTEN



KLEBEN

Den Designboden zum Kleben können Sie überall dort einsetzen, wo attraktives Design, hohe Funktionalität und beste Strapazierfähigkeit gefordert sind. Alle Kollektionen lassen sich einfach und sauber verlegen. Dank der geringen Aufbauhöhe von 2 mm ist der Boden bestens für Sanierungen geeignet.



CLICKEN

Schnell und einfach verlegt. Sie brauchen nur ein Cuttermesser und einen weißen Gummihammer. Durch die geringe Aufbauhöhe von nur 4,5 mm eignet sich die Clickverbindung perfekt für Sanierungen.



MULTI-LAYER

Der Multi-Layer funktioniert dank LocTec-Verriegelungstechnik genauso wie Laminatböden mit HDF-Trägerplatte, einfach auf die passende Größe sägen, ineinander stecken, fertig. Dazu benötigen Sie nur eine Säge zum Zuschneiden der Planken und dank der Aufbauhöhe von 9mm gleicht die Multi-Layer-Variante auch minimale Unebenheiten spielend aus.



BITTE BEACHTEN SIE

die detaillierte Verlegeanleitung sowie die Reinigungs- und die Pflegeanleitung des Herstellers.

DESIGNLINE CONNECT UNTERLAGSMATTEN

Zu DESIGNLINE CONNECT 3.0 empfehlen wir Ihnen unsere Dämmmatte silentCOMFORT bzw. silentPREMIUM – das ideale Unterlagsmaterial aus bis zu 90 % natürlichen Rohstoffen für noch mehr Komfort und eine optimale Raumakustik.



www.blauer-engel.de/uz156

silentCOMFORT Art.-Nr. 945018

Für DESIGNLINE CONNECT zum Klicken

Stärke	Rolle	Trittschallminderung
1,5 mm	10 m ²	~ 14 dB



www.blauer-engel.de/uz156

silentPREMIUM Art.-Nr. 945019

Für DESIGNLINE zum Kleben | Bis Nutzungsklassen 23 und 32



Stärke	Rolle	Trittschallminderung
1,8 mm	6,5 m ²	~ 15 dB

- Dauerhaft hervorragende Trittschalleigenschaften
- Überbrückung von Untergrundunebenheiten
- Erhöhung des Verlegekomforts
- Optimal geeignet für Fußbodenheizung



DESIGNLINE CONNECT FORMTREPPEN

Zu allen DL-CONNECT Click-Böden und Multi-Layer Produkten, sind dekorgleiche Formtreppen, in den abgebildeten Ausführungen auf Bestellung möglich. Diese werden auftragsbezogen und individuell gefertigt.

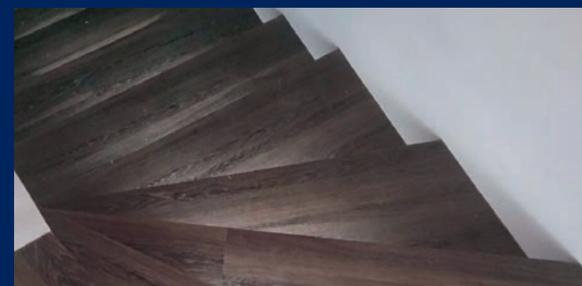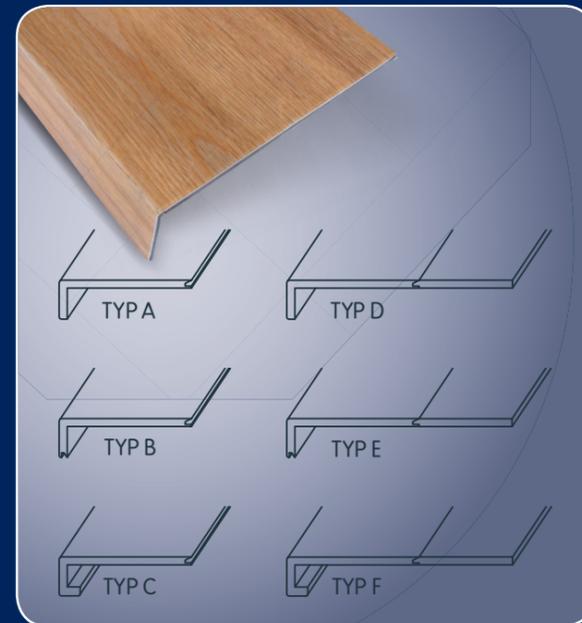

AKZENTSTREIFEN

Mit den Akzentstreifen geben Sie den Designböden zum Kleben einen neuen Look.

Ob als Fuge bei Steindekoren oder als Designelement zwischen Holzplanken – so bekommt jede Bodenfläche eine individuelle Note.



	LÄNGE mm	BREITE mm	STARKE mm
50 Stk. im Karton = 50 m oder stückweise = 1 m	1000	5	2



SOCKELLEISTEN EP 60/13 flex life

- Farblich passend zu jedem Dekor
- Elastische Lippen zu Wand und Boden
- Hochleistungskunststoff
- Stanzbar mit der Döllken-Universalstanze ab Typ 1000
- Unsichtbare Befestigung mit Heißschmelzkleber



FORMATE

DESIGNLINE CONNECT 3.0

3 Produktvarianten
Formatgleich in einer Kollektion

wood

	Kleben	1200 x 180 mm
	Clicken	1212 x 187 mm
	Multi-Layer	1222 x 182 mm

wood XL

	Kleben	1505 x 235 mm
	Clicken	1507 x 235 mm
	Multi-Layer	1520 x 230 mm

stone

	Kleben	609,6 x 304,8 mm
	Clicken	600 x 316 mm
	Multi-Layer	601 x 310 mm

Die Highlights

Stilsicher Zuhause Fühlen

- 18 innovative wood - und 10 moderne stone-Designs sowie 12 wood-Designs in XL
- die Einstiegs-Variante im Bereich der Designbeläge und somit optimal für den privaten Bereich geeignet

Die Qualität-Highlights

- geeignet für den Einsatz in Wohn- und Feuchträumen
- 0,3 mm Nutzschicht
- Nutzungsklasse 23 und 31
- Phthalatfrei
- Warmwasserheizung möglich
- PU-Oberflächenveredelung
- Designline Connect 3.0 zum Clicken: einfach, sauber und schnell verlegt durch Connect Verriegelung
- Designline Connect 3.0 Multi-Layer: Die Trittschall- und Gehschallreduzierung Sound-Protect Eco ist bei den DLC Multi-Layer Böden bereits fest integriert.
- Designline Connect 3.0 zum Kleben: optimal für Sanierungen und Feuchträume geeignet
- 15 Jahre Garantie (bei privater Nutzung)

Die Design-Highlights

- alle 12 wood XL-Designs mit hochwertiger Synchronprägung, hier läuft die Oberflächenstruktur synchron zur Holzmaserung und wirkt so noch authentischer
- alle stone Designs zum Clicken mit realer Fuge, diese sorgt für eine besonders realistische Flächenwirkung
- Eternity-Dekore = mit verschiedenen Plankenfarben in einem Paket für ein abwechslungsreiches Verlegebild
- wood: moderne Farbpalette von sehr heller und kühler Eiche bis hin zu warmen, honigfarbenen Designs - teils mit rustikalen Ästen oder in angesagt-ruhiger Optik
- stone: von coolen, industriell anmutenden Betonoptiken bis hin zu markanten Rost Designs

DESIGNLINE CONNECT 3.0

wood

Dream Pine Light

1-Stab | Standard Plankenformat | Grobe Holzstruktur



ART.NR.	FORMAT mm	STÄRKE mm	PLANKEN PRO PAKET
99Dk51	1.200 x 180	2,0	18 / 3,89 m ²

4 - seitig gefaste Kanten



ART.NR.	FORMAT mm	STÄRKE mm	PLANKEN PRO PAKET
99Dc51	1.212 x 187	4,5	10 / 2,27 m ²

wineo Microfase



ART.NR.	FORMAT mm	STÄRKE mm	PLANKEN PRO PAKET
99Dm51	1.222 x 182	9,0	9 / 2,00 m ²



Moonlight Pine Pale

1-Stab | Standard Plankenformat | Grobe Holzstruktur



ART.NR.	FORMAT mm	STARKE mm	PLANKEN PRO PAKET
99Dk52	1.200 x 180	2,0	18 / 3,89 m ²

4 - seitig gefaste Kanten



ART.NR.	FORMAT mm	STARKE mm	PLANKEN PRO PAKET
99Dc52	1.212 x 187	4,5	10 / 2,27 m ²

wineo Microfase



ART.NR.	FORMAT mm	STARKE mm	PLANKEN PRO PAKET
99Dm52	1.222 x 182	9,0	9 / 2,00 m ²



Desire Oak Light

1-Stab | Standard Plankenformat | Grobe Holzstruktur



ART.NR.	FORMAT mm	STARKE mm	PLANKEN PRO PAKET
99Dk53	1.200 x 180	2,0	18 / 3,89 m ²

4 - seitig gefaste Kanten



ART.NR.	FORMAT mm	STARKE mm	PLANKEN PRO PAKET
99Dc53	1.212 x 187	4,5	10 / 2,27 m ²

wineo Microfase



ART.NR.	FORMAT mm	STARKE mm	PLANKEN PRO PAKET
99Dm53	1.222 x 182	9,0	9 / 2,00 m ²



Grace Oak Smooth

1-Stab | Standard Plankenformat | Grobe Holzstruktur

KLEBEN	ART.NR.	FORMAT mm	STARKE mm	PLANKEN PRO PAKET
	99Dk54	1.200 x 180	2,0	18 / 3,89m ²
4 - seitig gefaste Kanten				

CLICKEN	ART.NR.	FORMAT mm	STARKE mm	PLANKEN PRO PAKET
	99Dc54	1.212 x 187	4,5	10 / 2,27m ²
wineo Microfase				

LocTec	ART.NR.	FORMAT mm	STARKE mm	PLANKEN PRO PAKET
	99Dm54	1.222 x 182	9,0	9 / 2,00m ²



Embrace Oak Grey

1-Stab | Standard Plankenformat | Grobe Holzstruktur

KLEBEN	ART.NR.	FORMAT mm	STARKE mm	PLANKEN PRO PAKET
	51Dk55	1.200 x 180	2,0	18 / 3,89m ²
4 - seitig gefaste Kanten				

CLICKEN	ART.NR.	FORMAT mm	STARKE mm	PLANKEN PRO PAKET
	51Dc55	1.212 x 187	4,5	10 / 2,27m ²
wineo Microfase				

LocTec	ART.NR.	FORMAT mm	STARKE mm	PLANKEN PRO PAKET
	51Dm55	1.222 x 182	9,0	9 / 2,00m ²



Spirit Oak Silver



ART.NR.	FORMAT mm	STARKE mm	PLANKEN PRO PAKET
99Dk56	1.200 x 180	2,0	18 / 3,89 m ²

1-Stab | Standard Plankenformat | Grobe Holzstruktur



ART.NR.	FORMAT mm	STARKE mm	PLANKEN PRO PAKET
99Dc56	1.212 x 187	4,5	10 / 2,27 m ²

wineo Microfase



ART.NR.	FORMAT mm	STARKE mm	PLANKEN PRO PAKET
99Dm56	1.222 x 182	9,0	9 / 2,00 m ²



Starlight Oak Soft



ART.NR.	FORMAT mm	STARKE mm	PLANKEN PRO PAKET
99Dk57	1.200 x 180	2,0	18 / 3,89 m ²

1-Stab | Standard Plankenformat | Grobe Holzstruktur

4 - seitig gefaste Kanten



ART.NR.	FORMAT mm	STARKE mm	PLANKEN PRO PAKET
99Dc57	1.212 x 187	4,5	10 / 2,27 m ²

wineo Microfase



ART.NR.	FORMAT mm	STARKE mm	PLANKEN PRO PAKET
99Dm57	1.222 x 182	9,0	9 / 2,00 m ²



Miracle Oak Dry

1-Stab | Standard Plankenformat | Grobe Holzstruktur



ART.NR.	FORMAT mm	STARKE mm	PLANKEN PRO PAKET
99Dk58	1.200 x 180	2,0	18/3,89m ²

4 - seitig gefaste Kanten



ART.NR.	FORMAT mm	STARKE mm	PLANKEN PRO PAKET
99Dc58	1.212 x 187	4,5	10/2,27m ²

wineo Microfase



ART.NR.	FORMAT mm	STARKE mm	PLANKEN PRO PAKET
99Dm58	1.222 x 182	9,0	9/2,00m ²



Inspiration Oak Clear

1-Stab | Standard Plankenformat | Grobe Holzstruktur



ART.NR.	FORMAT mm	STARKE mm	PLANKEN PRO PAKET
99Dk59	1.200 x 180	2,0	18/3,89m ²

4 - seitig gefaste Kanten



ART.NR.	FORMAT mm	STARKE mm	PLANKEN PRO PAKET
99Dc59	1.212 x 187	4,5	10/2,27m ²

wineo Microfase



ART.NR.	FORMAT mm	STARKE mm	PLANKEN PRO PAKET
99Dm59	1.222 x 182	9,0	9/2,00m ²



Compassion Oak Tender

1-Stab | Standard Plankenformat | Grobe Holzstruktur



ART.NR.	FORMAT mm	STARKE mm	PLANKEN PRO PAKET
99Dk60	1.200 x 180	2,0	18 / 3,89 m ²

4 - seitig gefaste Kanten



ART.NR.	FORMAT mm	STARKE mm	PLANKEN PRO PAKET
99Dc60	1.212 x 187	4,5	10 / 2,27 m ²

wineo Microfase



ART.NR.	FORMAT mm	STARKE mm	PLANKEN PRO PAKET
99Dm60	1.222 x 182	9,0	9 / 2,00 m ²



Paradise Oak Essential

1-Stab | Standard Plankenformat | Grobe Holzstruktur



ART.NR.	FORMAT mm	STARKE mm	PLANKEN PRO PAKET
99Dk61	1.200 x 180	2,0	18 / 3,89 m ²

4 - seitig gefaste Kanten



ART.NR.	FORMAT mm	STARKE mm	PLANKEN PRO PAKET
99Dc61	1.212 x 187	4,5	10 / 2,27 m ²

wineo Microfase



ART.NR.	FORMAT mm	STARKE mm	PLANKEN PRO PAKET
99Dm61	1.222 x 182	9,0	9 / 2,00 m ²



Energy Oak Warm

1-Stab | Standard Plankenformat | Grobe Holzstruktur



ART.NR.	FORMAT mm	STARKE mm	PLANKEN PRO PAKET
99Dk62	1.200 x 180	2,0	18 / 3,89 m ²

4 - seitig gefaste Kanten



ART.NR.	FORMAT mm	STARKE mm	PLANKEN PRO PAKET
99Dc62	1.212 x 187	4,5	10 / 2,27 m ²

wineo Microfase



ART.NR.	FORMAT mm	STARKE mm	PLANKEN PRO PAKET
99Dm62	1.222 x 182	9,0	9 / 2,00 m ²



Adventure Oak Rustic

1-Stab | Standard Plankenformat | Grobe Holzstruktur



ART.NR.	FORMAT mm	STARKE mm	PLANKEN PRO PAKET
99Dk63	1.200 x 180	2,0	18 / 3,89 m ²

4 - seitig gefaste Kanten



ART.NR.	FORMAT mm	STARKE mm	PLANKEN PRO PAKET
99Dc63	1.212 x 187	4,5	10 / 2,27 m ²

wineo Microfase



ART.NR.	FORMAT mm	STARKE mm	PLANKEN PRO PAKET
99Dm63	1.222 x 182	9,0	9 / 2,00 m ²



Summer Oak Golden

1-Stab | Standard Plankenformat | Grobe Holzstruktur



ART.NR.	FORMAT mm	STARKE mm	PLANKEN PRO PAKET
99Dk64	1.200 x 180	2,0	18/3,89m ²

4 - seitig gefaste Kanten



ART.NR.	FORMAT mm	STARKE mm	PLANKEN PRO PAKET
99Dc64	1.212 x 187	4,5	10/2,27m ²

wineo Microfase



ART.NR.	FORMAT mm	STARKE mm	PLANKEN PRO PAKET
99Dm64	1.222 x 182	9,0	9/2,00m ²



Soul Apple Mellow

1-Stab | Standard Plankenformat | Grobe Holzstruktur



ART.NR.	FORMAT mm	STARKE mm	PLANKEN PRO PAKET
99Dk65	1.200 x 180	2,0	18/3,89m ²

4 - seitig gefaste Kanten




ART.NR.	FORMAT mm	STARKE mm	PLANKEN PRO PAKET
99Dc65	1.212 x 187	4,5	10/2,27m ²

wineo Microfase



ART.NR.	FORMAT mm	STARKE mm	PLANKEN PRO PAKET
99Dm65	1.222 x 182	9,0	9/2,00m ²

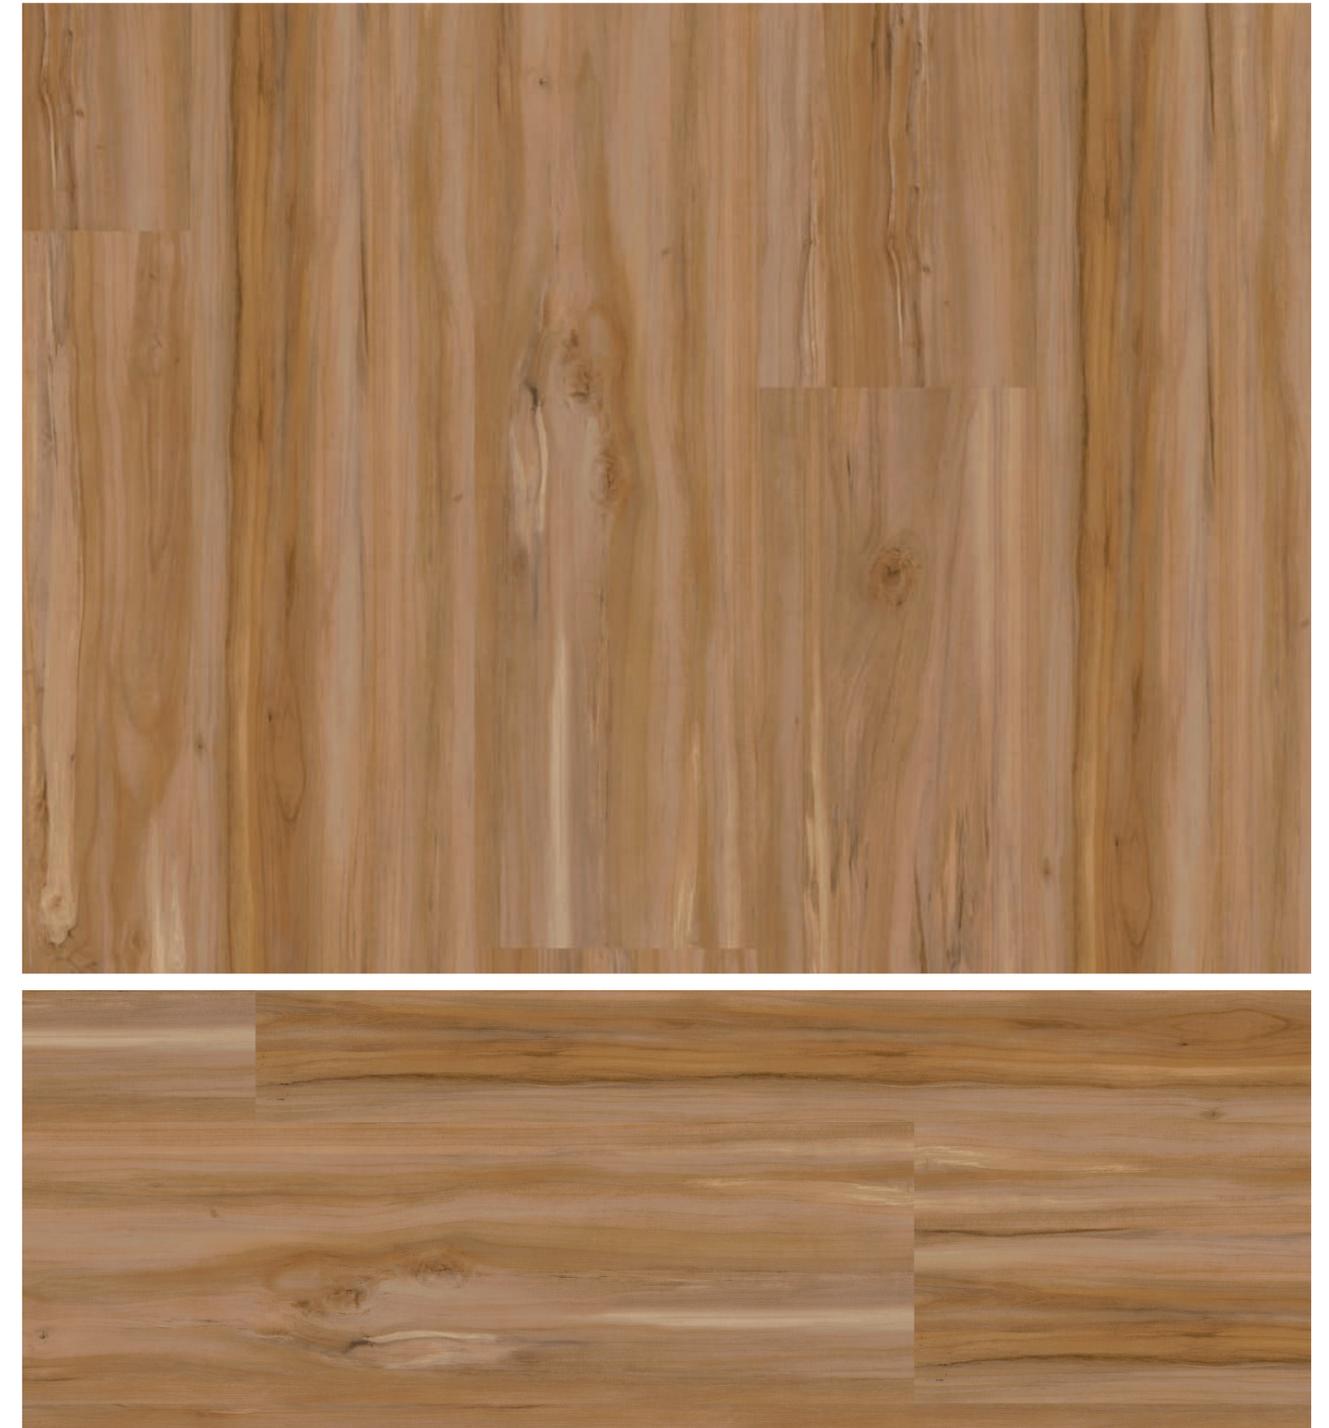

Eternity Oak Brown*

1-Stab | Standard Plankenformat | Grobe Holzstruktur
*verschiedene Plankenfarben in einem Paket

KLEBEN	ART.NR.	FORMAT mm	STARKE mm	PLANKEN PRO PAKET
	99Dk68	1.200 x 180	2,0	18 / 3,89 m ²

4 - seitig gefaste Kanten

CLICKEN	ART.NR.	FORMAT mm	STARKE mm	PLANKEN PRO PAKET
	99Dc68	1.212 x 187	4,5	10 / 2,27 m ²

wineo Microfase

LocTec	ART.NR.	FORMAT mm	STARKE mm	PLANKEN PRO PAKET
	99Dm68	1.222 x 182	9,0	9 / 2,00 m ²



Eternity Oak Grey*

1-Stab | Standard Plankenformat | Grobe Holzstruktur
*verschiedene Plankenfarben in einem Paket


KLEBEN	ART.NR.	FORMAT mm	STARKE mm	PLANKEN PRO PAKET
	99Dk67	1.200 x 180	2,0	18 / 3,89 m ²

4 - seitig gefaste Kanten

CLICKEN	ART.NR.	FORMAT mm	STARKE mm	PLANKEN PRO PAKET
	99Dc67	1.212 x 187	4,5	10 / 2,27 m ²

wineo Microfase

LocTec	ART.NR.	FORMAT mm	STARKE mm	PLANKEN PRO PAKET
	99Dm67	1.222 x 182	9,0	9 / 2,00 m ²

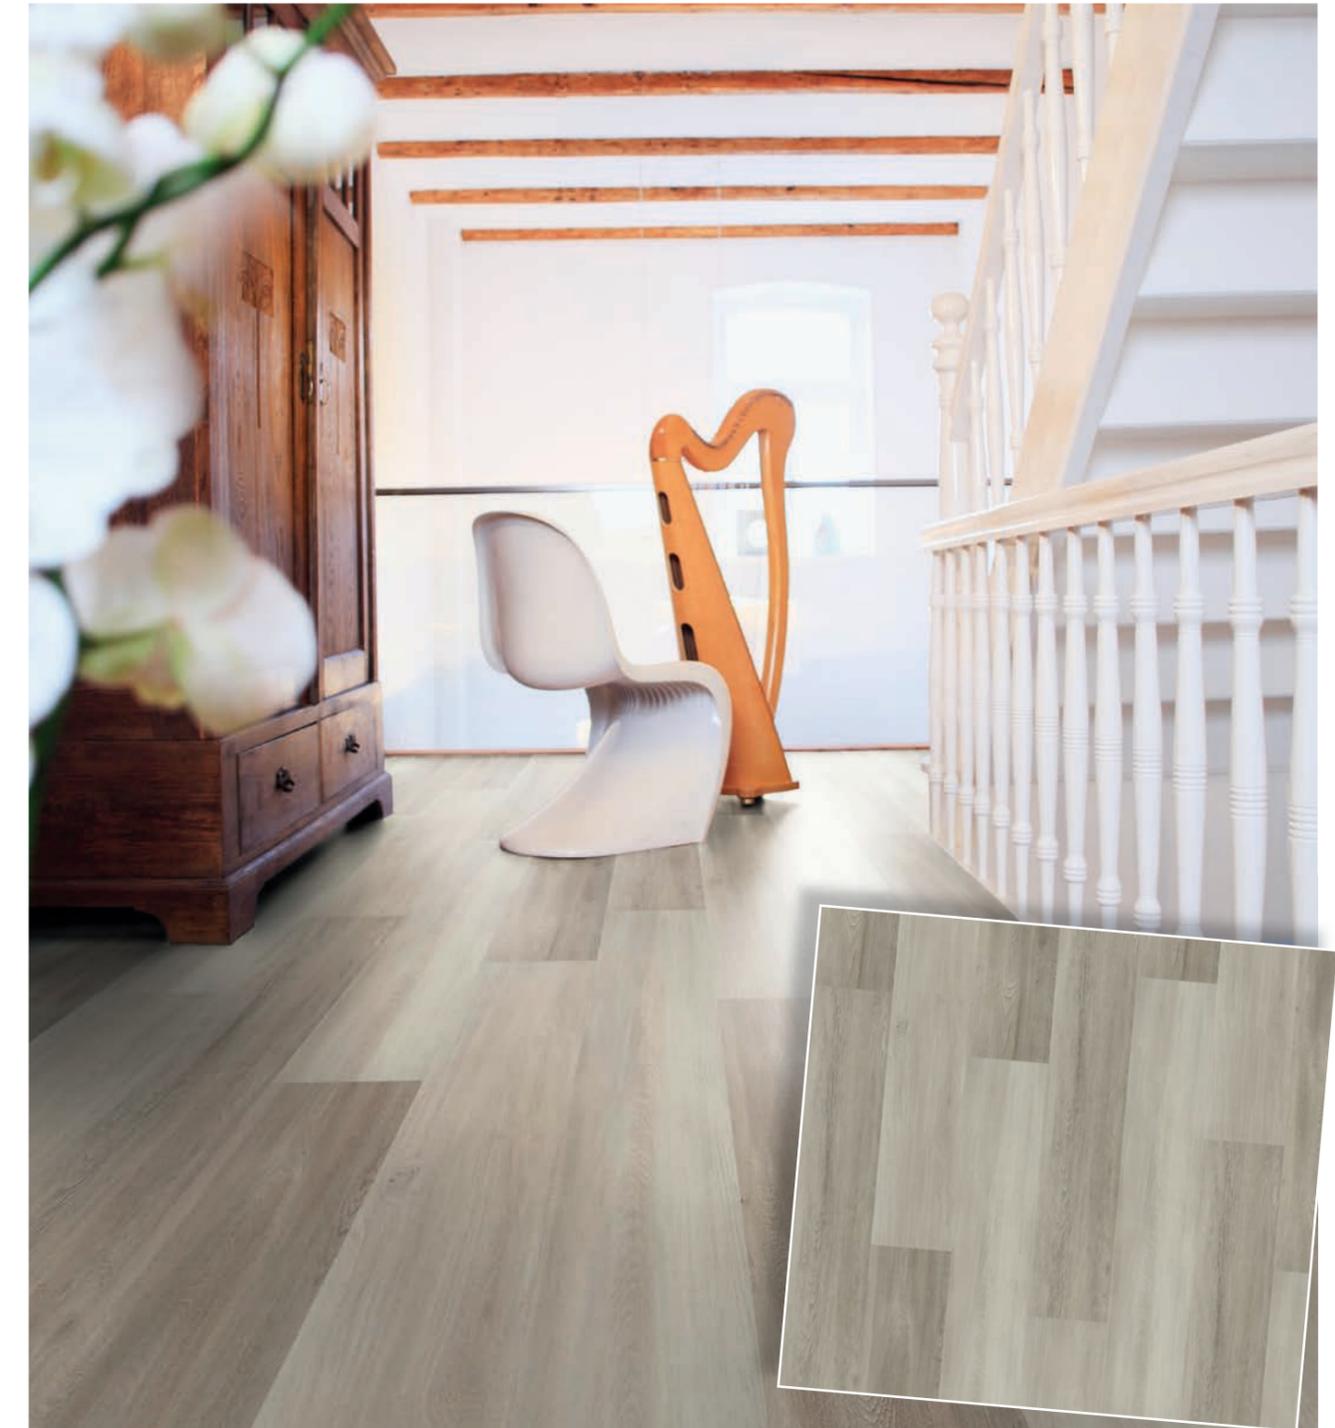

Romance Oak Brilliant

1-Stab | Standard Plankenformat | Grobe Holzstruktur

ART.NR.	FORMAT mm	STARKE mm	PLANKEN PRO PAKET
99Dk66	1.200 x 180	2,0	18 / 3,89 m ²

4 - seitig gefaste Kanten

ART.NR.	FORMAT mm	STARKE mm	PLANKEN PRO PAKET
99Dc66	1.212 x 187	4,5	10 / 2,27 m ²

wineo Microfase

ART.NR.	FORMAT mm	STARKE mm	PLANKEN PRO PAKET
99Dm66	1.222 x 182	9,0	9 / 2,00 m ²



Emotion Oak Rustic

1-Stab | XL Plankenformat | Synchronprägung

ART.NR.	FORMAT mm	STARKE mm	PLANKEN PRO PAKET
99Dk69	1.505 x 235	2,0	12 / 4,24 m ²

4 - seitig gefaste Kanten

ART.NR.	FORMAT mm	STARKE mm	PLANKEN PRO PAKET
99Dc69	1.507 x 235	4,5	6 / 2,12 m ²

wineo Microfase

ART.NR.	FORMAT mm	STARKE mm	PLANKEN PRO PAKET
99Dm69	1.520 x 230	9,0	6 / 2,10 m ²



Ambition Oak Calm

1-Stab | XL Plankenformat | Synchronprägung



ART.NR.	FORMAT mm	STARKE mm	PLANKEN PRO PAKET
99Dk70	1.505 x 235	2,0	12/4,24m ²

4 - seitig gefaste Kanten



ART.NR.	FORMAT mm	STARKE mm	PLANKEN PRO PAKET
99Dc70	1.507 x 235	4,5	6/2,12m ²

wineo Microfase



ART.NR.	FORMAT mm	STARKE mm	PLANKEN PRO PAKET
99Dm70	1.520 x 230	9,0	6/2,10m ²



Wish Oak Smooth

1-Stab | XL Plankenformat | Synchronprägung



ART.NR.	FORMAT mm	STARKE mm	PLANKEN PRO PAKET
99Dk71	1.505 x 235	2,0	12/4,24m ²

4 - seitig gefaste Kanten



ART.NR.	FORMAT mm	STARKE mm	PLANKEN PRO PAKET
99Dc71	1.507 x 235	4,5	6/2,12m ²

wineo Microfase



ART.NR.	FORMAT mm	STARKE mm	PLANKEN PRO PAKET
99Dm71	1.520 x 230	9,0	6/2,10m ²



Memory Oak Silver

1-Stab | XL Plankenformat | Synchronprägung



ART.NR.	FORMAT mm	STARKE mm	PLANKEN PRO PAKET
99Dk72	1.505 x 235	2,0	12/4,24m ²

4 - seitig gefaste Kanten



ART.NR.	FORMAT mm	STARKE mm	PLANKEN PRO PAKET
99Dc72	1.507 x 235	4,5	6/2,12m ²

wineo Microfase



ART.NR.	FORMAT mm	STARKE mm	PLANKEN PRO PAKET
99Dm72	1.520 x 230	9,0	6/2,10m ²



Silence Oak Beige

1-Stab | XL Plankenformat | Synchronprägung



ART.NR.	FORMAT mm	STARKE mm	PLANKEN PRO PAKET
99Dk74	1.505 x 235	2,0	12/4,24m ²

4 - seitig gefaste Kanten



ART.NR.	FORMAT mm	STARKE mm	PLANKEN PRO PAKET
99Dc74	1.507 x 235	4,5	6/2,12m ²

wineo Microfase



ART.NR.	FORMAT mm	STARKE mm	PLANKEN PRO PAKET
99Dm74	1.520 x 230	9,0	6/2,10m ²



Luck Oak Sandy

1-Stab | XL Plankenformat | Synchronprägung



ART.NR.	FORMAT mm	STARKE mm	PLANKEN PRO PAKET
99Dk75	1.505 x 235	2,0	12/4,24m ²

4 - seitig gefaste Kanten




ART.NR.	FORMAT mm	STARKE mm	PLANKEN PRO PAKET
99Dc75	1.507 x 235	4,5	6/2,12m ²

wineo Microfase



ART.NR.	FORMAT mm	STARKE mm	PLANKEN PRO PAKET
99Dm75	1.520 x 230	9,0	6/2,10m ²

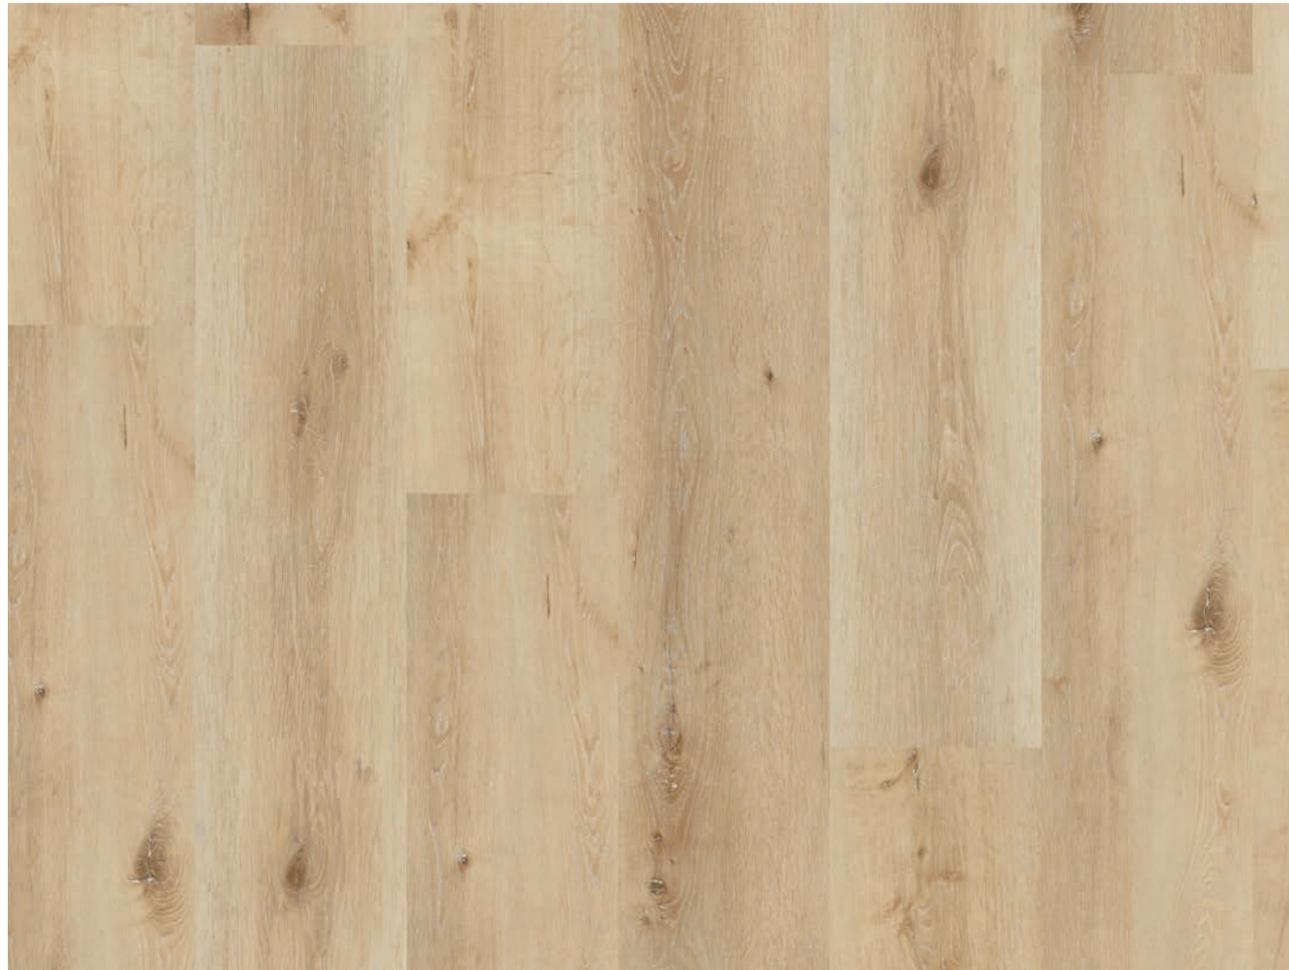

Kindness Oak Pure

1-Stab | XL Plankenformat | Synchronprägung



ART.NR.	FORMAT mm	STARKE mm	PLANKEN PRO PAKET
99Dk76	1.505 x 235	2,0	12/4,24m ²

4 - seitig gefaste Kanten



ART.NR.	FORMAT mm	STARKE mm	PLANKEN PRO PAKET
99Dc76	1.507 x 235	4,5	6/2,12m ²

wineo Microfase



ART.NR.	FORMAT mm	STARKE mm	PLANKEN PRO PAKET
99Dm76	1.520 x 230	9,0	6/2,10m ²



Liberation Oak Timeless

1-Stab | XL Plankenformat | Synchronprägung



ART.NR.	FORMAT mm	STÄRKE mm	PLANKEN PRO PAKET
99Dk77	1.505 x 235	2,0	12/4,24m ²

4 - seitig gefaste Kanten



ART.NR.	FORMAT mm	STÄRKE mm	PLANKEN PRO PAKET
99Dc77	1.507 x 235	4,5	6/2,12m ²

wineo Microfase



ART.NR.	FORMAT mm	STÄRKE mm	PLANKEN PRO PAKET
99Dm77	1.520 x 230	9,0	6/2,10m ²



Joy Oak Tender

1-Stab | XL Plankenformat | Synchronprägung



ART.NR.	FORMAT mm	STÄRKE mm	PLANKEN PRO PAKET
99Dk78	1.505 x 235	2,0	12/4,24m ²

4 - seitig gefaste Kanten



ART.NR.	FORMAT mm	STÄRKE mm	PLANKEN PRO PAKET
99Dc78	1.507 x 235	4,5	6/2,12m ²

wineo Microfase



ART.NR.	FORMAT mm	STÄRKE mm	PLANKEN PRO PAKET
99Dm78	1.520 x 230	9,0	6/2,10m ²



Comfort Oak Mellow

1-Stab | XL Plankenformat | Synchronprägung



ART.NR.	FORMAT mm	STÄRKE mm	PLANKEN PRO PAKET
99Dk79	1.505 x 235	2,0	12 / 4,24m ²

4 - seitig gefaste Kanten



ART.NR.	FORMAT mm	STÄRKE mm	PLANKEN PRO PAKET
99Dc79	1.507 x 235	4,5	6 / 2,12m ²

wineo Microfase



ART.NR.	FORMAT mm	STÄRKE mm	PLANKEN PRO PAKET
99Dm79	1.520 x 230	9,0	6 / 2,10m ²



Intuition Oak Brown

1-Stab | XL Plankenformat | Synchronprägung



ART.NR.	FORMAT mm	STÄRKE mm	PLANKEN PRO PAKET
99Dk80	1.505 x 235	2,0	12 / 4,24m ²

4 - seitig gefaste Kanten



ART.NR.	FORMAT mm	STÄRKE mm	PLANKEN PRO PAKET
99Dc80	1.507 x 235	4,5	6 / 2,12m ²

wineo Microfase



ART.NR.	FORMAT mm	STÄRKE mm	PLANKEN PRO PAKET
99Dm80	1.520 x 230	9,0	6 / 2,10m ²



Valour Oak Smokey

1-Stab | XL Plankenformat | Synchronprägung



ART.NR.	FORMAT mm	STÄRKE mm	PLANKEN PRO PAKET
99Dk73	1.505 x 235	2,0	12 / 4,24m ²

4 - seitig gefaste Kanten




ART.NR.	FORMAT mm	STÄRKE mm	PLANKEN PRO PAKET
99Dc73	1.507 x 235	4,5	6 / 2,12m ²

wineo Microfase



ART.NR.	FORMAT mm	STÄRKE mm	PLANKEN PRO PAKET
99Dm73	1.520 x 230	9,0	6 / 2,10m ²

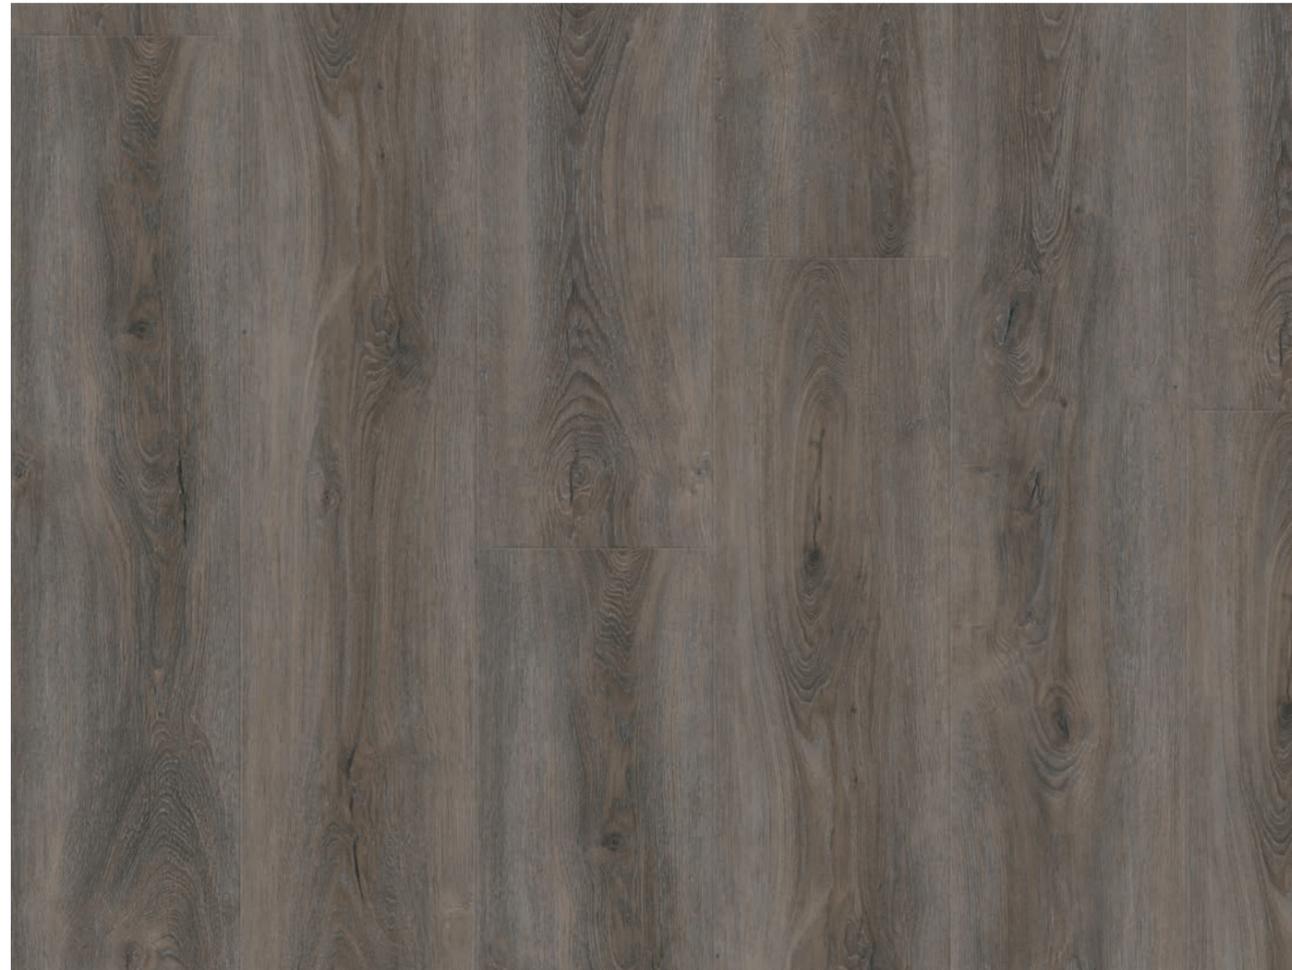

Harmony Stone Sandy

Standard Fliesenformat | Sandstruktur



ART.NR.	FORMAT mm	STÄRKE mm	FLIESEN PRO PAKET
99Dk81	609,6 x 304,8	2,0	18 / 3,34m ²



ART.NR.	FORMAT mm	STÄRKE mm	FLIESEN PRO PAKET
99Dc81	600 x 316	4,5	12 / 2,28m ²

wineo L-Fuge (Real- Fugentechnologie)



ART.NR.	FORMAT mm	STÄRKE mm	FLIESEN PRO PAKET
99Dm81	601 x 310	9,0	9 / 1,68m ²

wineo Microfase



Magic Stone Cloudy

Standard Fliesenformat | Travertinstruktur

KLEBEN	ART.NR.	FORMAT mm	STÄRKE mm	FLIESEN PRO PAKET
	99Dk82	609,6 x 304,8	2,0	18/3,34 m ²

CLICKEN	ART.NR.	FORMAT mm	STÄRKE mm	FLIESEN PRO PAKET
	99Dc82	600 x 316	4,5	12/2,28 m ²

wineo L-Fuge (Real- Fugentechnologie)

LocTec	ART.NR.	FORMAT mm	STÄRKE mm	FLIESEN PRO PAKET
	99Dm82	601 x 310	9,0	9/1,68 m ²

wineo Microfase



Patience Concrete Pure

Standard Fliesenformat | Travertinstruktur

KLEBEN	ART.NR.	FORMAT mm	STÄRKE mm	FLIESEN PRO PAKET
	99Dk83	609,6 x 304,8	2,0	18/3,34 m ²

CLICKEN	ART.NR.	FORMAT mm	STÄRKE mm	FLIESEN PRO PAKET
	99Dc83	600 x 316	4,5	12/2,28 m ²

wineo L-Fuge (Real- Fugentechnologie)

LocTec	ART.NR.	FORMAT mm	STÄRKE mm	FLIESEN PRO PAKET
	99Dm83	601 x 310	9,0	9/1,68 m ²

wineo Microfase



stone

DESIGNLINE CONNECT 3.0

Wisdom Concrete Dusky

Standard Fliesenformat | Sandstruktur



ART.NR.	FORMAT mm	STARKE mm	FLIESEN PRO PAKET
99Dk84	609,6 x 304,8	2,0	18/3,34 m ²



ART.NR.	FORMAT mm	STARKE mm	FLIESEN PRO PAKET
99Dc84	600 x 316	4,5	12/2,28 m ²

wineo L-Fuge (Real- Fugentechnologie)



ART.NR.	FORMAT mm	STARKE mm	FLIESEN PRO PAKET
99Dm84	601x 310	9,0	9/1,68 m ²

wineo Microfase



DESIGNLINE CONNECT 3.0

stone

Vision Concrete Chill

Standard Fliesenformat | Sandstruktur



ART.NR.	FORMAT mm	STARKE mm	FLIESEN PRO PAKET
99Dk85	609,6 x 304,8	2,0	18/3,34 m ²



ART.NR.	FORMAT mm	STARKE mm	FLIESEN PRO PAKET
99Dc85	600 x 316	4,5	12/2,28 m ²

wineo L-Fuge (Real- Fugentechnologie)



ART.NR.	FORMAT mm	STARKE mm	FLIESEN PRO PAKET
99Dm85	601 x 310	9,0	9/1,68 m ²

wineo Microfase



stone

DESIGNLINE CONNECT 3.0

Courage Stone Grey

Standard Fliesenformat | Sandstruktur



ART.NR.	FORMAT mm	STÄRKE mm	FLIESEN PRO PAKET
99Dk86	609,6 x 304,8	2,0	18/3,34 m ²



ART.NR.	FORMAT mm	STÄRKE mm	FLIESEN PRO PAKET
99Dc86	600 x 316	4,5	12/2,28 m ²

wineo L-Fuge (Real- Fugentechnologie)



ART.NR.	FORMAT mm	STÄRKE mm	FLIESEN PRO PAKET
99Dm86	601 x 310	9,0	9/1,68 m ²

wineo Microfase



DESIGNLINE CONNECT 3.0

Glamour Concrete Modern

Standard Fliesenformat | Sandstruktur



ART.NR.	FORMAT mm	STÄRKE mm	FLIESEN PRO PAKET
99Dk88	609,6 x 304,8	2,0	18/3,34 m ²



ART.NR.	FORMAT mm	STÄRKE mm	FLIESEN PRO PAKET
99Dc88	600 x 316	4,5	12/2,28 m ²

wineo L-Fuge (Real- Fugentechnologie)



ART.NR.	FORMAT mm	STÄRKE mm	FLIESEN PRO PAKET
99Dm88	601 x 310	9,0	9/1,68 m ²

wineo Microfase



stone

DESIGNLINE CONNECT 3.0

Fortune Stone Rusty

Standard Fliesenformat | Travertinstruktur



ART.NR.	FORMAT mm	STÄRKE mm	FLIESEN PRO PAKET
99Dk90	609,6 x 304,8	2,0	18/3,34 m ²




ART.NR.	FORMAT mm	STÄRKE mm	FLIESEN PRO PAKET
99Dc90	600 x 316	4,5	12/2,28 m ²

wineo L-Fuge (Real- Fugentechnologie)



ART.NR.	FORMAT mm	STÄRKE mm	FLIESEN PRO PAKET
99Dm90	601 x 310	9,0	9/1,68 m ²

wineo Microfase

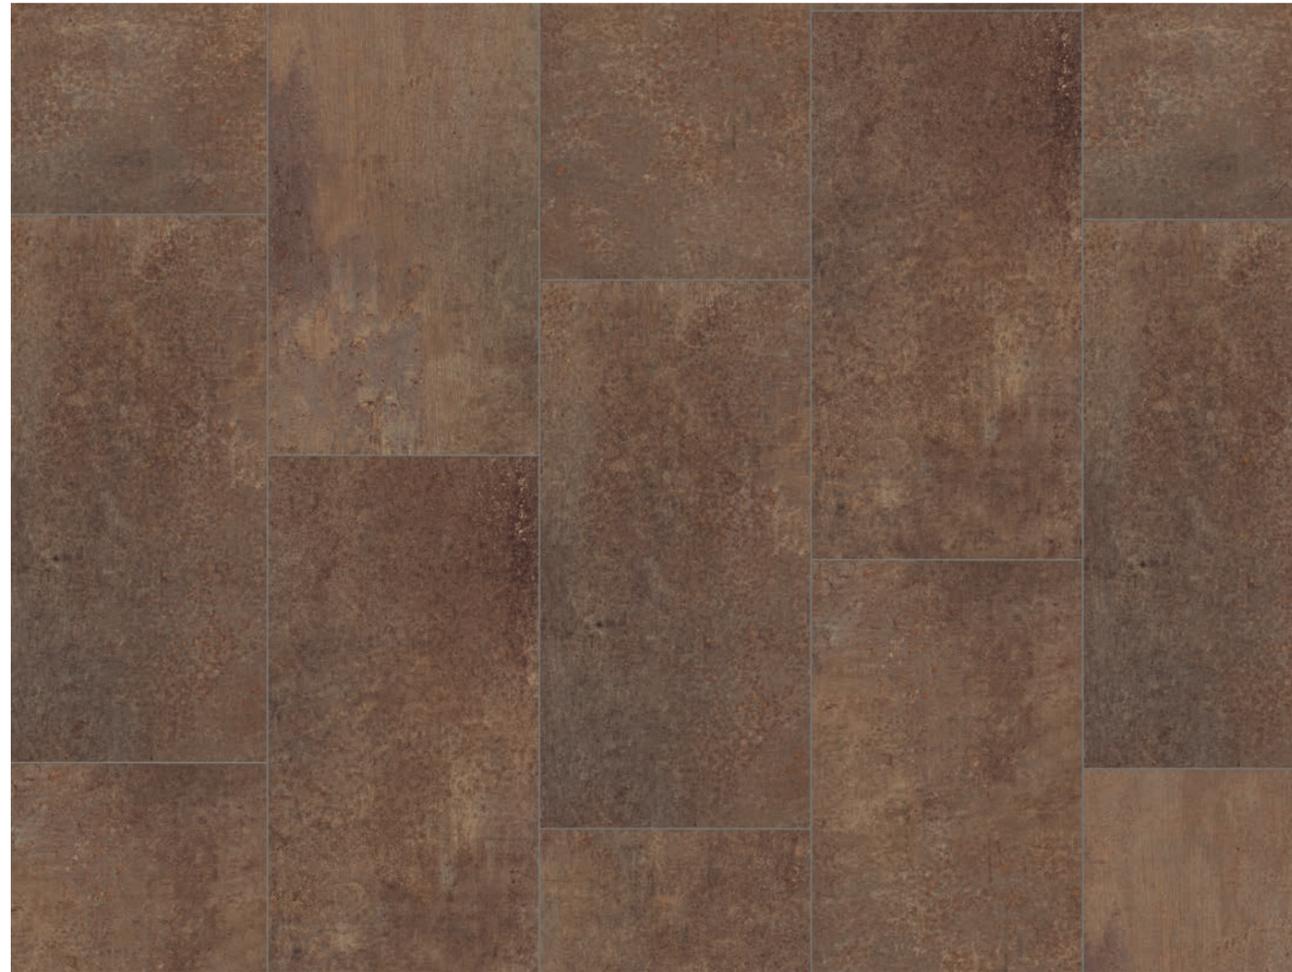

DESIGNLINE CONNECT 3.0

Hero Stone Gloomy

Standard Fliesenformat | Sandstruktur



ART.NR.	FORMAT mm	STÄRKE mm	FLIESEN PRO PAKET
99Dk89	609,6 x 304,8	2,0	18/3,34 m ²




ART.NR.	FORMAT mm	STÄRKE mm	FLIESEN PRO PAKET
99Dc89	600 x 316	4,5	12/2,28 m ²

wineo L-Fuge (Real- Fugentechnologie)



ART.NR.	FORMAT mm	STÄRKE mm	FLIESEN PRO PAKET
99Dm89	601 x 310	9,0	9/1,68 m ²

wineo Microfase

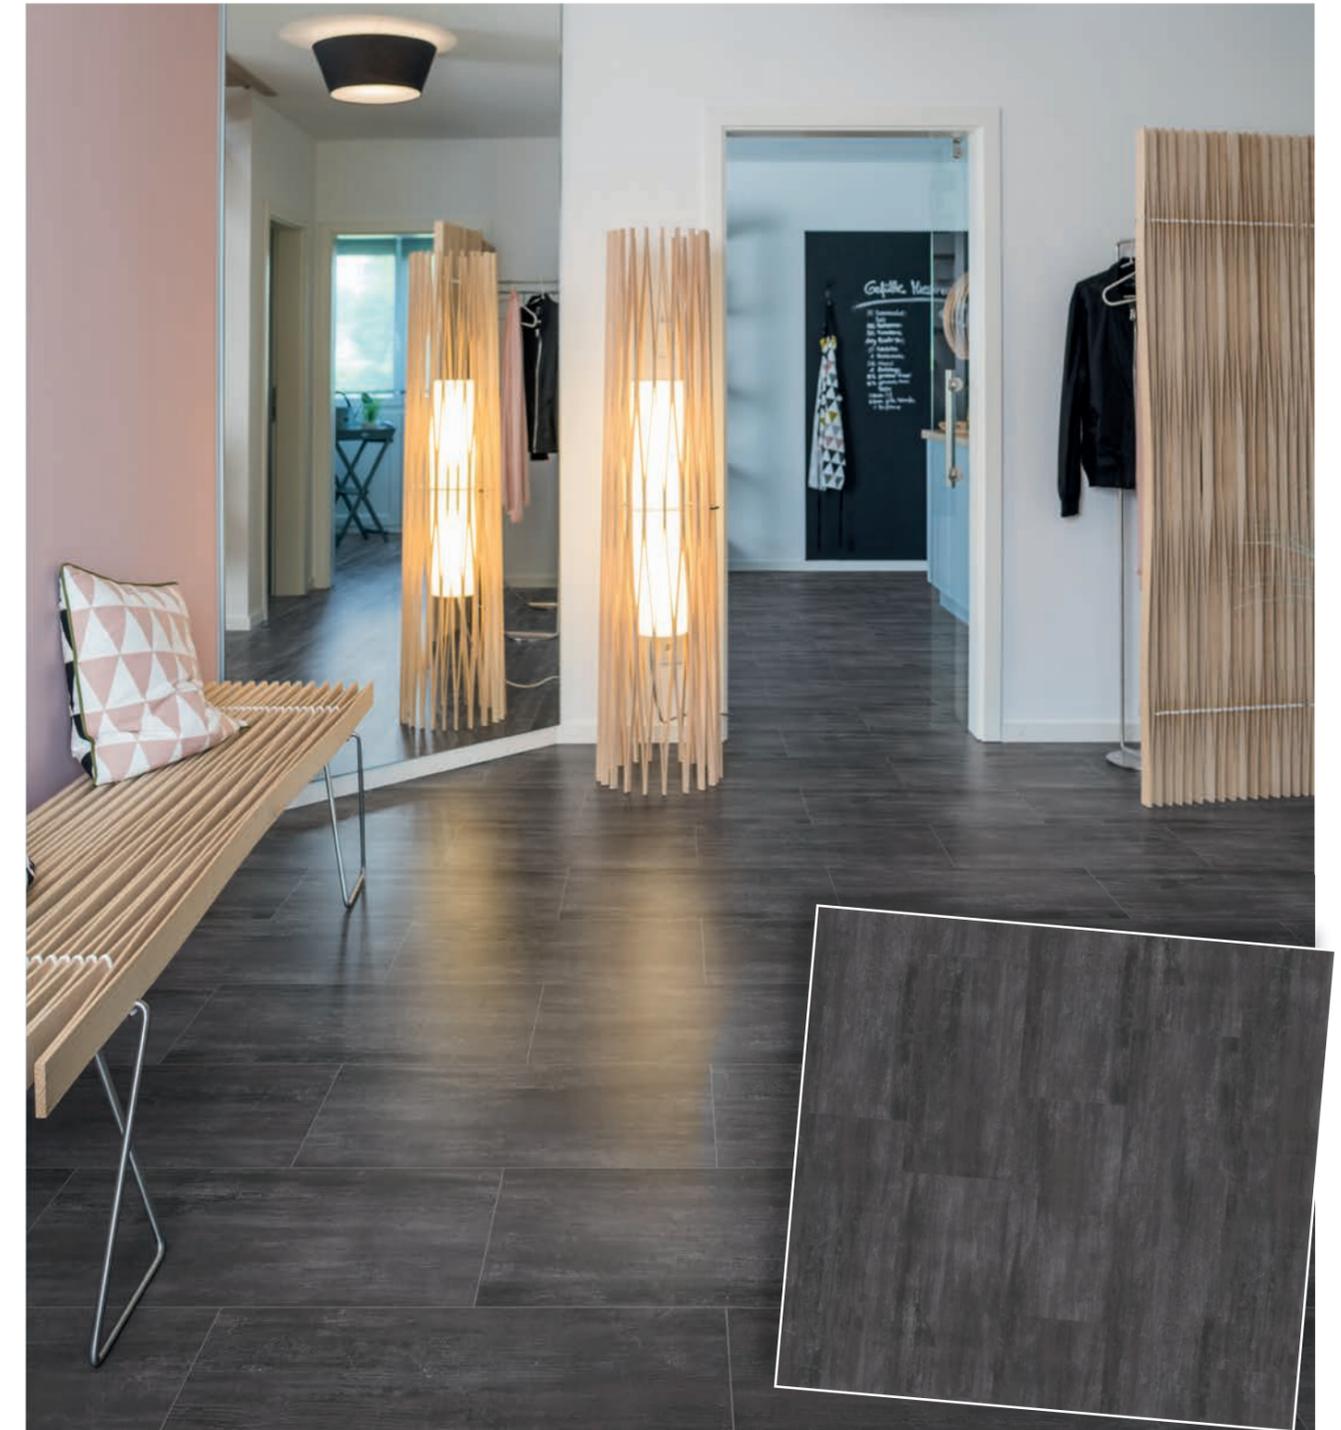

stone

DESIGNLINE CONNECT 3.0

Fairytale Stone Pale

Standard Fliesenformat | Sandstruktur



ART.NR.	FORMAT mm	STÄRKE mm	FLIESEN PRO PAKET
99Dk87	609,6 x 304,8	2,0	18/3,34 m ²



ART.NR.	FORMAT mm	STÄRKE mm	FLIESEN PRO PAKET
99Dc87	600 x 316	4,5	12/2,28 m ²

wineo L-Fuge (Real- Fugentechnologie)



ART.NR.	FORMAT mm	STÄRKE mm	FLIESEN PRO PAKET
99Dm87	601 x 310	9,0	9/1,68 m ²

wineo Microfase



AUSGEZEICHNETE QUALITÄT MADE IN GERMANY

Die Designlineböden verfügen über hervorragende Materialeigenschaften und entsprechen höchsten Qualitätsstandards.



TECHNISCHE DATEN

DESIGNLINE CONNECT 3.0	wood	wood	wood Multi-Layer	wood XL	wood XL	wood XL Multi-Layer	stone	stone	stone Multi-Layer
Verlegeart	 Kleben	 Clicken	 Multi-Layer	 Kleben	 Clicken	 Multi-Layer	 Kleben	 Clicken	 Multi-Layer
Format	1200 x 180 mm	1212 x 187 mm	1222 x 182 mm	1505 x 235 mm	1507 x 235 mm	1520 x 230 mm	609,6 x 304,8 mm	600 x 316 mm	601 x 310 mm
Produktstärke	2 mm	4,5 mm	9 mm	2 mm	4,5 mm	9 mm	2 mm	4,5 mm	9 mm
Nutzschicht	0,3 mm	0,3 mm	0,3 mm	0,3 mm	0,3 mm	0,3 mm	0,3 mm	0,3 mm	0,3 mm
Planken bzw. Fliesen / Paket / m ²	18 / 3,89 m ²	10 / 2,27 m ²	9 / 2,00 m ²	12 / 4,24	6 / 2,12	6 / 2,10 m ²	18 / 3,34 m ²	12 / 2,28 m ²	9 / 1,68 m ²
Pakete / Palette	60 / 233,40 m ²	48 / 108,96 m ²	44 / 88,00 m ²	64 / 271,36	52 / 110,24	52 / 109,20 m ²	60 / 200,40 m ²	48 / 109,44 m ²	66 / 100,80 m ²
Oberflächenvergütung	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU
Mikrofase* / reale Fuge**	* / -	* / -	- / -	* / -	* / -	- / -	- / -	- / **	* / -
Nutzungsklassen EN ISO 10874	23 / 31	23 / 31	23 / 31	23 / 31	23 / 31	23 / 31	23 / 31	23 / 31	23 / 31
Bindemittelgehalt EN ISO 10582	Typ I								
Verschleißverhalten EN 660-2	Gruppe T (DIN EN 649:2011 - 05)								
Brandverhalten EN 13501-1	B _{fl} - s1	B _{fl} - s1	B _{fl} - s1	B _{fl} - s1	B _{fl} - s1	B _{fl} - s1	B _{fl} - s1	B _{fl} - s1	B _{fl} - s1
Rutschhemmstufe DIN 51130	R9	R9	R9	R9	R9	R9	R9	R9	R9
Gleitwiderstand EN 13893	μ ≥ 0,30 - DS	μ ≥ 0,30 - DS	μ ≥ 0,30 - DS	μ ≥ 0,30 - DS	μ ≥ 0,30 - DS	μ ≥ 0,30 - DS	μ ≥ 0,30 - DS	μ ≥ 0,30 - DS	μ ≥ 0,30 - DS
Antistatische Eigenschaften EN 1815	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV
Fleckenunempfindlichkeit / Chemikalienbeständigkeit EN 26987	gute Beständigkeit in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit.								
Lichtechtheit EN ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6
Resteindruck EN ISO 24343-1	≤ 0,1 mm - 0,17 mm incl. silent PREMIUM	≤ 0,1mm	≤ 0,1mm	≤ 0,1 mm - 0,17 mm incl. silent PREMIUM	≤ 0,1mm	≤ 0,1mm	≤ 0,1 mm - 0,17 mm incl. silent PREMIUM	≤ 0,1mm	≤ 0,1mm
Stuhlrollbeanspruchung EN 425	Typ W	Typ W	Typ W	Typ W	Typ W	Typ W	Typ W	Typ W	Typ W
Fußbodenheizung	Geeignet für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen und geregelten elektrischen Systeme bis zu einer Oberflächentemperatur von 27° C.								
Wärmedurchlasswiderstand EN 12667	~ 0,011 (m ² K) / W	~ 0,012 (m ² K) / W ~ 0,022 (m ² K) / W incl. silentCOMFORT	~ 0,058 (m ² K) / W	~ 0,011 (m ² K) / W	~ 0,012 (m ² K) / W ~ 0,022 (m ² K) / W incl. silentCOMFORT	~ 0,058 (m ² K) / W	~ 0,011 (m ² K) / W	~ 0,012 (m ² K) / W ~ 0,022 (m ² K) / W incl. silentCOMFORT	~ 0,058 (m ² K) / W
Trittschallminderung EN ISO 16251-1	~ 4 dB	~ 7 dB ~ 14 dB incl. silentCOMFORT	≤ 14 dB	~ 4 dB	~ 7 dB ~ 14 dB incl. silentCOMFORT	≤ 14 dB	~ 4 dB	~ 7 dB ~ 14 dB incl. silentCOMFORT	≤ 14 dB
Garantie gemäß Garantiebedingungen des Herstellers						für den Wohnbereich			

Alle abgebildeten Dekore sind Reproduktionen. Irrtümer sowie Druckfehler und technische Änderungen bleiben vorbehalten.
Bildrechte: windmüller GmbH