

www.sonnhaus.eu

wineo

THAT'S FLOORING



PURLINE concept
DER BIOBODEN ZUM KLEBEN

**NATÜRLICHER ANSPRUCH
FÜR IHR OBJEKT**

INHALT

Die ecuran-Biorezeptur	04
Produktvorteile	06
Weitere Produktvorteile	08
Lebensdauer-Kosten-Analyse	10
Einsatzbereiche	12
Formate	14
Oberflächenstrukturen	15
Produktaufbauten	16

Kollektionen

PURLINE concept wood XS L XL	18
PURLINE concept stone XL	38
PURLINE concept wood ∞	42
PURLINE concept chip ∞	48
PURLINE concept fusion ∞ fusion XL fusion combinations	54

Speziallösungen

PURLINE concept Spezialprodukte	60
PURLINE concept customised	61
PURLINE concept acoustic ∞	62
PURLINE concept safety ∞	63
PURLINE concept rail	64
PURLINE concept sea	65

Zubehör	66
Auszeichnungen & Qualität	68
Kollektionsübersicht	70

BESTE ZUTATEN FÜR BESTE ERGEBNISSE

PURLINE concept Bioboden ist ein hochwertiger Polyurethan Bodenbelag aus besten Zutaten. Die Basis bildet ecuran, ein Hochleistungsverbundwerkstoff, der zu einem überwiegenden Teil aus Pflanzenölen wie Raps- oder Rizinusöl und natürlich vorkommenden, mineralischen Komponenten, wie Kreide hergestellt wird. PURLINE concept Bioboden punktet vor allem durch seine Nachhaltigkeit, kombiniert mit einer extremen Strapazierfähigkeit. Auch ist er hinsichtlich aller Produktionsschritte „Made in Germany“.



RAPS- ODER RIZINUSÖL

Natürlich und nachwachsend – der perfekte Ersatz für Weichmacher und Rohöl

KREIDE

Ungefährlich und besonders fein – ein optimaler Füllstoff



Made with

ecuran

your flooring upgrade

Das einzigartige Bio-Polyurethan aus dem Hause Windmüller hat jetzt einen Namen: ecuran.

ecuran ist ein nachhaltiger Hochleistungsverbundwerkstoff, der überwiegend aus Pflanzenölen wie Raps- oder Rizinusöl- und natürlich vorkommenden mineralischen Komponenten wie Kreide besteht. Detaillierte Informationen zu ecuran erhalten Sie unter: www.ecuran.de.

BESTE ZUTATEN FÜR MAXIMALE LEISTUNGSFÄHIGKEIT

Nachhaltig kann auch besonders leistungsfähig sein – PURLINE concept besteht nicht nur aus besten Zutaten, er hält auch jede Menge aus. Eben ein Hochleistungsboden für stark beanspruchte Einsatzbereiche.



EXTREM BELASTBAR

Auch nach 25.000 Überfahrten mit 500 kg bei 6 km/h zeigt sich PURLINE concept völlig unbeeindruckt. Das bewies die FH Bielefeld und bescheinigt sogar die Einsatztauglichkeit in der Leichtindustrie. Zudem punktet der Hochleistungsboden mit einem ausgezeichneten Resteindruckverhalten von ~ 0,05 mm nach EN ISO 24343-1.



HERVORRAGEND UV-BESTÄNDIG

Verglichen mit anderen Böden seiner Klasse verfügt PURLINE concept über eine sehr hohe Lichtechtheit von ≥ 7 . Die EN ISO 105 – B02 bescheinigt ihm somit eine exzellente UV-Beständigkeit.



BESONDERS TEMPERATURSICHER

Auch starken Wärmeeinwirkungen z.B. bei raumklimatischen Veränderungen ist PURLINE concept gewachsen. Nach EN ISO 23999 weist er eine sehr hohe Dimensions- und Thermostabilität auf.



ABSOLUT GERUCHSNEUTRAL

Das TÜV PROFiCERT bescheinigt, dass PURLINE concept während der Installation und in der Nutzung absolut geruchsneutral ist. Es entstehen keine störenden Gerüche.



ÄUSSERST WIRTSCHAFTLICH

Bis zu 30% Einsparung bei den Kosten für Reinigung – dank seiner extrem niedrigen Lebensdauer-Kosten ist PURLINE concept sehr wirtschaftlich. Das bescheinigt das Pfiff Institut (Seite 11).

5 X BESSER



BESTE ZUTATEN FÜR OPTIMALE EIGENSCHAFTEN

PURLINE concept macht nicht nur in jeder Situation eine gute Figur, er hält auch extrem viel aus. Das überzeugt.



PFLEGELEICHT

Spielend **leicht zu reinigen**: dank der Polyurethan-Oberfläche.



RAUCHARM

Auch im Brandfall: Es bilden sich **keine toxischen Gase** und **kaum Rauch**.



GERÄUSCHARM

Nervenschonend: Die weiche Oberfläche sorgt für eine **angenehme Raumakustik**.



FEUCHTRAUMGEEIGNET

In Küche oder Bad: PURLINE concept zeigt sich überall von seiner besten Seite.



FUSSWARM

Angenehm temperiert: perfekt zum Liegen, Toben und Leben.



GELENKSCHONEND

Gesundheitsbewusst: Die dauerelastische Oberfläche schont die Gelenke.



FUSSBODENHEIZUNG

Mehr Komfort: Auf einer Fußbodenheizung vermittelt PURLINE concept eine zusätzliche, **behagliche Wärme**.



RUTSCHFEST

Sicherheit bei jedem Schritt: geprüfte und **bestätigte Rutschfestigkeit**.

BESTE ZUTATEN FÜR NIEDRIGE KOSTEN

Beständig gegenüber chemischen und mechanischen Beanspruchungen, umweltverträglich und besonders leicht zu reinigen – die Lebensdauer-Kosten des PURLINE concept Biobodens sind gegenüber allen anderen, derzeit marktüblichen Belägen deutlich niedriger. Das bestätigt auch das Pfiff Institut für angewandte Gebäudereinigungstechnik aus Memmingen.

Vor allem in sehr stark frequentierten Bereichen, wie medizinischen Einrichtungen, Kaufhäusern, Schulen, Flughäfen oder sonstigen öffentlichen Gebäuden zeigt sich PURLINE concept Bioboden besonders strapazierfähig und wirtschaftlich.

DAS SAGT DAS PFIFF INSTITUT:

- herkömmliche Reiniger können problemlos verwendet werden
- die geschlossene Oberfläche macht das Reinigen besonders leicht
- eine zusätzliche Politur oder Einpflege ist nicht nötig
- sämtliche Flächendesinfektionsmittel können genutzt werden
- verschiedene Tests belegen eine wirkungsvolle Desinfizierbarkeit
- im Krankenhaus übliche Kontrastmittel verfärben die Bio-PU Bodenbeläge nicht
- keine Abdrücke durch Mobiliar nach kurzer Regeneration
- keine sichtbare Abnutzung durch mechanische Belastungen
- extrem hohe Beständigkeit gegenüber Sonnenstrahlen

Quelle: Pfiff Institut für angewandte Gebäudereinigungstechnik, Januar 2013

PURLINE
CONCEPT
BIOBODEN



BESTE ZUTATEN FÜR JEDEN EINSATZBEREICH

Für jeden Einsatzbereich die passende Eigenschaft.
Ob besondere Ansprüche an die Hygiene, die Belastbarkeit oder das Design – PURLINE concept ist immer ein perfekter Partner und überzeugt, dank seiner besonderen und vielfältigen Vorteile, in allen Bereichen.



EMPFOHLEN FÜR
HOTEL + HOSPITALITY

EMPFOHLEN FÜR
RETAIL + FAIR

EMPFOHLEN FÜR
HEALTH + CARE

EMPFOHLEN FÜR
PUBLIC + EDUCATION

FÜR JEDEN EINSATZ DAS RICHTIGE FORMAT

Klassisches Rollenformat oder praktische Planke? Beide haben ihre individuellen Vorzüge, sind aufgrund ihrer geringen Aufbauhöhe von 2,5 mm extrem sanierungsfreundlich und besitzen optimale Verlegeeigenschaften.



PURLINE CONCEPT IM ROLLENFORMAT

Der Bodenbelag für die großen Flächen – im Standardformat 20 x 2 m geliefert und einfach mit einer Hakenklinge zu schneiden. Für die optimale Verlegung empfehlen wir fasergebundene Klebstoffe.



wood ∞
chip ∞
fusion ∞
acoustic ∞
safety ∞

2 x 20 m



PURLINE CONCEPT IM PLANKEN- UND FLIESENFORMAT

PURLINE concept als Planke oder Fliese ist optimal, wenn es um individuelle Gestaltung geht. Die XS, L und XL Formate sind miteinander verlegbar und bieten so ein Maximum an Gestaltungsspielraum.

wood XS

600 x 100 mm

wood L

1200 x 200 mm

wood XL

1500 x 250 mm

fusion combinations | fusion XL | stone XL

1000 x 500 mm

DER BIOBODEN MIT STRUKTUR

PURLINE concept verfügt über unterschiedliche Oberflächen, die auf die Designs abgestimmt sind. Die geprägten Stein- und Holzstrukturen sorgen für ein Höchstmaß an Authentizität. Den Hinweis auf die jeweilige Oberfläche finden Sie unter der Dekorabbildung auf den folgenden Kollektionsseiten.



Elegante Holzstruktur



Feine Holzstruktur




Pinienstruktur



Schieferstruktur



Softstruktur

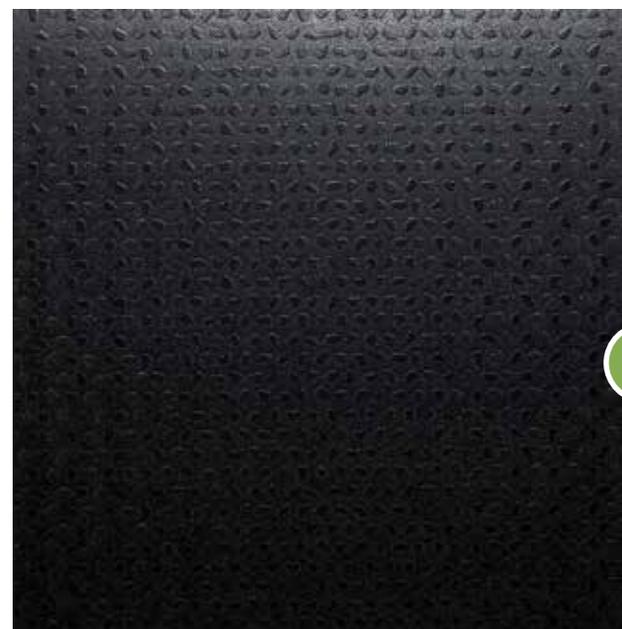

i

PURLINE CONCEPT SAFETY ∞ FÜR MEHR SICHERHEIT

Dank seiner speziellen Oberflächenstruktur bietet die R10 maximale Rutschfestigkeit und sicheren Stand in jeder Situation.

PRODUKTAUFBAUTEN

Natürlich kommt es auch auf die inneren Werte an. Und auch da überzeugt PURLINE concept in allen Bereichen. Mit besten Zutaten, nach der ecuran-Biorezeptur. Die passende Dämmmatte für maximale Schrittgeräuschunterdrückung gibt es optional gleich dazu.

PURLINE concept

wood XS | wood L | wood XL | stone XL | wood ∞ | chip ∞ | safety ∞
fusion ∞ | fusion XL | fusion combinations




- 1 Deckelement**
PU-Deckschicht mit Oberflächenstruktur, Dekorpapier und Stabilisierung
- 2 Grundsicht**
ecuran Hochleistungsverbundwerkstoff
- 3 Gegenzug**
integriertes FleeceTEC-System® zur leichten und komfortablen Verlegung



PURLINE concept

acoustic ∞

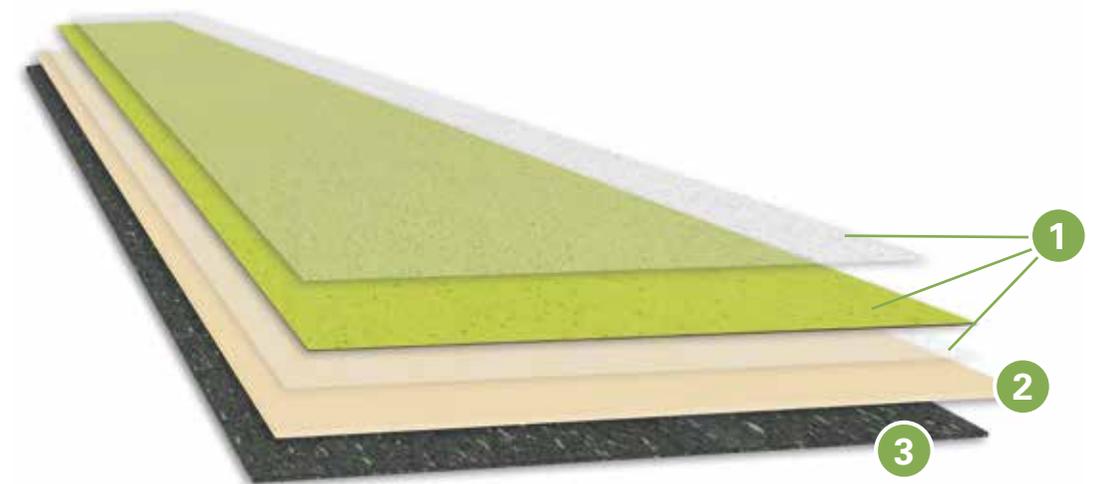

- 1 Deckelement**
PU-Deckschicht mit Oberflächenstruktur, Dekorpapier und Stabilisierung
- 2 Grundsicht**
ecuran Hochleistungsverbundwerkstoff
- 3 Dämmmatte**
integrierte Dämmmatte acoustic für eine Trittschallreduzierung bis zu 17 dB

Weitere Informationen zu PURLINE concept acoustic ∞ finden Sie auf Seite 62.





PURLINE concept
wood XS | L | XL

BESTE ZUTATEN FÜR KREATIVE ERGEBNISSE


PURLINE concept wood überzeugt mit 36 modernen und klassischen Holzdesigns. Die drei attraktiven Formate bieten eine Vielzahl von kreativen Verlegungsmöglichkeiten, die von Fischgrät bis hin zum ausgefallenen Flechtmuster reichen.

PURLINE concept wood XS

Verlegeart: Kleben
Format: 600 × 100 mm
Produktstärke: 2,5 mm
Inhalt / Rolle: 28/1,68 m²



Verlegte Fläche am Dekorbeispiel Garden Oak und Island Oak Moon

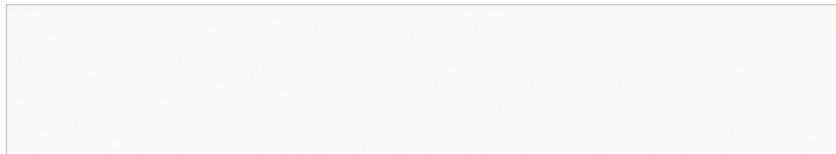

Pure White | PL025C | Elegante Holzstruktur



Pure Black | PL194C | Elegante Holzstruktur



Garden Oak | PL005C | Elegante Holzstruktur



Island Oak Moon | PL045C | Elegante Holzstruktur



PURLINE concept wood L

Verlegeart: Kleben
Format: 1200 × 200mm
Produktstärke: 2,5mm
Inhalt / Rolle: 20/4,8m²



Verlegte Fläche Wild Wood



Wild Wood | PL100C | Softstruktur

PURLINE concept wood L

Verlegeart: Kleben
Format: 1200 × 200mm
Produktstärke: 2,5mm
Inhalt / Rolle: 20/4,8m²



Verlegte Fläche Uptown Pine



Uptown Pine | PL083C | Feine Holzstruktur



Verlegte Fläche Noble Elm



Noble Elm | PL081C | Feine Holzstruktur

PURLINE concept wood L

Verlegeart: Kleben
Format: 1200 × 200 mm
Produktstärke: 2,5 mm
Inhalt / Rolle: 20/4,8 m²



Verlegte Fläche Canyon Oak am Dekorbeispiel Canyon Oak Sand



Canyon Oak Sand | PL075C | Elegante Holzstruktur



Canyon Oak Honey | PL076C | Elegante Holzstruktur

PURLINE concept wood L

Verlegeart: Kleben
Format: 1200 × 200 mm
Produktstärke: 2,5 mm
Inhalt / Rolle: 20/4,8 m²



Verlegte Fläche Classic Oak am Dekorbeispiel Classic Oak Winter



Classic Oak Winter | PL074C | Elegante Holzstruktur



Classic Oak Autumn | PL073C | Elegante Holzstruktur



Classic Oak Summer | PL072C | Elegante Holzstruktur



Classic Oak Spring | PL071C | Elegante Holzstruktur

PURLINE concept wood L

Verlegeart: Kleben
Format: 1200 × 200 mm
Produktstärke: 2,5 mm
Inhalt / Rolle: 20/4,8 m²



Verlegte Fläche Supreme Oak am Dekorbeispiel Supreme Oak Grey



Supreme Oak Grey | PL070C | Feine Holzstruktur



Supreme Oak Silver | PL069C | Feine Holzstruktur



Supreme Oak Natural | PL068C | Feine Holzstruktur

PURLINE concept wood L

Verlegeart: Kleben
Format: 1200 × 200 mm
Produktstärke: 2,5 mm
Inhalt / Rolle: 20/4,8 m²



Verlegte Fläche Polar Pine



Polar Pine | PL082C | Pinienstruktur



Verlegte Fläche Pure Pine



Pure Pine | PL079C | Pinienstruktur

PURLINE concept wood L

Verlegeart: Kleben
Format: 1200 × 200 mm
Produktstärke: 2,5 mm
Inhalt / Rolle: 20/4,8 m²



Mixed Dekore = verschiedene
Plankenfarben in einem Paket



Silver Pine Mixed (Verlegte Fläche) | PL078C | Pinienstruktur



Golden Pine Mixed (Verlegte Fläche) | PL077C | Pinienstruktur



Golden Pine Mixed
PURLINE concept wood L | PL077C

PURLINE concept wood XL

Verlegeart: Kleben
Format: 1500 × 250 mm
Produktstärke: 2,5 mm
Inhalt / Rolle: 12/4,5 m²



Verlegte Fläche Crystal Pine | [umlaufende V4 Fuge](#)



Crystal Pine | PL098C | Elegante Holzstruktur | [umlaufende V4 Fuge](#)

PURLINE concept wood XL

Verlegeart: Kleben
Format: 1500 × 250 mm
Produktstärke: 2,5 mm
Inhalt / Rolle: 12/4,5 m²



Verlegte Fläche Native Ash | [umlaufende V4 Fuge](#)



Native Ash | PL099C | Elegante Holzstruktur | [umlaufende V4 Fuge](#)



Verlegte Fläche Crafted Oak | [umlaufende V4 Fuge](#)



Crafted Oak | PL080C | Elegante Holzstruktur | [umlaufende V4 Fuge](#)

PURLINE concept wood XL

Verlegeart: Kleben
Format: 1500 × 250 mm
Produktstärke: 2,5 mm
Inhalt / Rolle: 12/4,5 m²



Verlegte Fläche Fashion Oak am Dekorbeispiel Fashion Oak Cream | [umlaufende V4 Fuge](#)



Fashion Oak Cream | PL092C | Elegante Holzstruktur | [umlaufende V4 Fuge](#)



Fashion Oak Natural | PL091C | Elegante Holzstruktur | [umlaufende V4 Fuge](#)



Fashion Oak Grey | PL093C | Elegante Holzstruktur | [umlaufende V4 Fuge](#)

PURLINE concept wood XL

Verlegeart: Kleben
Format: 1500 × 250 mm
Produktstärke: 2,5 mm
Inhalt / Rolle: 12/4,5 m²



Verlegte Fläche Queen's Oak am Dekorbeispiel Queen's Oak Pearl | [umlaufende V4 Fuge](#)



Queen's Oak Pearl | PL097C | Elegante Holzstruktur | [umlaufende V4 Fuge](#)



Queen's Oak Amber | PL096C | Elegante Holzstruktur | [umlaufende V4 Fuge](#)

PURLINE concept wood XL

Verlegeart: Kleben
Format: 1500 × 250 mm
Produktstärke: 2,5 mm
Inhalt / Rolle: 12/4,5 m²



Verlegte Fläche Western Oak am Dekorbeispiel Western Oak Cream | [umlaufende V4 Fuge](#)



Western Oak Cream | PL094C | Elegante Holzstruktur | [umlaufende V4 Fuge](#)



Western Oak Desert | PL095C | Elegante Holzstruktur | [umlaufende V4 Fuge](#)

PURLINE concept wood XL

Verlegeart: Kleben
Format: 1500 × 250 mm
Produktstärke: 2,5 mm
Inhalt / Rolle: 12/4,5 m²



Verlegte Fläche Royal Chestnut am Dekorbeispiel Royal Chestnut Grey | [umlaufende V4 Fuge](#)



Royal Chestnut Grey | PL084C | Feine Holzstruktur | [umlaufende V4 Fuge](#)



Royal Chestnut Desert | PL085C | Feine Holzstruktur | [umlaufende V4 Fuge](#)



Royal Chestnut Mocca | PL086C | Feine Holzstruktur | [umlaufende V4 Fuge](#)

PURLINE concept wood XL

Verlegeart: Kleben
Format: 1500 × 250mm
Produktstärke: 2,5mm
Inhalt / Rolle: 12/4,5m²



Verlegte Fläche Village Oak am Dekorbeispiel Village Oak Grey | [umlaufende V4 Fuge](#)



Village Oak Grey | PL089C | Elegante Holzstruktur | [umlaufende V4 Fuge](#)



Village Oak Cream | PL087C | Elegante Holzstruktur | [umlaufende V4 Fuge](#)



Village Oak Brown | PL088C | Elegante Holzstruktur | [umlaufende V4 Fuge](#)





PURLINE concept stone XL

BESTE ZUTATEN FÜR MEHR STIL

Klassischer Marmor, modernes Kupfer und verschiedene Industriedesigns bilden mit acht stilvollen Dekoren die PURLINE concept stone XL. Im modernen Format 1000 x 500 mm schaffen die Fliesen eine ganz besondere Atmosphäre.

PURLINE concept stone XL

Verlegeart: Kleben
Format: 1000 × 500mm
Produktstärke: 2,5mm
Inhalt / Rolle: 10/5m²



Timeless Travertine (Verlegte Fläche) | PL106C | Softstruktur



Urban Copper (Verlegte Fläche) | PL103C | Softstruktur



Just Concrete (Verlegte Fläche) | PL101C | Softstruktur



Carpet Concrete (Verlegte Fläche) | PL102C | Softstruktur

PURLINE concept stone XL

Verlegeart: Kleben
Format: 1000 × 500mm
Produktstärke: 2,5mm
Inhalt / Rolle: 10/5m²



Raw Industrial (Verlegte Fläche) | PL104C | Softstruktur



Grey Marble (Verlegte Fläche) | PL105C | Softstruktur



Scivaro Slate (Verlegte Fläche) | PL038C | Schieferstruktur



White Marble (Verlegte Fläche) | PL090C | Softstruktur

Bē

wellness & spa
beautycare

Berlin
Bielefeld
Frankfurt
Köln
Leipzig
München
Potsdam
Stuttgart



PURLINE concept
wood ∞

BESTE ZUTATEN FÜR GUTE GESCHÄFTE

Warm, natürlich, ursprünglich – PURLINE concept wood ∞ umfasst acht Holzdesigns für jeden Anspruch. Von klassischer Eiche über Nussbaum bis hin zu exotischen Holzstrukturen für eine warme Wohlfühlatmosphäre.

PURLINE concept wood ∞

Verlegeart: Kleben
Format: 20 × 2 m
Produktstärke: 2,5 mm
Inhalt / Rolle: 1/40 m²



Floating Wood Snow | PLR133C | Softstruktur



Floating Wood Sand | PLR134C | Softstruktur

PURLINE concept wood ∞

Verlegeart: Kleben
Format: 20 × 2 m
Produktstärke: 2,5 mm
Inhalt / Rolle: 1/40 m²



Napa Walnut Cream | PLR135C | Feine Holzstruktur



Napa Walnut Brown | PLR136C | Feine Holzstruktur

PURLINE concept wood ∞

Verlegeart: Kleben
Format: 20 × 2 m
Produktstärke: 2,5 mm
Inhalt / Rolle: 1/40 m²



Halifax Oak | PLR036C | Feine Holzstruktur



Pacific Oak | PLR037C | Feine Holzstruktur

PURLINE concept wood ∞

Verlegeart: Kleben
Format: 20 × 2 m
Produktstärke: 2,5 mm
Inhalt / Rolle: 1/40 m²



Cottage Oak | PLR038C | Feine Holzstruktur



Missouri Oak | PLR039C | Feine Holzstruktur




PURLINE concept
chip ∞

BESTE ZUTATEN FÜR ÜBERZEUGENDE AKZENTE

Ob uni, stark oder leicht gechipt, in gedeckten Beige- und Grautönen oder als buntes Highlight: Mit seinen 24 Designs setzt PURLINE concept chip ∞ immer wieder überzeugende Akzente.

PURLINE concept chip ∞

Verlegeart: Kleben
Format: 20 × 2 m
Produktstärke: 2,5 mm
Inhalt / Rolle: 1/40 m²



Pure White | PLR025C | Softstruktur



Pure White Stars | PLR123C | Softstruktur



Sinai Sand | PLR002C | Softstruktur



Sinai Sand Stars | PLR130C | Softstruktur




Melange | PLR003C | Softstruktur



Cappuccino | PLR004C | Softstruktur

PURLINE concept chip ∞

Verlegeart: Kleben
Format: 20 × 2 m
Produktstärke: 2,5 mm
Inhalt / Rolle: 1/40 m²

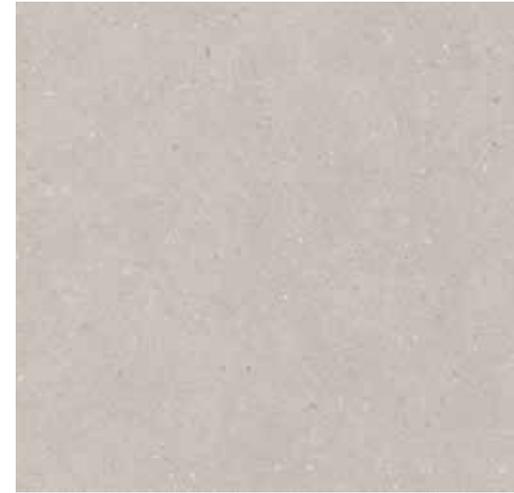


Light Grey | PLR021C | Softstruktur



Steel Grey | PLR023C | Softstruktur



Silver Grey | PLR022C | Softstruktur

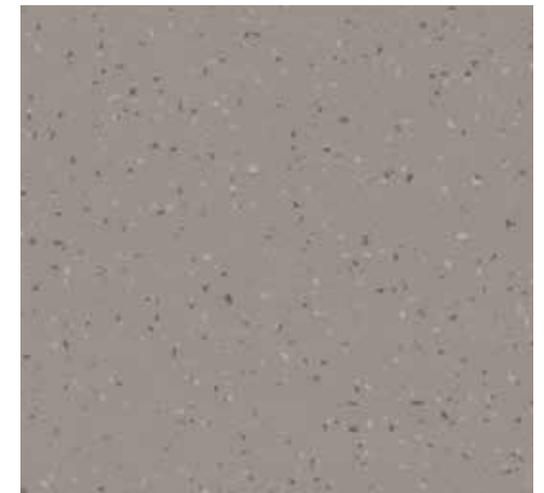

Silver Grey Stars | PLR124C | Softstruktur



Midnight Grey | PLR024C | Softstruktur



Midnight Grey Stars | PLR126C | Softstruktur

PURLINE concept chip ∞

Verlegeart: Kleben
Format: 20 × 2 m
Produktstärke: 2,5 mm
Inhalt / Rolle: 1/40 m²



Honey Mustard | PLR128C | Softstruktur



Terracotta Dark | PLR009C | Softstruktur



Red Rubin | PLR011C | Softstruktur



Apple Green | PLR185C | Softstruktur



Racing Green | PLR019C | Softstruktur



Jungle Green | PLR018C | Softstruktur

PURLINE concept chip ∞

Verlegeart: Kleben
Format: 20 × 2 m
Produktstärke: 2,5 mm
Inhalt / Rolle: 1/40 m²



Purple Rain | PLR013C | Softstruktur



Summer Sky | PLR014C | Softstruktur



Navi Blue | PLR129C | Softstruktur



Navi Blue Stars | PLR131C | Softstruktur



Denim Blue Stars | PLR132C | Softstruktur



Pure Black Stars | PLR127C | Softstruktur



PURLINE concept
fusion ∞ | fusion XL
fusion combinations

BESTE ZUTATEN FÜR PASSENDE DESIGNS

Speziell an die Bedürfnisse von Architekten und Planern angepasst, bietet PURLINE concept fusion immer den zur Einrichtung passenden Graton. Ob helle oder dunkle Töne, sommerlich warm oder angenehm kühl – die 16 verschiedenen Varianten nehmen sich vornehm zurück und integrieren sich in das bestehende Farbkonzept Ihres Raums.

PURLINE concept fusion ist als Rolle (fusion ∞) und Fliese (fusion XL | fusion combinations) erhältlich. Und dank unserer **Match Garantie** finden Sie sogar bei besonders herausfordernden Einrichtungselementen den passenden Boden. Garantiert.

cool

pure

warm

bright

one

one

cool.one

PLR107C (Kleben) | 20 x 2 m
PL107C (Kleben) | 1000 x 500 mm

pure.one

PLR111C (Kleben) | 20 x 2 m
PL111C (Kleben) | 1000 x 500 mm

warm.one

PLR119C (Kleben) | 20 x 2 m
PL119C (Kleben) | 1000 x 500 mm

bright.one

PLR115C (Kleben) | 20 x 2 m
PL115C (Kleben) | 1000 x 500 mm

two

two

cool.two

PLR108C (Kleben) | 20 x 2 m
PL108C (Kleben) | 1000 x 500 mm

pure.two

PLR112C (Kleben) | 20 x 2 m
PL112C (Kleben) | 1000 x 500 mm

warm.two

PLR120C (Kleben) | 20 x 2 m
PL120C (Kleben) | 1000 x 500 mm

bright.two

PLR116C (Kleben) | 20 x 2 m
PL116C (Kleben) | 1000 x 500 mm

three

three

cool.three

PLR109C (Kleben) | 20 x 2 m
PL109C (Kleben) | 1000 x 500 mm

pure.three

PLR113C (Kleben) | 20 x 2 m
PL113C (Kleben) | 1000 x 500 mm

warm.three

PLR121C (Kleben) | 20 x 2 m
PL121C (Kleben) | 1000 x 500 mm

bright.three

PLR117C (Kleben) | 20 x 2 m
PL117C (Kleben) | 1000 x 500 mm

four

four

cool.four

PLR110C (Kleben) | 20 x 2 m
PL110C (Kleben) | 1000 x 500 mm

pure.four

PLR114C (Kleben) | 20 x 2 m
PL114C (Kleben) | 1000 x 500 mm

warm.four

PLR122C (Kleben) | 20 x 2 m
PL122C (Kleben) | 1000 x 500 mm

bright.four

PLR118C (Kleben) | 20 x 2 m
PL118C (Kleben) | 1000 x 500 mm

PURLINE concept fusion combinations


BESTE ZUTATEN FÜR EDLE HIGHLIGHTS

Für ein besonderes Highlight sorgen die beiden Grafik-Dekore flowers und ornaments, die sich farblich aus den Dekoren der fusion-Matrix zusammensetzen. Aus jeder Farbreihe entsteht so jeweils eine helle und eine dunkle Designvariante, die Sie perfekt mit allen Dekoren der fusion-Kollektion kombinieren können.


Wir beraten Sie gerne.

cool pure warm bright

flowers

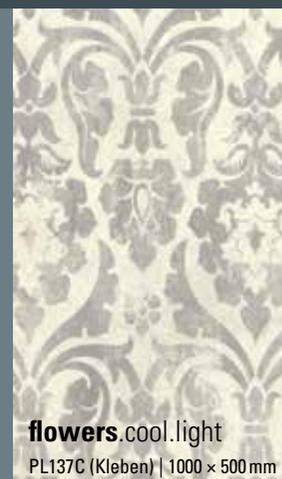


ornaments

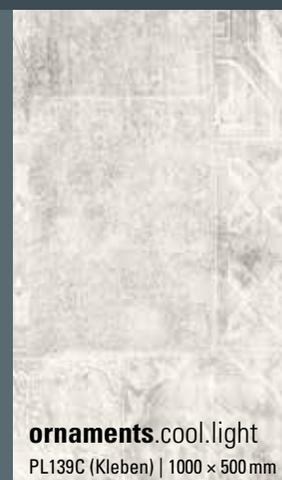

BESTE ZUTATEN FÜR SPEZIELLE ANFORDERUNGEN


Besondere Aufgaben erfordern besondere Lösungen. Deshalb gibt es PURLINE concept auch in weiteren, speziellen Varianten – immer individuell auf den Einsatzbereich zugeschnitten.

EINSATZBEREICHE	PRODUKT	PURLINE concept	PURLINE concept customised	PURLINE concept acoustic ∞	PURLINE concept safety ∞	PURLINE concept rail	PURLINE concept sea
HEALTH + CARE		✓	✓	✓	✓		
HOTEL + HOSPITALITY		✓	✓	✓	✓		
PUBLIC + EDUCATION		✓	✓	✓	✓		
RETAIL + FAIR		✓	✓	✓	✓		
MARITIME			✓				✓
RAILWAY			✓			✓	
HOME + LIVING		✓	✓				

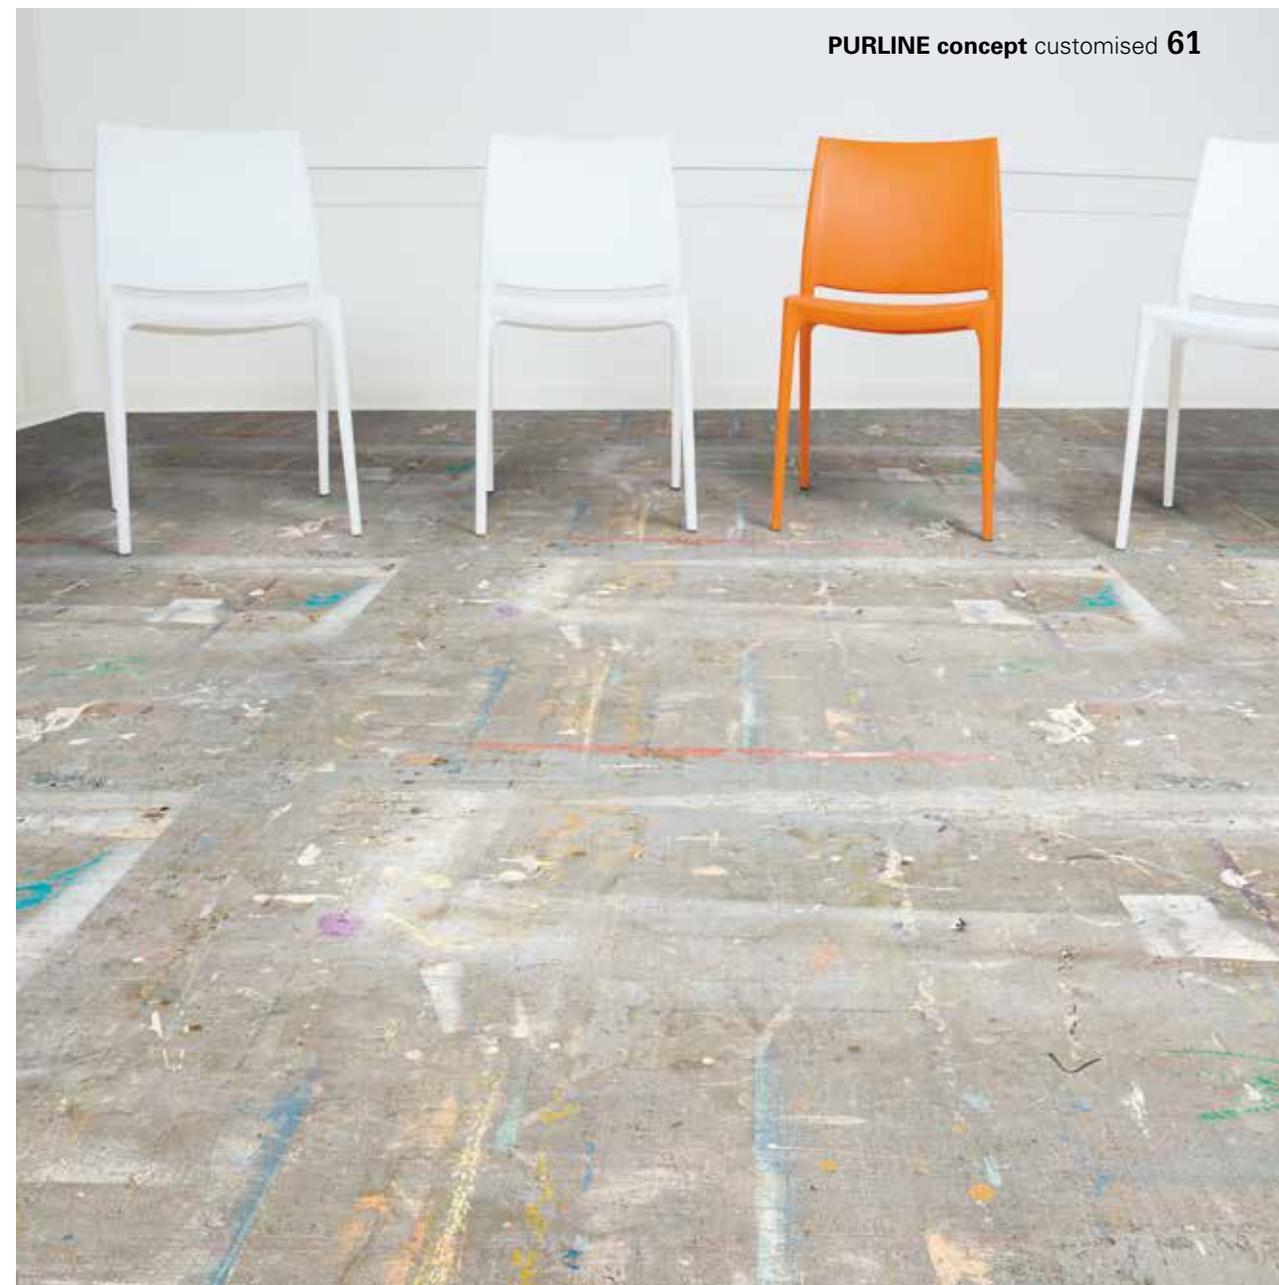

PURLINE concept customised

Ob das Firmenlogo im Konferenzraum oder abstrakte Farben und Muster im Atelier – mit PURLINE concept customised sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Gestalten Sie Ihren Wunschboden und erschaffen Sie so Ihr einzigartiges, hochwertiges Produkt.

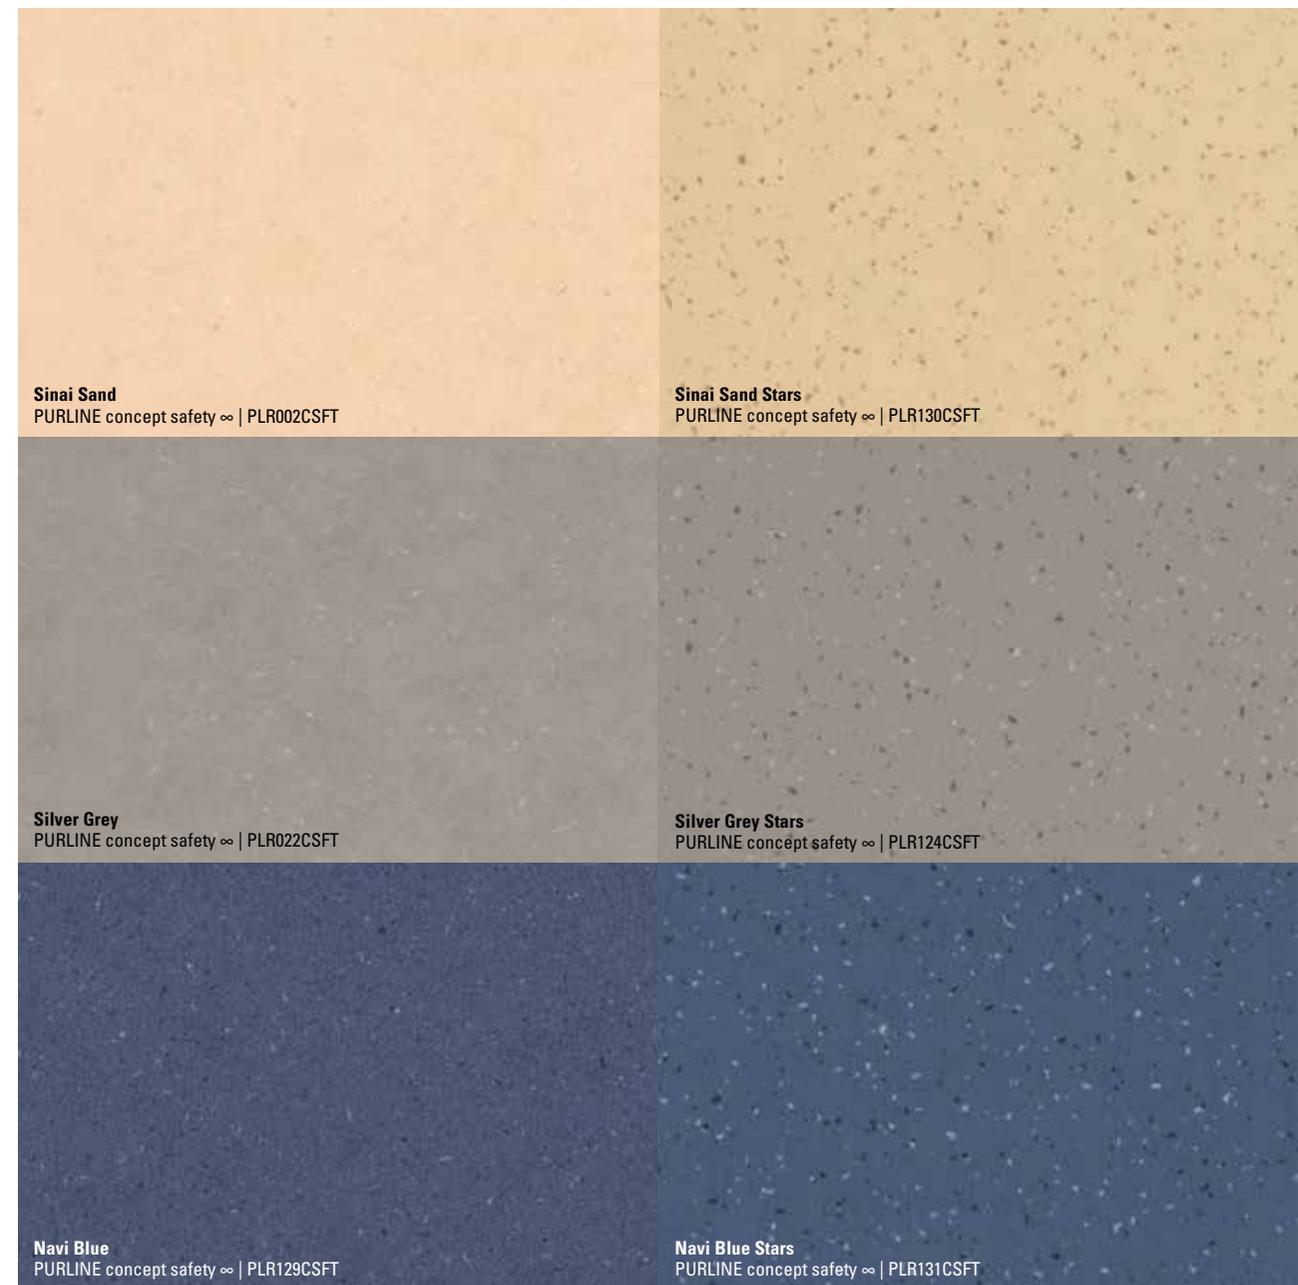

PURLINE concept acoustic ∞

Dank der integrierten Dämmmatte der PURLINE concept acoustic ∞ wird der Trittschall deutlich nach EN ISO 10140 um ~17 dB reduziert. Dadurch eignet er sich besonders gut für Gebäude mit hohem Geräuschpegel.

Den PURLINE concept acoustic ∞ Produktaufbau finden Sie auf Seite 17.

PURLINE concept safety ∞



Ob frisch gewischt oder wenn es schnell gehen muss – PURLINE concept safety ∞ sorgt mit seiner besonderen Oberfläche für größtmögliche Rutschfestigkeit. Sie ist R10- und A/B- zertifiziert und eignet sich so optimal für Hotels, Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen, Schulen oder den Arbeitsplatz.



EN 45545
HL 2

PURLINE concept rail

Wenn sich tausende Menschen durch die Gänge eines Zugs zwängen, bedeutet das eine maximale Belastung für das Material. Um diesen Ansprüchen gerecht zu werden, gibt es PURLINE concept rail. Er ist extrem langlebig. So erfüllt PURLINE concept rail alle Sicherheitsanforderungen.

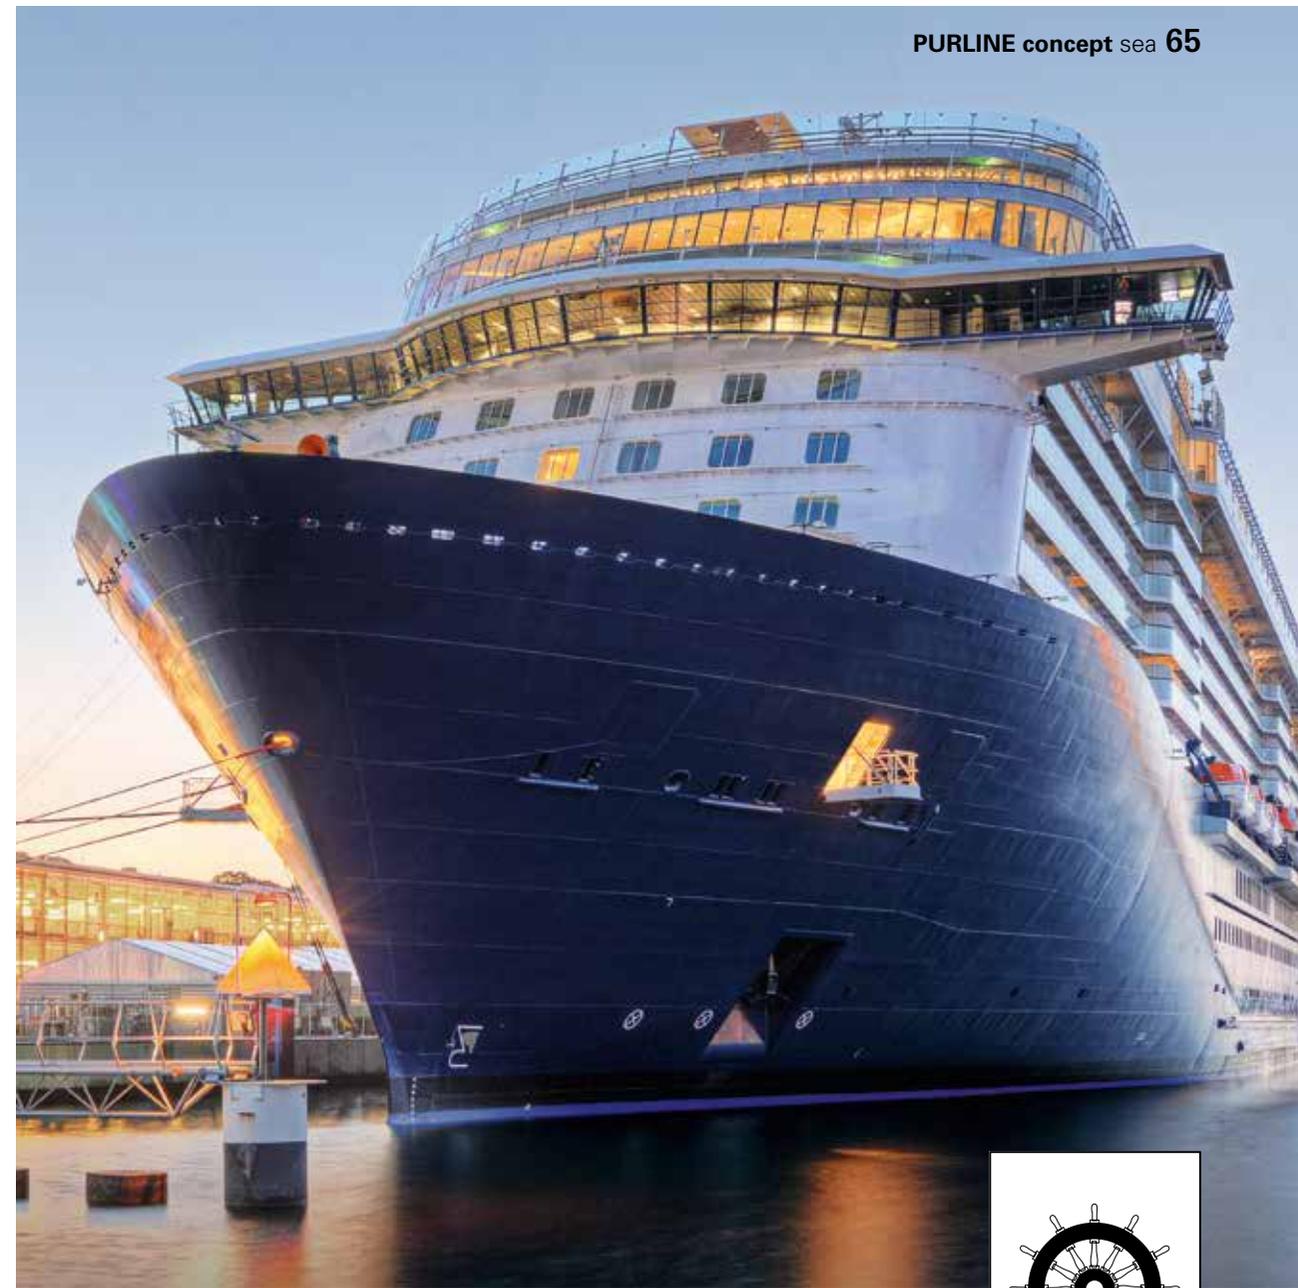

0045
2018

PURLINE concept sea

Moderner Schiffbau und fortschrittliche Offshore-Anlagen benötigen großes technisches Wissen sowie zuverlässige und vor allem belastbare Technologien. Für diese speziellen Anforderungen hat wineo einen besonderen Boden entwickelt: PURLINE concept sea. Er bietet optimale Eigenschaften im Brandfall und erfüllt alle Sicherheitsanforderungen nach den aktuellen IMO-Vorschriften.

ZUBEHÖR

HOCHZÜGE, AUSSENECKEN & SCHMELZDRÄHTE


Vor allem in sensiblen Bereichen, wie Health + Care, in denen es auf maximale Sauberkeit und Hygiene ankommt, sind Hochzüge und Außenecken unverzichtbar. Sie verbinden Wand und Boden perfekt und bilden so einen besonders sauberen und absolut dichten Abschluss. Unsere vorgefertigten Hochzüge und Außenecken für wineo PURLINE concept Bioboden sind in jedem Design der Kollektionen erhältlich und werden immer auftragsbezogen für Sie hergestellt. Auch die dazugehörigen PURLINE concept Schmelzdrähte zum nahtlosen Verschweißen sind für jedes Design erhältlich.



Die erhältlichen Maße

Hochzüge: 100 mm Höhe x 100 mm Tiefe x 2400 mm Länge

Außenecken: 100 mm Höhe x 100 mm Tiefe x 130 mm x 130 mm Innenmaß

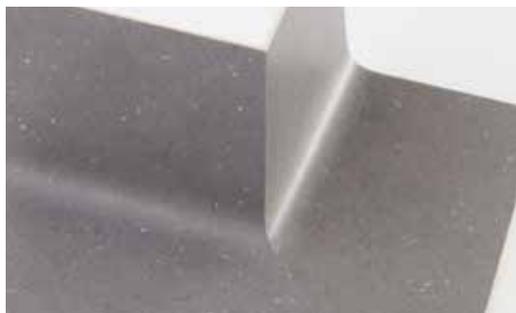

UNTERLAGSMATERIAL FÜR PLANKEN- UND FLIESENFORMAT

Zu PURLINE concept empfehlen wir Ihnen unsere Dämmmatte silentPREMIUM – das ideale Unterlagsmaterial **aus bis zu 90 % natürlichen Rohstoffen** für noch mehr Komfort und eine optimale Raumakustik.

- dank selbstklebender Oberfläche kein zusätzlicher Klebstoff erforderlich
- dauerhaft hervorragende Trittschalleigenschaften
- Überbrückung von Untergrundebenen
- Erhöhung des Verlegekomforts
- optimal geeignet für Fußbodenheizung
- bis Nutzungsklassen 23 und 32

SOCKELLEISTEN EP 60/13 FLEX LIFE


- farblich passend zu jedem Dekor
- elastische Lippen zu Wand und Boden
- PVC-freier Hochleistungskunststoff
- stanzbar mit der Döllken-Universalstanze ab Typ 1000
- unsichtbare Befestigung mit Heißschmelzkleber

wineo Dämmmatte silentPREMIUM für PURLINE concept



SOCKELLEISTEN CUBU FLEX LIFE

- Uni-Dekore
- passt sich dank elastischer Weichlippen an Unebenheiten von Boden und Wand an
- Langlebig und gute Klimabeständigkeit dank robuster Ummantelung
- PVC-freier Hochleistungskunststoff
- schnell zu verlegen mit der Döllken-Universalstanze
- unsichtbare Befestigung mit Heißschmelzkleber

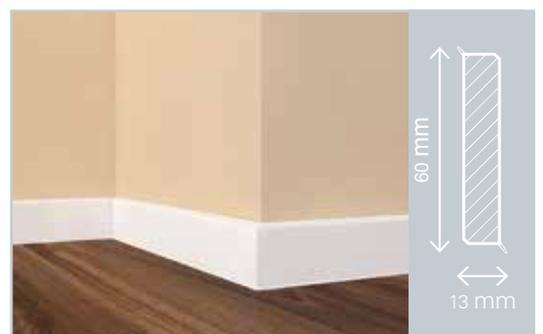

UNSER QUALITÄTSPRECHEN

Ausgezeichnete Qualität bedeutet für uns mehr als ein exzellentes Produkt. Deshalb bieten wir Ihnen immer ein Höchstmaß an Transparenz. Und so noch mehr Sicherheit.

- Zahlreiche Qualitätskontrollen von der anfänglichen Anmischung der Zutaten bis zur Fertigstellung
- Rückverfolgbarkeit des exakten Produktionszeitpunktes durch einen rückseitigen Aufdruck
- Hervorragende Eigenschaften bzgl. Langlebigkeit, Pflege und Sicherheit

wineo

Kontrollierte Qualität

Vom Rohstofflieferanten bis hin zum fertig verpackten Produkt – wineo Böden müssen höchsten Ansprüchen genügen und durchlaufen eine intensive Qualitätssicherung. Die 7-fache Qualitätskontrolle garantiert, dass unsere mehrfach ausgezeichnete und prämierte Qualität auch in Zukunft Maßstäbe setzt.

Hohe Verantwortung

Als Familienunternehmen in 3. Generation tragen wir eine hohe soziale und ökologische Verantwortung. Die durchgängige Warenverfügbarkeit, intensive Anwendungs- und Marketingunterstützung, kompetente Beratung sowie permanente Neu- und Weiterentwicklung zeichnen wineo aus und schaffen Vertrauen und Sicherheit bei unseren Marktpartnern weltweit.

MADE IN GERMANY



www.blauer-engel.de/uz120

Der Blaue Engel

Der Blaue Engel garantiert, dass unsere Produkte und Dienstleistungen hohe Ansprüche an Umwelt-, Gesundheits- und Gebrauchseigenschaften erfüllen. Für jede Produktgruppe werden Kriterien erarbeitet, die alle drei bis vier Jahre vom Umweltbundesamt überprüft werden.




TFI-TÜV PROFICERT

Das TFI (Textiles & Flooring Institute GmbH) und der TÜV Hessen bewerten Produkte unter qualitativen, gesundheitlichen und ökologischen Gesichtspunkten. Grundsätzlich können nur Produkte zertifiziert werden, die gesundheitlich unbedenklich sind.



KfB

Auszeichnung des Kompetenzzentrums für Bewegungsvorgänge der FH Bielefeld. Der wineo PURLINE Bioboden hat die dynamische Standardprüfung des Berollverhaltens gem. KfB-Roadmap bestanden.



Österreichisches Umweltzeichen

Das Österreichische Umweltzeichen bewertet Produkte unter qualitativen, gesundheitlichen und ökologischen Gesichtspunkten. Grundsätzlich können nur Produkte zertifiziert werden, die gesundheitlich unbedenklich sind. Die Erfüllung der Kriterien werden alle vier Jahre erneut überprüft. Materialien, Lösemittelmissionen, Anwesenheit von umwelt- und gesundheitsschädigenden Bestandteilen, Emission von Schwermetallen und anderen Schadstoffen.



A+

Genau wie der Blaue Engel in Deutschland, kennzeichnet das A+ Siegel im französischen Markt unsere Produkte als umwelt-, gesundheits- und gebrauchsfreundlich.



M1

Genau wie der Blaue Engel in Deutschland, kennzeichnet das M1 Siegel im finnischen Markt unsere Produkte als umwelt-, gesundheits- und gebrauchsfreundlich. Der Schwerpunkt liegt hierbei auf den VOC Emissionen.



GREENGUARD

Die GREENGUARD-Zertifizierung gewährleistet, dass ein Produkt die strengsten und umfassendsten Anforderungen an Emissionen flüchtiger organischer Verbindungen (VOCs) in die Raumluft erfüllt.



Cradle to Cradle®


Das Cradle to Cradle®-Zertifikat beurkundet die Verwendung von umweltsicheren, gesunden und wiederverwertbaren Materialien (technische Wiederverwertung), den Einsatz von Sonnenenergie bzw. anderen regenerativen Energieformen, den verantwortungsvollen Umgang mit Wasser sowie die Strategien zu sozialen Verpflichtungen des Unternehmens.

KOLLEKTIONSÜBERSICHT

PURLINE concept	wood ∞ chip ∞ fusion ∞ safety ∞	acoustic ∞	wood XS	wood L	wood XL	fusion combinations fusion XL stone XL
Verlegeart	zum Kleben	zum Kleben	zum Kleben	zum Kleben	zum Kleben	zum Kleben
Nutzungsklassen EN ISO 10874	23/34/43	23/34/41	23/34/43	23/34/43	23/34/43	23/34/43
Format	20 × 2 m	20 × 2 m	600 × 100 mm	1200 × 200 mm	1500 × 250 mm	1000 × 500 mm
Produktstärke	2,5 mm	4 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm
Gewicht	3,6 kg / m ²	4,2 kg / m ²	3,9 kg / m ²	3,9 kg / m ²	3,9 kg / m ²	3,9 kg / m ²
Inhalt / Rolle	1 / 40 m ²	1 / 40 m ²	28 / 1,68 m ²	20 / 4,8 m ²	12 / 4,5 m ²	10 / 5 m ²
Pakete / Palette	6 / 240 m ²	6 / 240 m ²	144 / 241,92 m ²	48 / 230,4 m ²	52 / 234 m ²	50 / 250 m ²
Fleckenempfindlichkeit / Chemikalienbeständigkeit EN ISO 26987	sehr gute Beständigkeit in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit					
Brandverhalten EN 13501-1	C _{fl} - s1					
Rutschhemmstufe DIN 51130	R9 (safety ∞ R10)					
Lichtechtheit EN ISO 105-B02	≥ 7					
Resteindruck EN ISO 24343-1	~ 0,05 mm	~ 0,15 mm	~ 0,05 mm	~ 0,05 mm	~ 0,05 mm	~ 0,05 mm
Gleitwiderstand EN 13893	μ ≥ 0,30 DS					
Dimensionsstabilität EN ISO 23999	~ 0,05 %	~ 0,10 %	~ 0,10 %	~ 0,10 %	~ 0,10 %	~ 0,10 %
Biegeverhalten EN ISO 24344	< 20 mm					
Fußbodenheizung	Geeignet für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen und geregelten elektrischen Systeme bis zu einer Oberflächentemperatur von 27° C.					
Wärmedurchlasswiderstand ISO 8302	~ 0,01 (m ² K)/W	~ 0,041 (m ² K)/W	~ 0,01 (m ² K)/W			
Stuhlrollenversuch EN 425 / ISO 4918	Typ W					
Trittschallminderung EN ISO 10140	~ 4 dB	~ 17 dB	~ 4 dB	~ 4 dB	~ 4 dB	~ 4 dB
Möbelfußtest EN 424	keine Beschädigungen					
Verschleißverhalten EN 660-2	Gruppe T					
Antistatische Eigenschaften EN 1815	≤ 2 kV					
Garantieleistung	siehe www.wineo.de/service/garantien					



Nutzungsklasse 23:
Starke Beanspruchung im
privaten Wohnbereich



Nutzungsklasse 41:
Mäßige Beanspruchung im
leichtindustriellen Bereich
(ausgenommen Fahrverkehr)



Nutzungsklasse 34:
Sehr starke Beanspruchung im
gewerblichen Bereich



Nutzungsklasse 43:
Starke Beanspruchung im
leichtindustriellen Bereich



Überreicht durch:

04/2018

SONNHAUS GmbH

Ginzkeystrasse 38, A-4600 Wels

Tel.: +43 (0) 72 42 / 634-0, Fax: +43 (0) 72 42 / 634-50, Mail: office@sonnhaus.at

SONNHAUS Deutschland GmbH

Gutenbergstrasse 38, D-94315 Straubing

Tel.: +49 (0) 94 21 / 74 09-0, Fax: +49 (0) 94 21 / 74 09-50, Mail: servicecenter.straubing@sonnhaus.de

www.sonnhaus.eu

wineo

Windmüller GmbH

Nord-West-Ring 21

D-32832 Augustdorf

Tel.: +49 (0) 52 37 609 - 0

Fax: +49 (0) 52 37 609 - 309

info@wineo.de

www.wineo.de